Greep uit de online catalogus

# MSTBV 2,5/20-G-5,08

Artikelnummer: 1758199

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

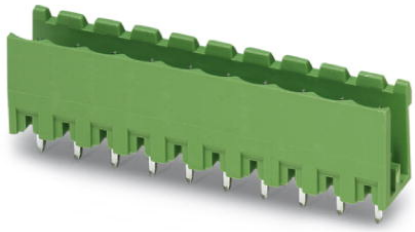

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1758199

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

| Commerciële gegevens | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 030407 |
| sales group | E110 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 168 (CC-2005) |

## Technische gegevens

### Afmetingen / Polen

| | |
|---|---|
| lengte | 8,6 mm |
| rastermaat | 5,08 mm |
| afm. a | 96,52 mm |
| aantal polen | 20 |
| stiftafmetingen | 1 x 1 mm |
| printgatdiameter | 1,4 mm |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| artikelfamilie | MSTBV 2,5/..-G |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV |
| teststootspanning (II/2) | 4 kV |
| nominale spanning (III/2) | 320 V |
| nominale spanning (II/2) | 400 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale stroom $I_N$ | 12 A |
| nominale spanning $U_N$ | 250 V |
| belastingsstroom maximaal | 12 A |
| isolatiemateriaal | PBT |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Kleur | groen |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B | 12 A |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D | 12 A |

**Toelatingen**

toelatingen: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **Codering** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO | Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm |
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Bezeichnungsstift, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm |
| **montage** | | |
| 1755477 | MSTB-BL | Blindstop, als groepenscheiding, wordt op de stift geplaatst, van groene kunststof |
| **stekers/adapters** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Polarisatieprofiel, wordt in de uitsparing van het basiselement resp. het geïnverteerde stekerdeel geschoven, van rode kunststof |

## Aanvullende producten

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **algemeen** | | |
| 1902291 | FKCT 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1777468 | FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1786585 | IC 2,5/20-G-5,08 | basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen |
| 1786129 | ICV 2,5/20-G-5,08 | basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen |
| 1757190 | MSTB 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |

| | | |
|---|---|---|
| 1808997 | MSTBC 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = bandcontacten |
| 1809682 | MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = bandcontacten |
| 1769191 | MSTBP 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1824308 | MSTBU 2,5/20-STD-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: directe montage |
| 1792427 | MVSTBR 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1792935 | MVSTBW 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1850592 | SMSTB 2,5/20-ST-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1873029 | ZFKK 1,5-ICV-5,08 | Aansluitklem, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 2,5 mm², breedte: 5,1 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/15, NS 35/7,5 / Ex-gegevens nieuw / / |

## Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

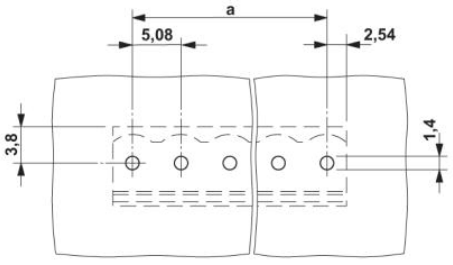

Maatschets

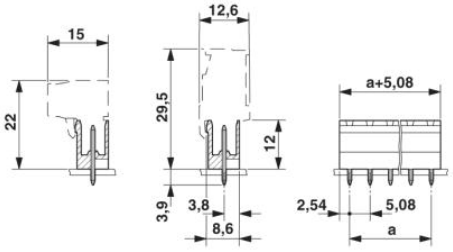

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden