Greep uit de online catalogus

PCU 6/ 3-STD-10,16

Artikelnummer: 1922640

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1922640

stekerdeel, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: directe montage

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 817626
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E524
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 552 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

hoogte	33,9 mm
rastermaat	10,16 mm
afm. a	20,32 mm
aantal polen	3
schroefdraad	M4

min. aandraaimoment	1,2 Nm
max. aandraaimoment	1,5 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	PCU 6/..-STD
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	8 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	41 A
nominale spanning U_N	1000 V
nominale aderdoorsnede	6 mm²
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A5
striplengte	12 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm²
max. aderdoorsnede massief	10 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	6 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	6 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	6 mm²

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	2,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	7

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

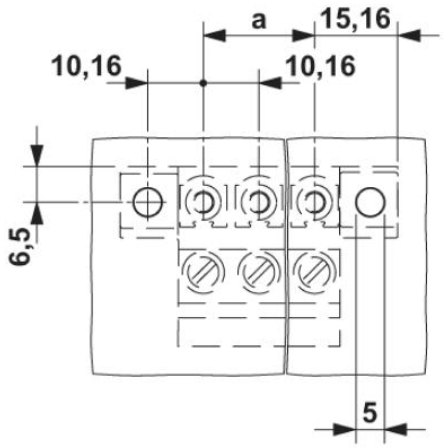

Maatschets

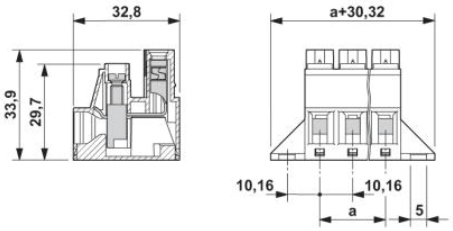

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden