Greep uit de online catalogus

SSK 135 KER-EX

Artikelnummer: 0505055

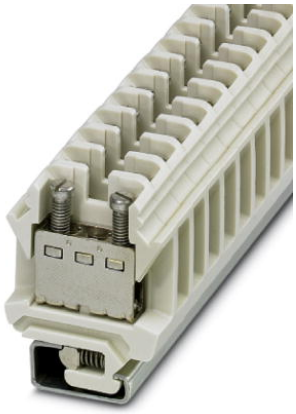

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0505055

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, kleur: wit, montagetechniek: NS 32, isolatiemateriaal: keramiek

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 002596
sales group	A000
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 595 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	wit
isolatiemateriaal	Keramik

Afmetingen	
breedte	15,3 mm
lengte	53 mm
hoogte NS 32	67 mm

Technische gegevens	
belastingsstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm^2)
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I_N	125 A
nominale spanning U_N	800 V
open zijwand	ja

Aansluitgegevens	
min. aderdoorsnede massief	1 mm²
max. aderdoorsnede massief	35 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2
min. aderdoorsnede soepel	1 mm²
max. aderdoorsnede soepel	25 mm²
min. soepele aderdoorsnede AWG	18
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	3
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	25 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	16 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	10 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	10 mm²

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	10 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	10 mm²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	16 mm
teststift	B7
schroefdraad	M6
min. aandraaimoment	3,2 Nm
max. aandraaimoment	3,7 Nm

Toelatingen

toelatingen	GOST
Ex-toelatingen:	ATEX, IECEx, GL
aangevraagde toelatingen:	

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0205067	D-SSK 135 KER	Afsluitplaat, isolatiemeteriaal: keramiek
1201044	E/1	Eindsteun, dikte: 8 mm
bruggen		
0205203	KBI- 15	Kettingbrug, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig
montage		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m

1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden