**Greep uit de online catalogus**

# SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YE

Artikelnummer: 1457872



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457872

Bussysteem-inbouwsteker, met gele contactdrager, 4-polig, M12 SPEEDCON, afgeschermd, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 617086 |
| sales group | D125 |
| VPE | 20 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 62 (PC-2011) |

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| nominale stroom bij 40 °C | 4 A |
| nominale spanning | 250 V |
| aantal polen | 4 |
| overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |

**Algemene gegevens**

| | |
|---|---|
| normen / bepalingen | M12-connector IEC 61076-2-101 |
| polarisatie | A - standaard |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| beschermklasse | IP67 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PA 66 |
| materiaal kartelmoer | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal afdichting | NBR |
| montagetechniek | achterwandmontage Pg9 met vlakke moer |
| aansluitmethode | soldeerstiften |
| lengte van de soldeercontacten | 6 mm |
| statusindicatie | Nee |

**Toelatingen**


toelatingen GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

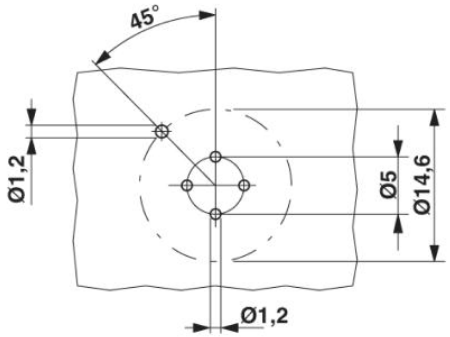



Maatschets

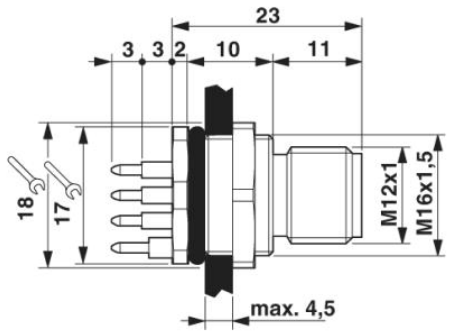


M12-inbouwconnector

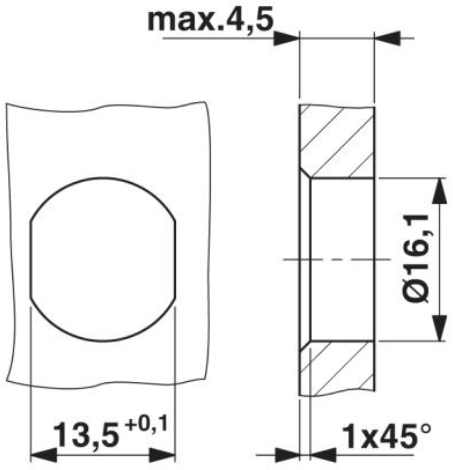



Montage-uitsparing met
verdraaibeveiliging voor Pg9-schroefdraad

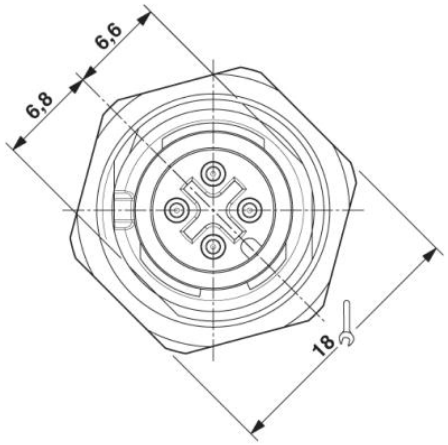


Frontaanzicht M12

schematekening

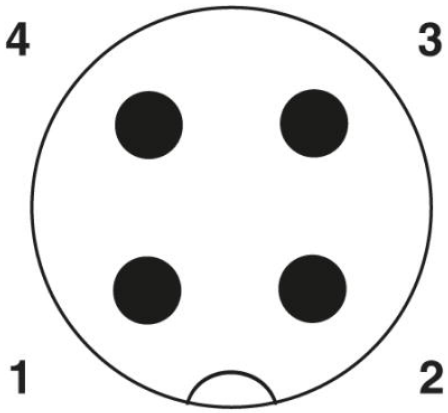


Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stekerzijde

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden