
Greep uit de online catalogus

KDS 3

Artikelnummer: 1704004

De afbeelding toont een combinatie als 15-polige variant

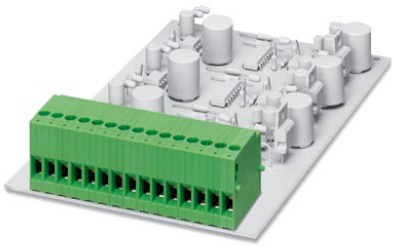

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1704004

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 023157
sales group	E050
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	27 mm
rastermaat	5,08 mm
aantal polen	1
stiftafmetingen	1,1 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,4 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	KDS 3
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	320 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	24 A
nominale aderdoorsnede	2,5 mm²
belastingsstroom maximaal	32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A3
striplengte	8 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	250 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	15 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12

2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,2 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	1 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,2 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	1 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,25 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,75 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	28
AWG volgens UL/CUL max.	12

Toelatingen

toelatingen: CSA, GOST, SEV, UL Recognized, RS, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Coderingsnagel Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen, 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: Insteken, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 4 x 4 mm
gereedschap		
1205121	SZG 0,6X3,5 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, getrapt, voor testbusschroeven, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

montage


1780044	RZ 2,54	Rastertussenstuk, vergroot het raster met 2,54 mm, contourgelijk monteerbaar tussen de klemmen, kleur: groen

stekers/adapters


0201744	MPS-MT	Teststekers
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

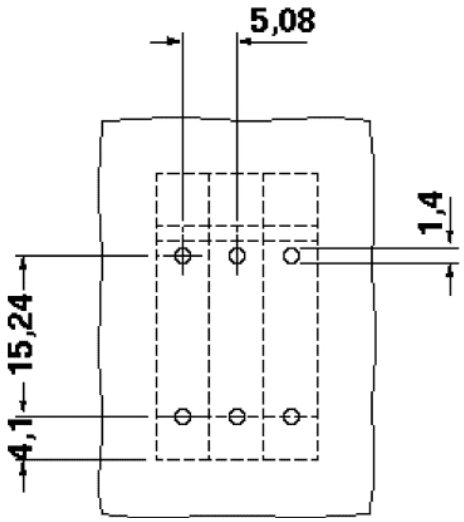

Maatschets

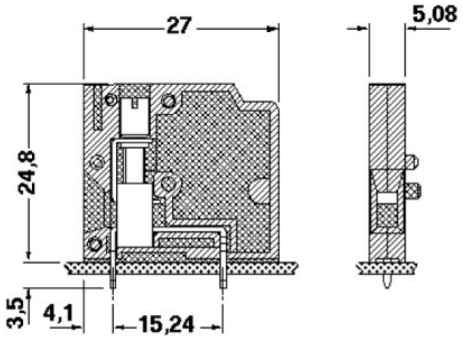

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden