
Greep uit de online catalogus

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5

Artikelnummer: 1441642

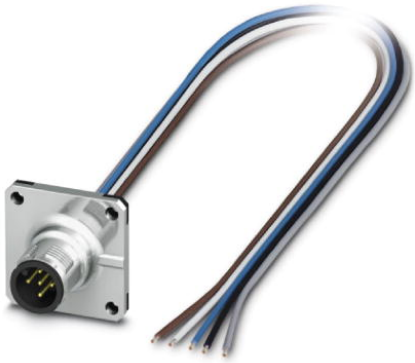

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441642

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/vierkante flensmontage, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm²

SPEEDCON LOCKING

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 532983 |
| sales group | D125 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85444290 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 236 (CAT-2-2013) |

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| nominale stroom bij 40 °C | 4 A |
| nominale spanning | 60 V |
| aantal polen | 5 |
| overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| kabellengte | 0,5 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |

| Algemene gegevens | |
|---|---|
| normen / bepalingen | M12-connector IEC 61076-2-101 |
| polarisatie | A - standaard |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| beschermklasse | IP67 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 66 |
| materiaal kartelmoer | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal afdichting | NBR |
| montagetechniek | voorwandmontage vierkante flens zijlengte: 20 mm |
| aansluitmethode | afzonderlijke litzendraden |
| statusindicatie | Nee |

| Gegevens kabel | |
|---|---|
| kabeltype | TPE-litzendraad |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderkleuren | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |

## Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


## Tekeningen

schakelschema

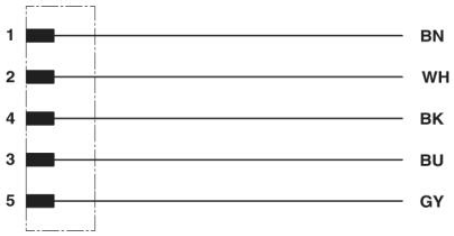


Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening

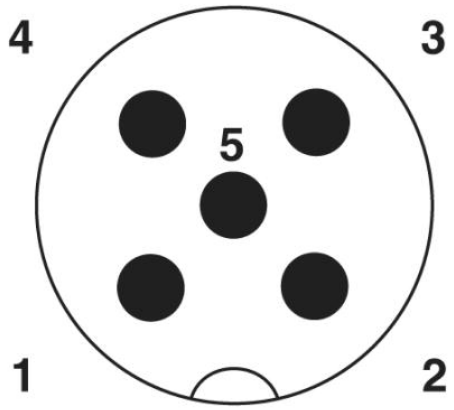


Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden