
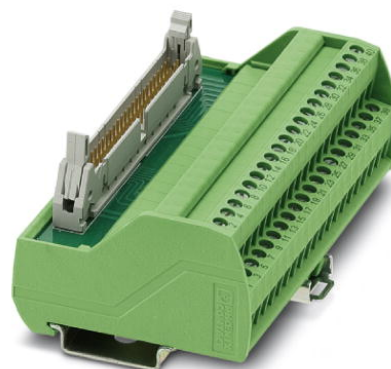


VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400

Artikelnummer: 2322359

De afbeelding toont een variant met MODICON[®] TSX Quantum-codering<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322359>

VARIOFACE-interfacemoduul, voor I/O's van de SIMATIC[®] S7-400, met speciale SIMATIC[®]-codering, alleen in combinatie met FLKM 50-PA-S400



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 046356 451741 |
| sales group | I550 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 472 (CAT-7-2013) |

Technische gegevens

Algemene gegevens

| | |
|---|------------|
| nominale spanning U_N | 60 V AC/DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A |
| aantal polen | 50 |
| breedte | 106,1 mm |
| hoogte | 65,5 mm |
| diepte | 56 mm |

| | |
|---|------------------|
| statusindicatie | Nee |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| inbouwpositie | niet van invloed |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overspanningscategorie | II |
| test-stootspanning | 0,6 kV |

Aansluitgegevens aansluiting 1

| | |
|------------------------------|---------------------|
| benaming aansluiting | veldniveau |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm ² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 12 |
| striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |

Aansluitgegevens aansluiting 2

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| benaming aansluiting | besturingsniveau |
| aantal aansluitingen | 1 |
| aansluitmethode | IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm) |
| aantal polen | 50 |

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

| Toebehoren | | |
|-------------------|---------------------------|--|
| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
| Codering | | |
| 0818111 | UC-TM 4 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862 | ZB 22:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm |
| 0809793 | ZB 5,08:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm |
| algemeen | | |
| 5147777 | BLUEMARK X1 | Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat |
| kabel/ader | | |
| 2314257 | CABLE-FLK50-0,14-HF/... | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: variabel |
| 2314134 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 0,5 m |
| 2314147 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 1 m |
| 2314150 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 1,5 m |


| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 2314163 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 2 m |
| 2314176 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 2,5 m |
| 2314202 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 5 m |
| 2314215 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 6 m |
| 2314228 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 7 m |
| 2314231 | CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M | Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 8 m |
| 2289065 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m |
| 2299097 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m |
| 2289078 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m |
| 2299107 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m |
| 2289081 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m |
| 2299110 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m |
| 2289094 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m |
| 2299123 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m |

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| 2289104 | FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2,5 m |
| 2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m |
| 2299136 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m |
| 2289120 | FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3,5 m |
| 2289133 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m |
| 2299149 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m |
| 2289573 | FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4,5 m |
| 2289586 | FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5 m |
| 2289599 | FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5,5 m |
| 2289609 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m |
| 2299152 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m |
| 2289612 | FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6,5 m |
| 2289625 | FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7 m |
| 2289638 | FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7,5 m |
| 2289641 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m |
| 2299165 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 2289654 | FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8,5 m |
| 2289667 | FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9 m |
| 2289670 | FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9,5 m |
| 2289683 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m |
| 2299178 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../... | Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel |

Tekeningen

schakelschema

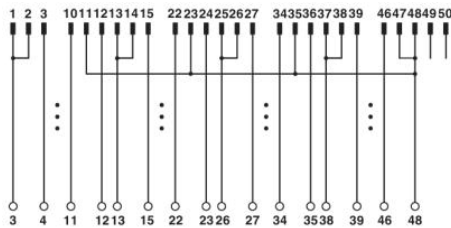

VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400-aansluitschema

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden