Greep uit de online catalogus

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS D

Artikelnummer: 1696028



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696028

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR/PVC, geel RAL 1021, stift recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 0,6 m, DESINA

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 180997
sales group	D111
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 104 (PC-2002)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,6 m

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PUR/PVC, geel
kabelcode	LiYY-11Y
aderdoorsnede	0,34 mm²
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,5 mm ± 0,05 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,3 mm (aderisolatie)
	≥ 0,38 mm (buitenmantel)
	ca. 0,35 mm (binnenmantel)
aderkleuren	bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	geel RAL 1021
kabeldiameter	5,20 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	52 mm
aantal buigcycli	2000000
buigradius	52 mm

richting van de verplaatsing	5 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s
kabelgewicht	39 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal binnenmantel	PVC
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 1 GΩ*km
aderweerstand	max. 58 Ω/km
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	3000 V
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen

toelatingen: cULus Listed, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

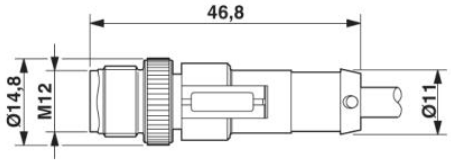

Steker M12 x 1, recht

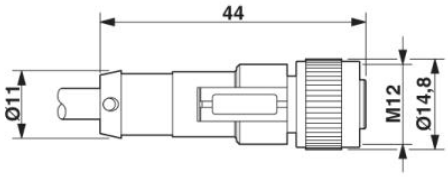

Bus M12 x 1, recht

schakelschema

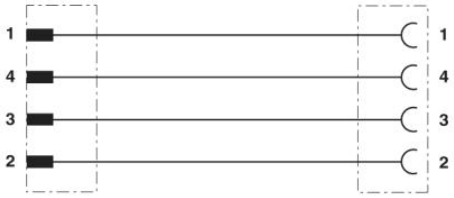

schematekening

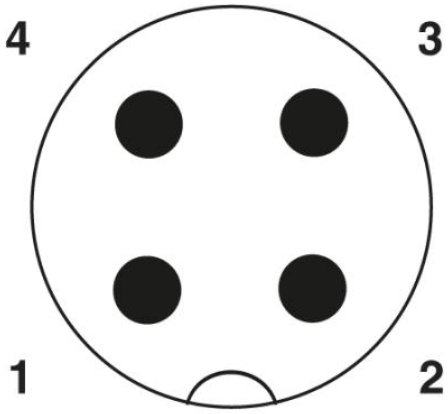

Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

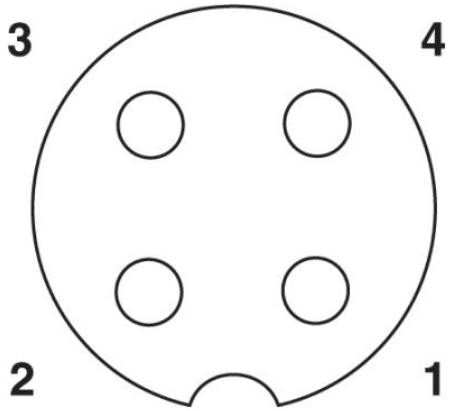

Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

PUR/PVC, geel [140]

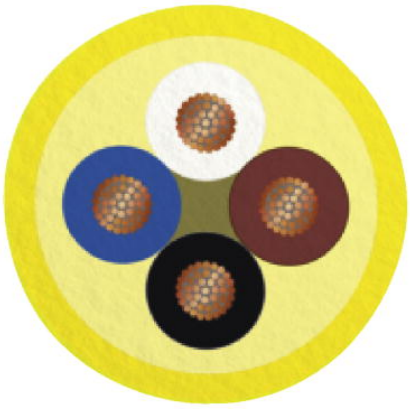

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden