Greep uit de online catalogus

KDS

Artikelnummer: 1701023

De afbeelding toont een combinatie als 15-polige variant

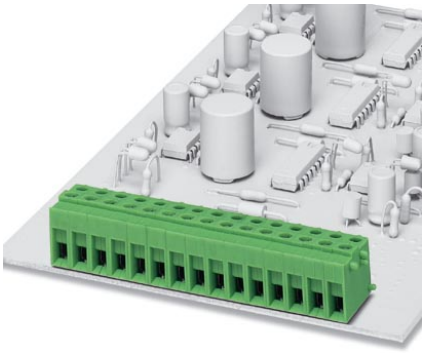

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701023

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 022945
sales group	E050
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 103 (CC-2007)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	18,6 mm
rastermaat	5 mm
aantal polen	1
stiftafmetingen	1,1 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,4 mm
schroefdraad	M2,6

min. aandraaimoment	0,4 Nm
max. aandraaimoment	0,5 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	KDS
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	17,5 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm²
belastingsstroom maximaal	24 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm^2)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	250 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	15 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	50 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	15 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26

max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	0,75 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	0,5 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	30
AWG volgens UL/CUL max.	14

Toelatingen

toelatingen: CSA, GOST, SEV, UL Recognized, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Coderingsnagel Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen, 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: Insteken, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 4 x 4 mm
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm
bruggen		
1401158	EB 2- 5	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
1401145	EB 3- 5	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs
gereedschap		
1205053	SZS 0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

montage

1701052	RZ 2,5	Rastertussenstuk, vergroot het raster met 2,5 mm, contourgelijk monteerbaar tussen de klemmen, kleur: groen
1701793	TP-KDS/GKDS	Printplaatklem

stekers/adapters

0201744	MPS-MT	Teststekers
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

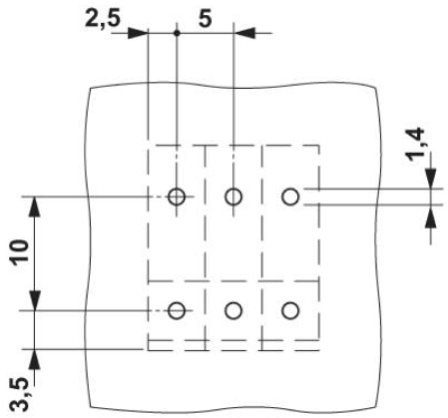

Maatschets

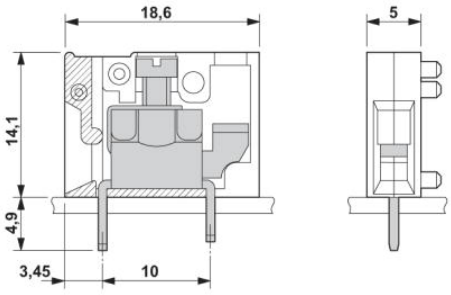

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden