Greep uit de online catalogus

ZFKDSA 1,5C-5,0- 2

Artikelnummer: 1933998

De afbeelding toont de 10-polige variant

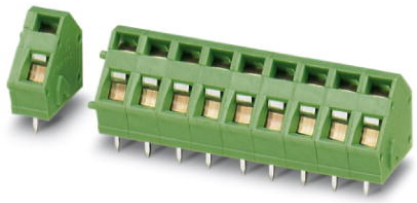

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1933998

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 896201
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E063
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	14,1 mm
rastermaat	5 mm
afm. a	5 mm
aantal polen	2
stiftafmetingen	0,7 x 0,7
stiftafstand	5,08 mm

printgatdiameter	1,1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	ZFKDS(A) 1,5C
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	16 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm²
belastingsstroom maximaal	16 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A1
striplengte	7 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	250 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	10 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	0,5 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	12

Toelatingen

toelatingen	cULus Recognized, GOST
aangevraagde toelatingen:	
Ex-toelatingen:	

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden