
Greep uit de online catalogus

MPT 0,5/12-2,54

Artikelnummer: 1725753

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

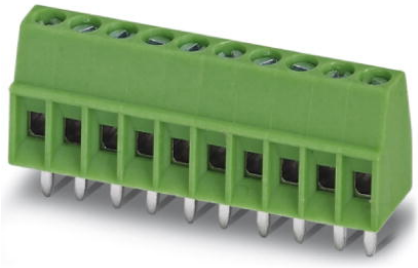

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1725753

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,54 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 116354
sales group	E004
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 83 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	6,2 mm
rastermaat	2,54 mm
afm. a	27,94 mm
aantal polen	12
stiftafmetingen	0,5 x 0,9 mm
printgatdiameter	1,1 mm

schroefdraad	M1,6
min. aandraaimoment	0,12 Nm
max. aandraaimoment	0,15 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	MPT 0,5
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	1,5 kV
teststootspanning (III/2)	1,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	63 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	320 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
belastingsstroom maximaal	6 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	4,5 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	125 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	6 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,34 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,34 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20

2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	0,34 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	0,34 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	30
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen



toelatingen CSA, cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 2,54 mm
gereedschap		
1205202	SZS 0,4X2,0	Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

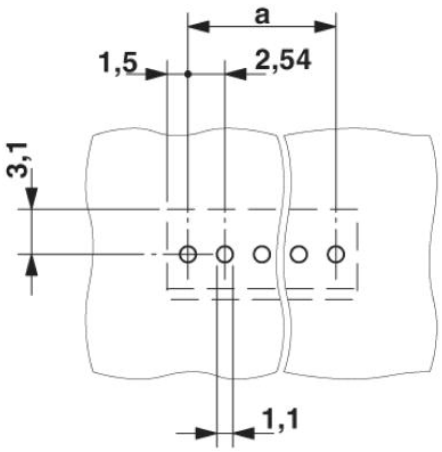

Maatschets

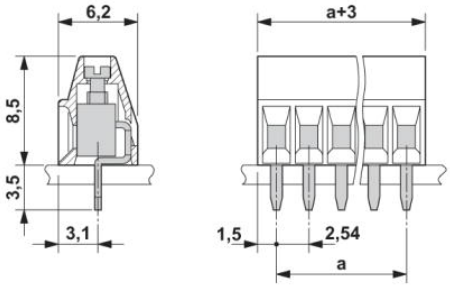

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden