Greep uit de online catalogus

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56

Artikelnummer: 1712940



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712940

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: SMD/THT/THR-componenten in rolverpakking, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 093279
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E171
VPE	200 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 213 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	7,25 mm
rastermaat	3,81 mm
afm. a	26,67 mm
aantal polen	8

stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,4 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MCV 1,5/..-G-THR
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	250 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	160 V
belastingsstroom maximaal	8 A (per pool)
isolatiemateriaal	LCP
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	zwart
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	8 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	8 A

Toelatingen


toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:


Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

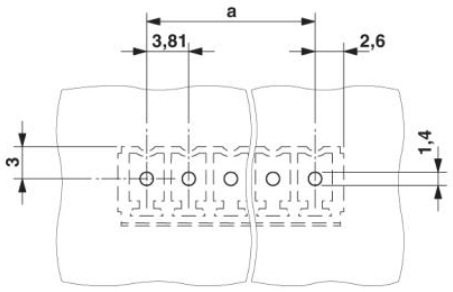


Maatschets

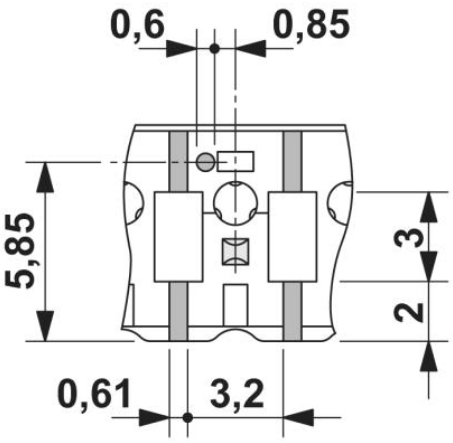

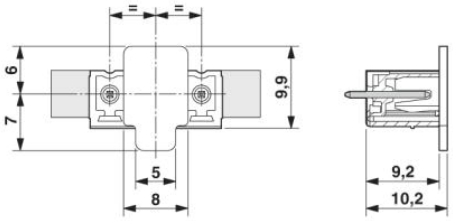

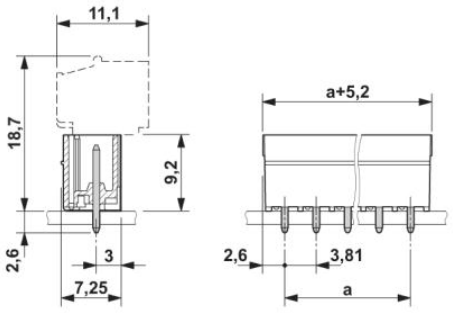

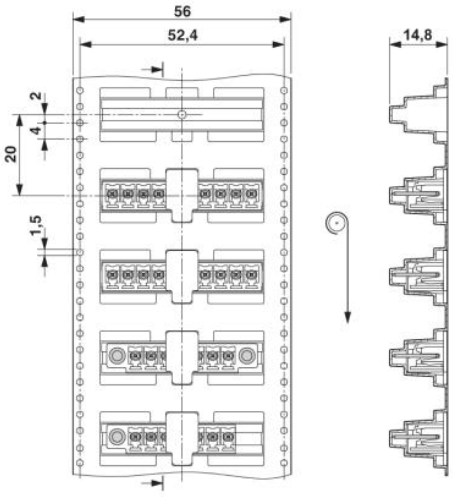

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden