Greep uit de online catalogus

MFKDSP/ 6-5,08

Artikelnummer: 1791884

De afbeelding toont de 5-polige variant

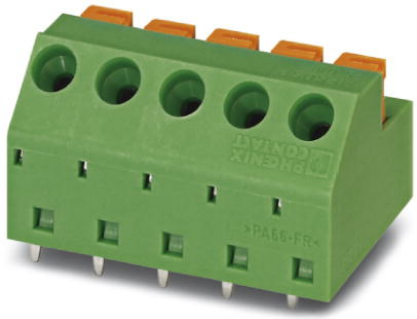

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1791884

Printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °, kleur: groen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 044480
sales group	E062
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 120 (CC-2009)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	16,2 mm
rastermaat	5,08 mm
afm. a	25,4 mm
aantal polen	6
stiftafmetingen	0,5 x 1 mm
printgatdiameter	1,3 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MFKDSP
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	12 A
nominale aderdoorsnede	1 mm²
belastingsstroom maximaal	12 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm^2)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	3,6 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	3,6 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
AWG volgens UL/CUL min.	22
AWG volgens UL/CUL max.	18

Toelatingen

toelatingen CSA, cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804303	SK 5,08/3,8: 0-9	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 0-9, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
0805085	SK 5,08/3,8:SO	Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
0805412	SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Bezeichnungsstift, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
stekers/adapters		
0201744	MPS-MT	Teststekers
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

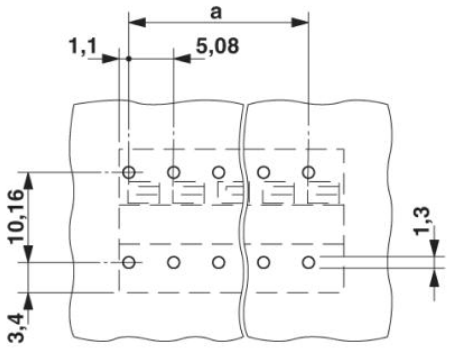

Maatschets

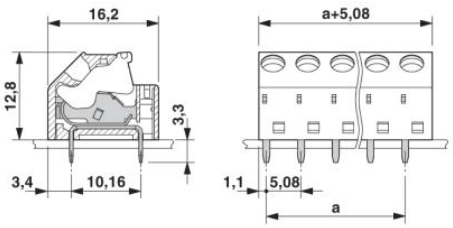

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden