Greep uit de online catalogus

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU

Artikelnummer: 1404760



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404760

RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, voor rechthoekige montageuitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, kunststof, met RJ45-contactblok, 8-polig, afgeschermd, bus op bus, CAT5e, Freenet-systeem

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 320849
sales group	D510
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	8
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 500
kleur	zwart
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Materiaal	
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA-GF
materiaal contactblok	thermoplastisch materiaal
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal afdichting	NBR
	NBR
beschermklasse	IP67

Elektrische gegevens	
aantal polen	8
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
nominale stroom	1 A
overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Elektrische gegevens	
nominale spanning (III/3)	50 V
test-stootspanning	≥ 1 kV
nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	≥ 500 MΩ
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets

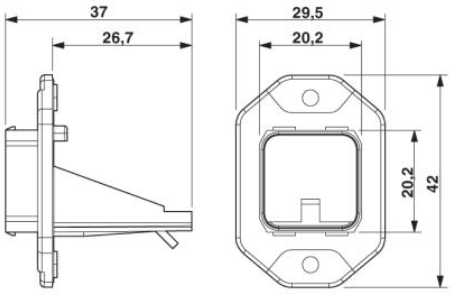

Push-pull-aanbouwraam, Freenet-systeem, IP67

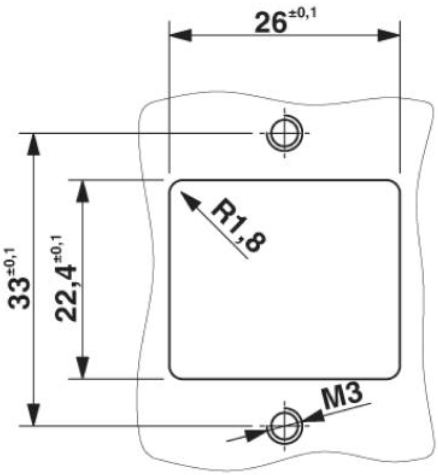


montage-uitsparing

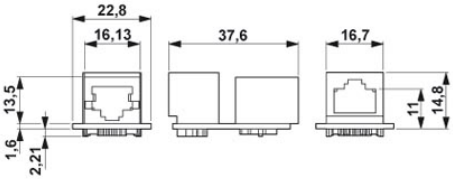

RJ45-buscontactblok, Freenet-systeem

schematekening

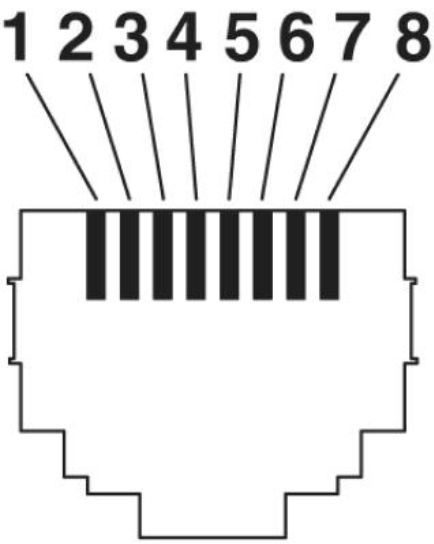

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden