Greep uit de online catalogus

# SPTA 1,5/10-5,08

Artikelnummer: 1751244

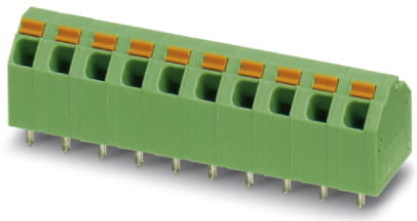

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1751244

Printklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °, kleur: groen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 318181 |
| sales group | E060 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 139 (CAT-1-2013) |

## Technische gegevens

### Afmetingen / Polen

| | |
|---|---|
| rastermaat | 5,08 mm |
| afm. a | 45,72 mm |
| aantal polen | 10 |
| stiftafmetingen | 0,6 x 1,0 mm |
| stiftafstand | 7 mm |
| printgatdiameter | 1,1 mm |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| artikelfamilie | SPTA 1,5/ |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV |
| teststootspanning (II/2) | 4 kV |
| nominale spanning (III/3) | 250 V |
| nominale spanning (III/2) | 320 V |
| nominale spanning (II/2) | 630 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale stroom $I_N$ | 9 A |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 9 A |
| isolatiemateriaal | PA |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| striplengte | 10 mm |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B | 10 A |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 16 |
| AWG volgens UL/CUL min. | 26 |
| AWG volgens UL/CUL max. | 16 |

## Toelatingen

| | |
|---|---|
| toelatingen | cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme |
| aangevraagde toelatingen: | |
| Ex-toelatingen: | |

## Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

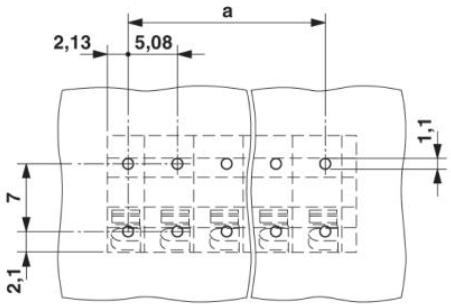


Maatschets

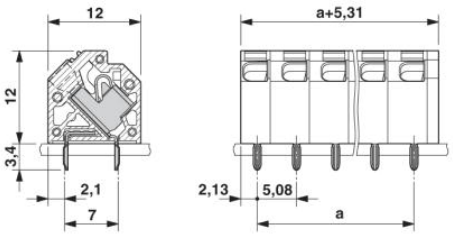

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden