Dit artikel is in de handel gebracht door:	Honeywell	N° 102
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX- FRANCE	**INFORMATIE BLAD** **KLASSE II : Intermediaire Risico's**	NL Versie 06

BESCHERMINGSHANDSCHOENEN TEGEN RISICO'S : MECHANISCHE

DIT ARTIKEL IS ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE NORMEN:	**EN 420:2010 : Beschermingshandschoenen volgens de Algemene Eisen.** **EN 388: 2003 : Handschoenen ter bescherming tegen mechanische risico's.**

De CE markering op deze handschoen betekent dat deze voldoet aan de essentiële eisen voorzien door de Europese Richtlijnen CEE 89/686 in verband met Individuele Beschermingsuitrustingen (EPI): Onschadelijkheid - Comfort - Praktische factor - Stevigheid

Dit EPI model is onderworpen aan een CE test van het type gerealiseerd door een bevoegde instantie:	**CTC N° 0075- Parc Scientifique Tony Garnier** **4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex**- FRANCE

OP DE RUG VAN ELKE HANDSCHOEN IS DE VOLGENDE MARKERING AANGEBRACHT:

Markering van conformiteit met de Europese richtlijn 89/686 (Minimale hoogte 5mm)

Referentie en maat van het artikel

Logo CE + Afkorting

RESULTATEN PRESTATIENIVEAUS

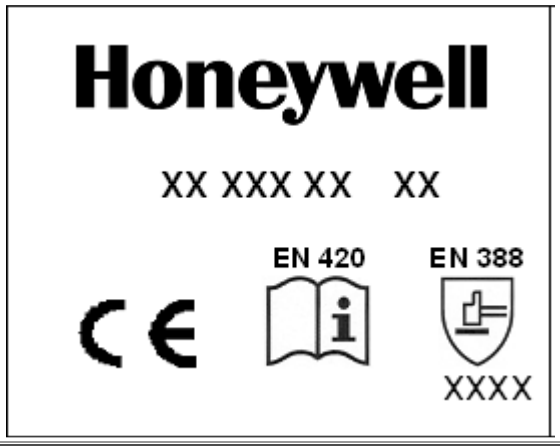

VERWIJZING NAAR AANGEGEVEN NORMEN

Mechanische Prestaties:
Weerstand tegen slijtage (Cycli)
Weerstand tegen snijden door hakken (index)
Weerstand tegen scheuren (Newton)
Weerstand tegen doorboring (Newton)

MECHANISCH RISICO EN 388 : 2003 :

	Tabel van de prestatieniveaus					
XXXX (abcd)	**Proef**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	(a) Weerstand tegen slijtage (Cycli)	**100**	**500**	**2000**	**8000**	**/**
	(b) Weerstand tegen snijden door hakken (index)	**1,2**	**2,5**	**5,0**	**10,0**	**20,0**
	(c) Weerstand tegen scheuren (Newton)	**10**	**25**	**50**	**75**	**/**
	(d) Weerstand tegen doorboring (Newton)	**20**	**60**	**100**	**150**	**/**

NIET GEBRUIKEN:
In een warme omgeving waarvan het effect te vergelijken is met een temperatuur hoger of gelijk aan 50 C. .
bij een infrarode bestraling, bij een vlam en bij krachtige projecties van fusionerend materiaal.
In een koude omgeving waarvan het effect te vergelijken is met een temperatuur lager of gelijk aan -5 C
Wij vestigen de aandacht van de gebruikers op het feit dat de handschoen met een zeer sterke bestendigheid tegen tractie niet mag worden gebruikt wanneer er een risico bestaat van vastraken bij bewegende machines.
In het geval dat deze handschoen alleen op een gedeelte van het oppervlak zou zijn verstevigd (een handrug of een handpalm), zijn de beschermingsniveaus alleen op dit gedeelte van kracht.
Daarnaast zijn enkele van deze handschoenen bestemd voor het gebruik dat geen totale bescherming van de pols vereist (kortere lengtes dan de minimale eisen van de EN 420 norm).
U wordt aangeraden voor elk gebruik te controleren dat het artikel schoon is en in goede staat.
Dit Individuele Beschermingsmateriaal beschermt alleen tegen de risico's die genoemd zijn in deze handleiding en dit alleen op basis van de aangegeven niveaus. De niet in deze handleiding vermelde risico's worden niet gedekt. Dit Individuele Beschermingsmateriaal biedt geen bescherming van de middenhandsbeentjes.
De analyse van de risico's op het niveau van de werkpost en de keuze van het geschikte Individuele Beschermingsmateriaal (nieuw of gereinigd) valt onder de verantwoording van de gebruiker. (richtlijn 89/656/CEE).
ELKE WIJZIGING VAN DIT INDIV. BESCHERMINSMAT. HEFT DE GARANTIE VOOR DEZE BESCHERMINGSNIVEAUS OP

REINIGING: Raadpleeg HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Afdeling handschoen of uw bevoegde dealer. In geval van schoonmaken, kunnen de niveau's van prestaties niet meer gegarandeerd worden.

OPSLAG: Bewaar dit artikel beschermd tegen: vocht / licht.