Laserliner

SuperLine 2D

Lijnlaser voor uitlijning op alle oppervlakken – gebruik van gerecycled materiaal voor duurzaamheid.

De 2-assige lijnlaser maakt nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning op vloeren en muren mogelijk. Met de 360° draaibare hoekschaal kunnen het apparaat en de schaalring onafhankelijk van elkaar in elke hoek worden ingesteld. Dankzij speciale pinnen en magneten kan een veilige bevestiging plaatsvinden op ondergronden zoals pleisterwerk, behang, hout, gefineerde oppervlakken en metaal. De behuizing van de laser bestaat grotendeels uit gerecycled kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Aanbrenging met speciale pennen op fijn pleisterwerk, behang, hout, gefineerde oppervlakken enz.
- Geschikt voor het gebruik op de vloer en aan de wand
- Sterke hechtmagneten voor de bevestiging op metalen oppervlakken
- Goed herkenbare, verlichte libel

TECHNISCHE GEGEVENS

Exactheid van de libellen	± 1 mm / m
Nauwkeurigheid	± 1 mm / m
Nivellering	manueel
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Gebruiksduur	ca. 15 uur
Werkomstandigheden	0°C … 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C … 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	126 mm x 65 mm x 98 mm x (incl. batterijen)
Gewicht	188 g (incl. batterijen)

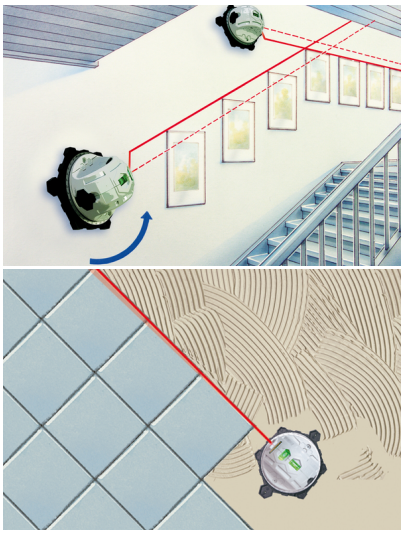

LEVERINGSOMVANG

Artikelnr. 081.110E	GTIN (EAN) 4021563733651	VE 5