


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Klucz automatyczny

Nr produktu 000800163

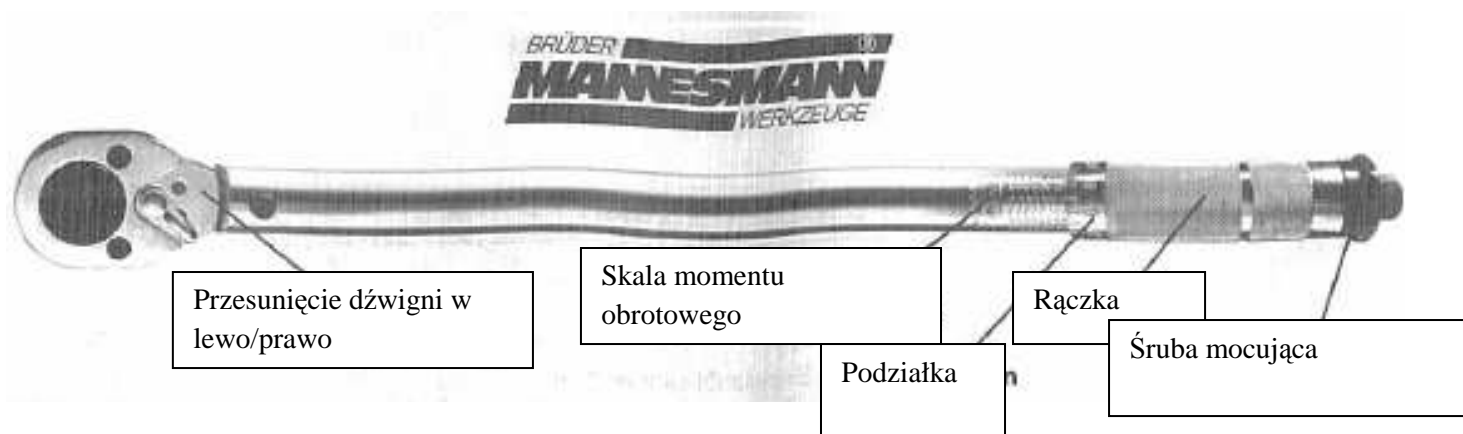

Zakres momentu obrotowego: 42-110 Nm

Przeznaczenie do użycia

Narzędzie służy do dokręcania śrub i wkrętów z zadany momentem obrotowym. Przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

Instrukcje użycia kluczy

Weź klucz do ręki tak, aby była widoczna skala momentu obrotowego.

Obróć śrubę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Ustaw wymagany moment obrotowy, obracając karbowaną rączkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i jednocześnie trzymając rurkę klucza w celu odczytania dokładnego ustawienia momentu obrotowego na podziałce.

Przykład: 76Nm

- Obróć karbowaną rączkę aż podziałka zero na końcu rączki znajdzie się w równej linii z pionowym znakiem na rurce.
- Jednocześnie przednia krawędź karbowanej rączki musi być równa z podziałką 70Nm (rys. 1.)
- Obróć karbowaną rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż pozycja „6” na końcu rączki będzie w równej linii z pionowym oznakowaniem na rurce (rys. 2).
- Klucz jest teraz ustawiony na moment obrotowy 76Nm i gotowy do użycia.
- Obróć śrubę mocującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zamocować rączkę.
- Zainstaluj odpowiednie gniazdo lub końcówkę na kwadratowy napęd klucza 1/2”.
- Nałóż narzędzie na śrubę lub wkręt i wkręć śrubę lub wkręt obracając klucz aż poczujesz lub usłyszysz jego „kliknięcie”.

Rysunek 1

Rysunek 2

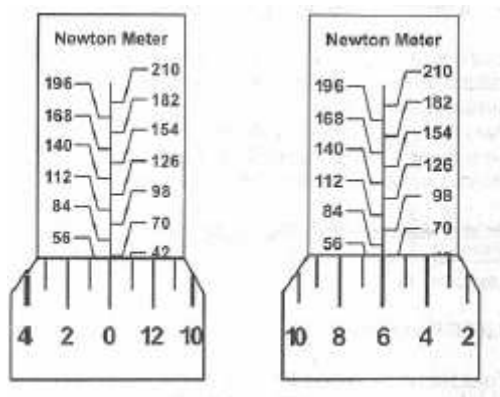

Uwaga: nie dokręcaj bardziej śruby lub wkrętu po „kliknięciu” klucza. Zachowaj szczególną uwagę przy niskich ustawieniach momentu obrotowego.

Oprócz podziałki Nm narzędzie posiada także podziałkę w kpm znajdującą się na rurce.

Jeśli klucz nie jest używany, ustawienie momentu obrotowego powinno być na jego najniższej pozycji. Pozycję ustawisz obracając karbowaną rączkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zawsze przechowuj klucz w futerale suchym miejscu.

Jeśli klucz nie był używany i/lub był odłożony na dłuższy czas kilkakrotnie użyj go przy najmniejszym ustawieniu momentu obrotowego co pozwoli na pokrycie wewnętrznych komponentów pracujących specjalnym środkiem smarującym.

Klucz czyści się wyłącznie czystą i suchą szmatką. Nie zanurzaj klucza w jakimkolwiek środku czyszczącym.

Klucz został sprawdzony i skalibrowany fabrycznie z dokładnością +/- 4%. Regulacji klucza dokonuje wyłącznie przeszkolony personel dysponujący odpowiednim sprzętem.

2 lata gwarancji

Gwarancja dla tego narzędzia rozpoczyna się wraz z dniem jego zakupu.

Dowodem gwarancji jest paragon zakupu.

Gwarancja obejmuje:

Naprawę przypadku uszkodzeń wynikłych z obsługi

Wymianę wadliwych części

Specjalistyczny serwis i instalację

Pod warunkiem, że uszkodzenie nie wynikało z nieprawidłowego używania.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.

Bridder Mannesmann Werkzeuge GmbH

Abt. Reparatur-Service

Lempstrasse 24

D- 42859 Remscheid

Tel. + 49 2191 / 37 14 71

Faks + 49 2191 / 36 64 77

e-mail service@br-mannesmann.de

<http://www.conrad.pl>