
Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

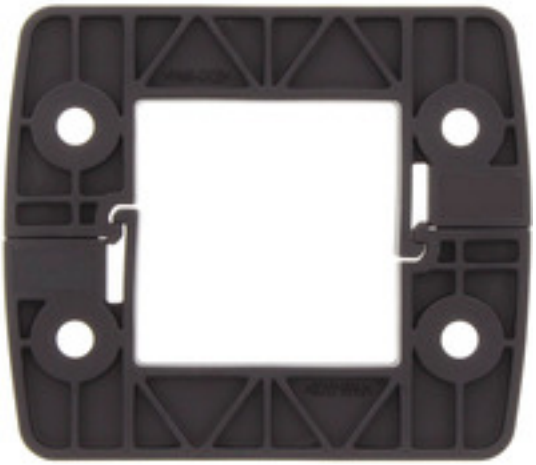

Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
Nr zam.	2584260000
Wykonanie	Ramka zamykająca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 11.3 mm, Szerokość: 68.8 mm, Głębokość: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
J. op.	10 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	80 mm	Długość (cale)	3,15 inch
Szerokość	68,8 mm	Szerokość (cale)	2,709 inch
Wysokość	11,3 mm	Wysokość (cale)	0,445 inch
Najmniejsza wysokość montażu	11,3 mm	Głębokość	11,3 mm
Głębokość (cale)	0,445 inch	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Wymiar mocowania wysokość	58 mm	Masa netto	22,88 g
Średnica	5,5 mm		

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Szerokość otworu	40 mm
Długość otworu	39,8 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions