SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIL-VSCD-5.0Q
Nr zam.	1935980500
Wykonanie	, końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, CD
GTIN (EAN)	4032248606313
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	165 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Liczba biegunów	3	Przekrój żyły	0,75 mm²
Długość kabla	5 m		

Dane ogólne techniczne

Wykonanie	końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy	kodowanie	Forma C DIN (8 mm)
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	LED	Tak
napięcie znamionowe	24 V	Prąd znamionowy	4 A
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Okablowanie ochronne	warystor

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001855	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

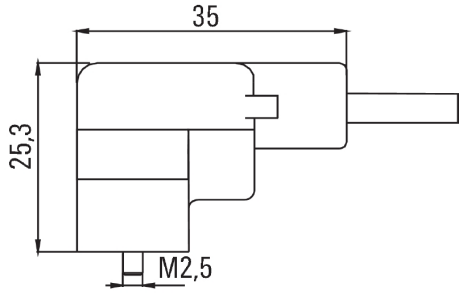

Schemat biegunów

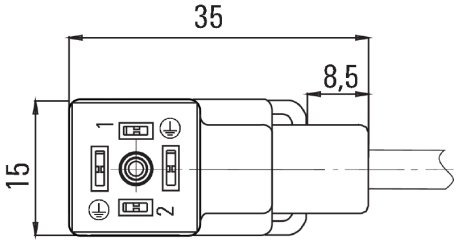

Schemat połączeń

