


końcówka kablowa HBT 6,0 - 4,6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

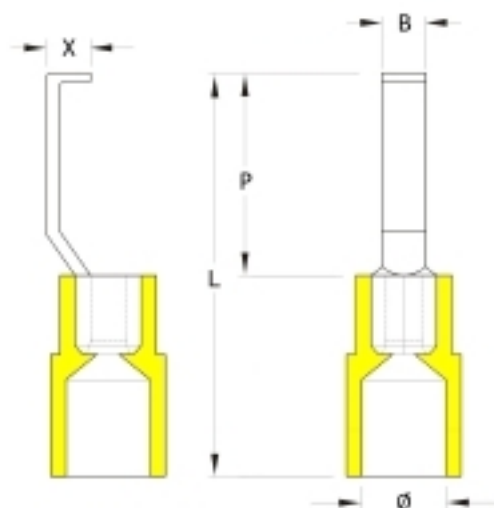

Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE
Nr zam.	1216230000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118000337
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
HBT 6,0 - 4,6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,825 g	Średnica izolacji	6,4 mm
------------	---------	-------------------	--------

Wymiary

Długość L	30,2 mm	Długość kołka P	17,2 mm
Końcówka zakończona hakiem X	2,8 mm	Szerokość kołka B	4,6 mm
Średnica izolacji	6,4 mm		

Łączniki

Kolor identyfikacyjny	żółty	Materiał/tworzywo sztuczne	PC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
izolacja	dostępny		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN