


Akcesoria
Zestaw montażowy
BTS-DSU35-Z05

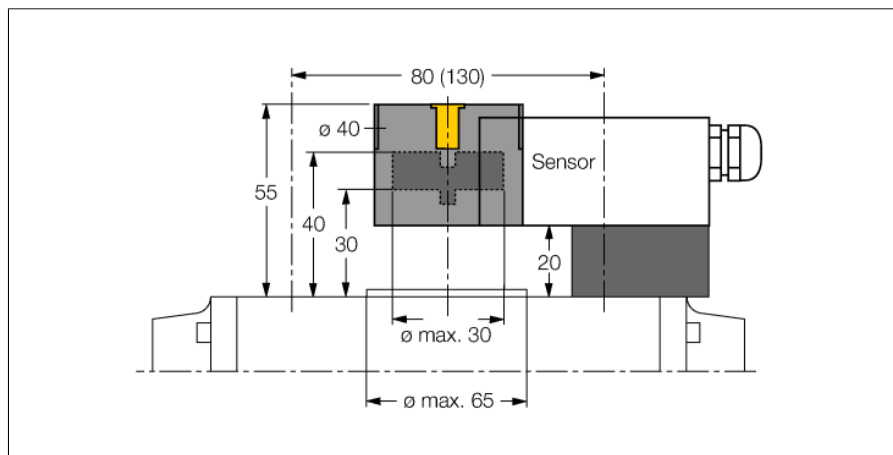

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:

Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm

Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)

Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 30 mm/Ø: maks 30 mm

W zestawie:

1 płytką dystansującą 20 mm

1 pierścień dystansujący 10 mm

Montażu pierścienia dystansującego:

2 śruby z łbem walcowym M5 x 35 [DIN 912-A2]

2 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2]

Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:

1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 35 [DIN 7991-A2]

Typ	BTS-DSU35-Z05
Nr kat.	6900287
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, POM

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

