



**USB 2.0 do RJ45
kabel adapterowy konsoli,
chipset FTDI, 180 cm**



Skrócona instrukcja instalacji
DA-70173

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Funkcje	3
3.	Zawartość opakowania.....	4
4.	Specyfikacje	4
5.	Lista połączeń	5
6.	Windows 7/8/8.1/10/11 Instrukcja instalacji	6

1. Wprowadzenie

Kabel konsolowy DIGITUS® USB 2.0 do RJ45 ze zintegrowanym chipsetem FTDI umożliwia bezpośredni dostęp do interfejsów konsoli urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, zapory sieciowe i kontrolery WLAN bez konieczności stosowania dodatkowego adaptera szeregowego. Kabel ten, idealny dla specjalistów IT i integratorów systemów, zapewnia szybki i niezawodny dostęp do terminali z nowoczesnych laptopów i komputerów stacjonarnych poprzez USB. Dzięki funkcji plug-and-play i obsłudze wszystkich popularnych systemów operacyjnych ten kabel konsolowy jest nieodzownym narzędziem do konfiguracji urządzeń wiodących producentów, takich jak Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei i wielu innych. Niklowana wtyczka USB-A i kabel o długości 180 cm zapewniają wysoką trwałość i elastyczność w każdym środowisku.

2. Cechy

- Chipset FTDI (FT232RNL) – sprawdzony standard branżowy zapewniający niezawodną komunikację konsoli
- Bezpośrednie połączenie USB z RJ45 – nie jest wymagany dodatkowy adapter
- Uniwersalna kompatybilność z producentami: Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Huawei, Fortigate, TP-Link itp.
- Obsługuje USB 2.0, kompatybilny wstecznie z USB 1.1
- Szybkość transmisji danych: 75–128 000 bps
– odpowiednia dla wszystkich popularnych prędkości terminali
- Zachowanie portu COM – zapamiętuje przypisanie portu po ponownym uruchomieniu lub ponownym podłączeniu
- Niklowane styki - Maksymalna jakość sygnału i długa żywotność
- Wieloplatformowość: Windows, macOS, Linux, ChromeOS

- Transmisja danych w trybie pełnego duplexu - Jednoczesne wysyłanie i odbieranie
- Kompaktowy i niezawodny - Idealny do użytku w terenie i konserwacji sprzętu IT
- W zestawie kabel konsoli o długości 180 cm - Nie jest wymagany dodatkowy kabel przedłużający

3. Zawartość opakowania

- Kabel adapterowy USB 2.0 do RJ45 (chipset FTDI FT232RNL)
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD ze sterownikami



4. Specyfikacje

- Adapter konsoli USB 2.0 do RJ45
- Chipset: FTDI FT232RNL
- Interfejs: pełny duplex
- Szybkość transmisji: od 75 do 128 000 bps
- Kompatybilność wsteczna z USB 1.1
- Połączane styki
- Połączenia: 1x wtyczka USB-A do 1x wtyczka RJ45
- Długość kabla: ok. 180 cm
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Wymagana instalacja sterownika dla Windows 7+, macOS 10.15+, Linux
- Funkcja zachowania portu COM
- Idealny do uzyskiwania dostępu do CLI (interfejsu wiersza poleceń) urządzeń sieciowych, takich jak Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve itp.

5. Lista połączeń

PCB RJ45 M


CTS	Green	PIN 1
DSR	Blue	PIN 2
RXD	Red	PIN 3
GND	Black	PIN 4
GND	Pink	PIN 5
TXD	Yellow	PIN 6
DTR	Purple	PIN 7
RTS	Brown	PIN 8




6. Windows 7/8/8.1/10/11 Instrukcja instalacji

(Na przykładzie systemu Windows 10)

Krok 1: Podłącz wtyczkę USB A męską kabla do odpowiedniego portu w komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy „Start”, wybierz „Menedżer urządzeń”, a pojawi się następujący interfejs. Przed pozycją „Port szeregowy USB” znajduje się wykrzyknik.

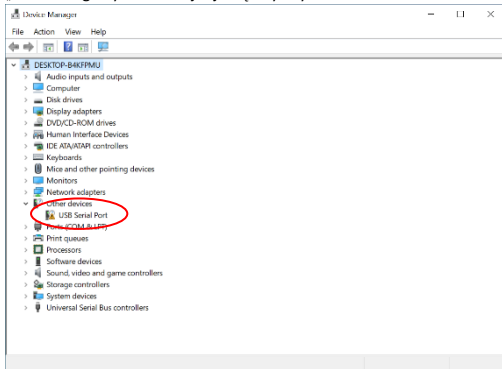



Krok 2: Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie „Kosz”, aby przejść do „Sterownik DVD RW”, a następnie dwukrotnie kliknij „autorun”, jak pokazano na poniższym rysunku.

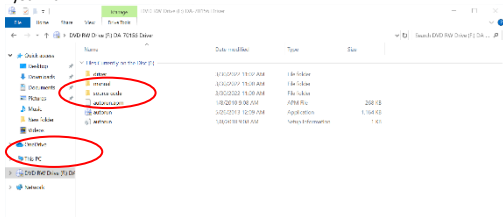


Krok 3: Gdy pojawi się poniższy interfejs, kliknij „Sterownik”



Krok 4: Wybierz „Windows 10”, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć, a następnie wybierz „CDM 21216_Setup” w celu instalacji.

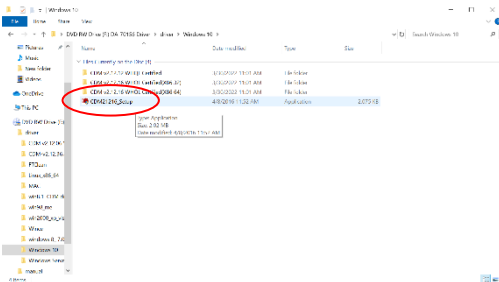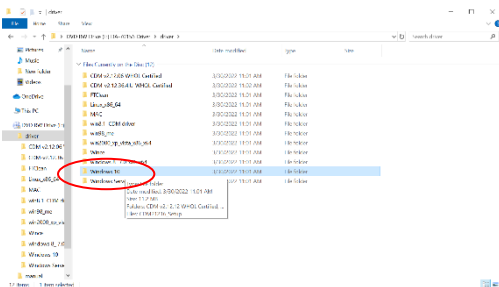

Krok 5: Kliknij „YES”, a następnie kliknij „Extract”.

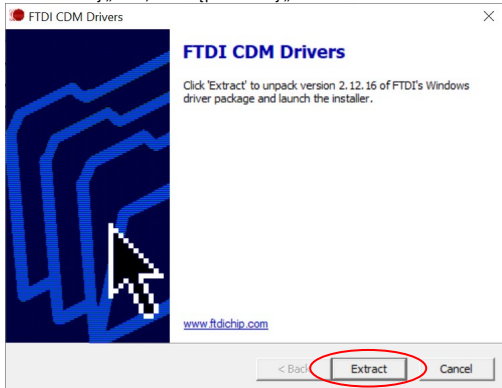

Krok 6: Gdy pojawi się poniższy interfejs, kliknij „Dalej”:

Device Driver Installation Wizard



Welcome to the Device Driver Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.


To continue, click Next.

< Back


Next >

Cancel

Krok 7: Wybierz „Akceptuję tę umowę” i kliknij „Dalej”, a następnie pojawi się interfejs instalacji, jak pokazano na poniższym rysunku:

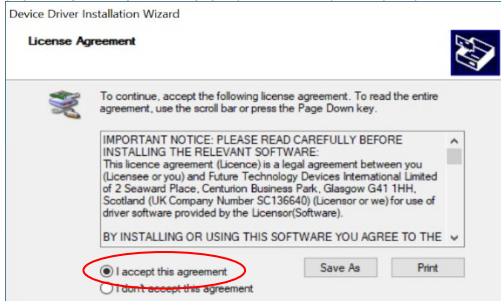

Krok 8: Na koniec kliknij „Finish”, aby zakończyć instalację.

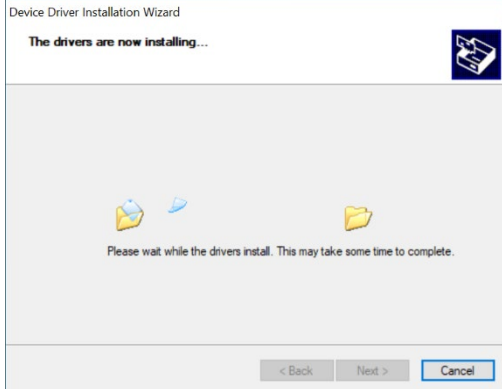



Completing the Device Driver Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer! If a device came with your software, you can now connect it to this computer. If your device came with instructions, please read them first.


Driver Name	Status
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Ready to use
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Device Updated

< Back

Finish

Cancel

Teraz, powracając do interfejsu „Menedżer urządzeń”, można zobaczyć, że pojawił się „Port szeregowy USB (COM3)”, jak pokazano na poniższym rysunku, co oznacza pomyślną instalację.

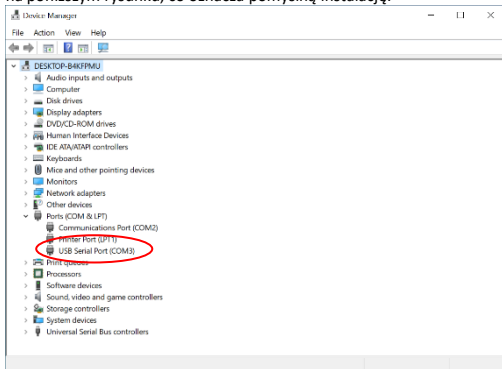

Niniejszym firma Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności stanowi część zawartości przesyłki. W przypadku braku deklaracji zgodności można ją zamówić pocztą, wysyłając pismo na adres producenta podany poniżej.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

