



TOOLCRAFT

(SLO) Navodila za uporabo

Odvodnik hlapov spajkanja

Kat. št. 3089719



1 Prenos navodil za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Izdelek je odsosovalnik hlapov za spajkanje. Z njim odstranite škodljive delce, dim in pline, ki nastanejo med spajkanjem.

Izdelek ima več filtrov:

- Filter za prah (PM 50)
- Filter za drobne delce (PM2,5)
- Filter za neprijetne vonjave (aktivno oglje)

Izdelek je učinkovit le, če so vsi filtri pravilno nameščeni in zamenjani v skladu z intervali zamenjave, določenimi v teh navodilih.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.

Vedno se je treba izogibati stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ni dovoljeno predelovati in/ali spreminjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dobave

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ■ Odvodnik dima | ■ 1 x filter PM2,5 (nameščen) |
| ■ Vodilo za sesanje | ■ 1 x filter za vonjave (nameščen) |
| ■ Sesalna cev | ■ 3 x nadomestni filter za prah |
| ■ Sesalni pokrov | ■ Napajalna enota |
| ■ 1 x filter za prah (nameščen) | ■ Navodila za uporabo |

4 Rezervni deli

Razpoložljivi rezervni deli in dodatki so na voljo na strani izdelka na naslovu www.conrad.com.

5 Razlaga simbolov

Na izdelku/opremi ali v besedilu se nahajajo naslednji simboli:



Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo.



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe z a r a d i električnega udara.

6 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pr a v i l n o uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti z a morebitne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

6.1 Najprej preberite!

- Otroci se s tem izdelkom ne smejo igrati.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom.

- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi izdelka na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.

- Otroci lahko čistijo in vzdržujejo le pod stalnim nadzorom.

6.2 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti s tem dokumentom, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravi le strokovnjak ali specializirana delavnica.

6.3 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom vedno ravnejte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.

6.4 Delovno okolje

- V poslovnih objektih je treba upoštevati predpise o preprečevanju nesreč nemške zveze združenj za zavarovanje odgovornosti delodajalcev v industriji za električne sisteme in opremo.
- V šolah, izobraževalnih ustanovah, ljubiteljskih delavnicah in delavnicah "naredi sam" se digitalni multimetri lahko uporabljajo le pod odgovornim nadzorom usposobljenega oseba.
- Ta izdelek ni nadomestilo za ustrezen prezračevalni sistem. Vedno poskrbite, da je delovno območje dobro prezračevano.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi p l i n i , hlapi in topili.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

6.5 Operacija

- Izdelek hranite stran od lahko vnetljivih materialov (npr. zaves, p a p i r j a), tekočin (npr. bencina) ali plinov. Obstaja nevarnost požara!
- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno,

če je izdelek:

- ima vidne poškodbe,
- ne deluje več pravilno,
- je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
- je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.

6.6 Napajalna enota



Ne spreminjajte ali popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Izdelek priključite v vtičnico, ki je vedno lahko dostopna.
- Za napajanje uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik.
- Kot vir napetosti za napajalno enoto se lahko uporablja samo standardna gospodinjstva vtičnica, ki je priključena na javno električno omrežje. Pred priključitvijo napajalne enote preverite, ali se specifikacije napetosti na napajalni enoti ujemajo z napetostjo v vašem gospodinjstvu.
- Napajalne enote ne smete priključiti ali odklopiti z mokrimi rokami.
- Nikoli ne potegnite za kabel, da bi izključili omrežni napajalnik iz vtičnice. Namesto tega vedno uporabite površine za prijemanje, ki so na voljo na omrežnem vtiču.
- Zaradi varnosti med nevihto vedno izključite omrežni napajalnik iz električnega omrežja.
- Če je vtična napajalna enota poškodovana, se je ne dotikajte, saj lahko pride do smrtnega električnega udara! Ravnejte na naslednji način:
 - Najprej izklopite omrežno napetost v vtičnici, na katero je priključena vtična napajalna enota (izklopite pripadajoči odklopnik ali izvijajte varovalko, nato izklopite odklopnik preostalega toka, tako da so vsi polji vtičnice izključeni iz omrežne napetosti).


- Napajalno enoto izvlecite iz vtičnice.
- Uporabite nov napajalnik iste vrste. Poškodovanega napajalnika ne uporabljajte več.

- Prepričajte se, da kabel ni stisnjen, prepognjen ali poškodovan z ostrimi robovi.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje ujeti. Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost poškodb.

6.7 Filtriranje škodljivega dima in delcev

- Če izdelek uporabljate brez filtra ali s polnim filtrom, lahko pride do zadušitve, zastrupitve in težav z dihanjem. Vedno pravilno namestite filtre in jih zamenjajte v predpisanih časovnih presledkih.
- Dim in hlape je mogoče pravilno odvajati le, če je odsesovalni pokrov pravilno nameščen. Zato pred uporabo izdelka preverite pravilno namestitev odsesovalnega pokrova.
- Neustrezni ali poškodovani filtri vas ne bodo zaščitili. Redno preverjajte, ali so filtri poškodovani, in jih po potrebi zamenjajte. Uporabljajte samo filtre, ki so namenjeni temu izdelku.
- Odvzem tekočin in vnetljivih plinov lahko povzroči požar ali eksplozijo. Izdelek uporabljajte samo za odsesavanje dima, plinov in delcev, ki nastanejo med spajkanjem.

7 Pregled izdelka

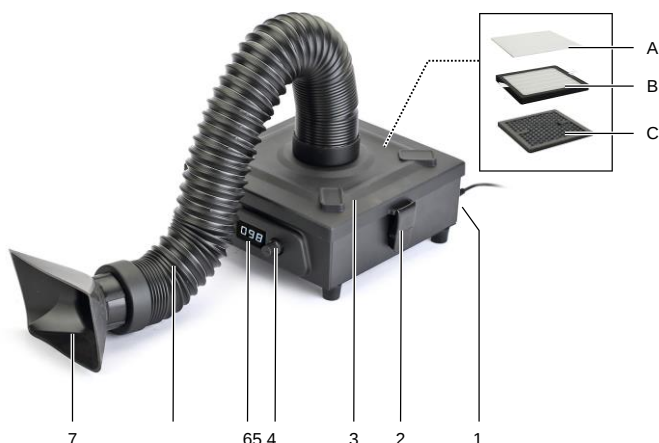


	Komponenta	Opis/funkcija
A	Filter za prah	Filter odstranjuje delce z velikostjo vsaj 50 µm. ■ Filter zamenjajte v skladu z "Vzdrževanje" določen interval.
B	Filter PM2,5	Filter odstranjuje delce z velikostjo vsaj 2,5 µm. ■ Filter zamenjajte v skladu z navodili "Vzdrževanje" določen interval.
C	Filter za vonjave	Filter je filter z aktivnim ogljem. Odstranjuje neprijetne vonjave. ■ Filter zamenjajte v skladu z "Vzdrževanje" določen interval.
1	Priključek za napajanje	■ Tu priključite napajalno enoto z a odsesovalnik.
2	Stranska sponka	Stranski sponki pritrdita pokrov predala za filter.
3	Pokrov predalčka za filter	■ Dostopite do predala za filter tako, da sprostite sponke in pokrov predala za filter.
4	Gumb za vklop/izklop in regulator hitrosti ventilatorja	■ Pritisnite gumb za vklop in izklop ventilatorja. ■ Z vrtenjem regulatorja povečajte ali zmanjšajte hitrost ventilatorja.
5	Prikaz hitrosti ventilatorja	Na zaslonu je prikazana trenutna hitrost ventilatorja na lestvici od 010 (najpočasnejši) do 100 (najhitrejši).
6	Nastavljiva sesalna cev	■ Pred uporabo zavrtite cev na pokrov filtrirnega prostora.
7	Sesalni pokrov	■ Pred uporabo obmote sesalni pokrov na sesalno cev.

8 Montaža in namestitvev

Pred vsako uporabo namestite sesalno cev in sesalni pokrov ter ju pritrdite na obdelovanec.

- Ekstraktor postavite na stabilno površino.

- Odvzemni kanal namestite na zadnji del izdelka, kot je prikazano na spodnji sliki. Poskrbite, da bo odvodni zrak nemoteno voden stran od delovne postaje.
- Sesalno cev privijte na pokrov filtrirnega prostora.
- Na sesalno cev privijte sesalni pokrov.
- Odvzemni pokrov nastavite tako, da se približa obdelovancu.
- Prepričajte se, da stranske sponke pravilno pritrdijo pokrov predala za filter.



9 Vzdrževanje

9.1 Zamenjajte filter

Filte menjajte v priporočenih časovnih presledkih, da zagotovite učinkovito odsesavanje dima.


Pomembno:

Intervali zamenjave filtrov so odvisni od življenjske dobe izdelka in števila postopkov spajkanja, zato bodo morda potrebne pogostejše zamenjave od priporočenih intervalov.

Pomembno:

- Uporabljajte samo filtre, namenjene temu izdelku.
- Zapišite si datume zamenjave filtrov, da boste vedeli, kdaj je treba filtre zamenjati.
- Uporabljene filtre obravnavajte kot nevarne odpadke. Uporabljene filtre odstranite v skladu z veljavnimi predpisi in smericami v vaši državi.

	Filtri	Priporočeni interval zamenjave
A	Filter za prah	Zamenjajte vsakih 14 do 30 dni
B	Filter PM2,5	Zamenjajte vsakih 6 do 12 mesecev
C	Filter za vonjave	Zamenjajte vsakih 6 do 12 mesecev



- Izdelek izključite iz napajanja.
- Sprostite stranske sponke.
- Odstranite pokrov predala za filter.
- Odstranite uporabljen filter, ki ga želite zamenjati.
- Uporabljeni filter odstranite v skladu z veljavnimi pravili in predpisi v vaši državi.
- Namestite nov filter. Prepričajte se, da so vsi filtri nameščeni v pravilnem vrstnem redu.
- Pritrdite pokrov prostora za filter in ga pritrdite s sponkami na strani.

10 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

- Izdelek izključite iz napajanja.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

11 Odstranjevanje odpadkov



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatore, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

12 Tehnični podatki

Vhodna napetost	12 V/DC
Poraba energije	15 W
Emisije hrupa	največ 60 dB
Stopnja pretoka zraka	³ največ 17,2 m /h
Vakuum	največ 0,7 kPa
Filtrirni sistem	Filter za prah (PM50, 50 µm): 175 x 175 x 5 mm Filter za fine delce (PM2,5, 2,5 µm): 175 x 175 x 15 mm Filter za vonjave (aktivno ogljje): 175 x 175 x 10 mm
Delovna temperatura	0 do +40 °C
Vlaga med delovanjem	10 - 90 % rH (brez kondenzacije)
Temperatura shranjevanja	0 do +40 °C
Vlaga med skladiščenjem	10 - 90 % rH (brez kondenzacije)
Dolžina sesalne cevi	66 cm
Dimenzije (Š x V x G) (pribl.)	210 x 90 x 210 mm
Teža (približno)	1,28 kg

12.1 Napajanje

Vhodna napetost	100 - 240 V/AC
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	12 V/DC
Izhodna moč	24 W

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvlečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*3089719_V2_0924_jh_mh_en 72057595403257227-1 I9/O2 sl