SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklasen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-VSCD-5.0Q
Art.nr.	1935980500
Artikelbeteckning	, Kabelände öppen - ventilstickpropp, CD
GTIN (EAN)	4032248606313
Frp	1 Stück

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	165 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Ledararea	0,75 mm²
Kabellängd	5 m		

Allmänna tekniska data

Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp	Kodering	Bryggform C DIN (8 mm)
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	LED	Ja
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C	Skyddskoppling	Varistor

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

SAIL-VSCD-5.0Q


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

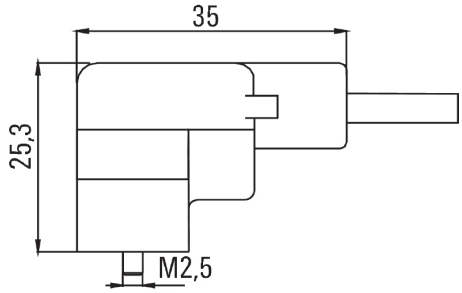

Polschema

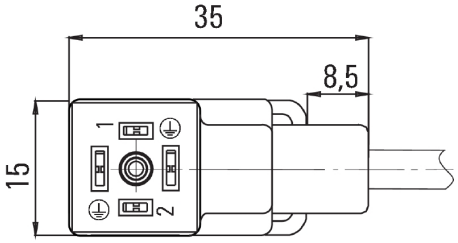

Kopplingsbild

