

EW-7833UAC

Schnellinstallationsanleitung

05-2016 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Produktinformationen.....	3
I-1. Verpackungsinhalt	3
I-2. LED-Status	3
I-3. Systemanforderungen	3
I-4. Sicherheit	4
II. Installation.....	5
III. Windows.....	6
III-1. Treiberinstallation.....	6
III-2. Deinstallation des Treibers	10
III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10.....	10
IV. Mac OS	11
IV-1. Treiberinstallation.....	11
IV-2. Deinstallation des Treibers	17
V. Deaktivierung von Netzwerkadaptern	18
V-1. Windows 7	18
V-2. Windows 8.1 & 10.....	18
V-4. Mac	19
VI. Benutzung des Adapters.....	21
VI-1. Windows	21
VI-2. Mac	22
VI-4. WPS Setup.....	25

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues


Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Produktinformationen

I-1. Verpackungsinhalt

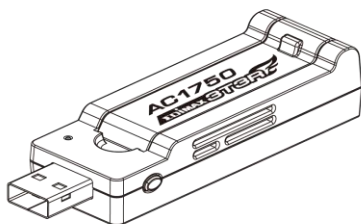

I-2. LED-Status

LED	LED-Status	Beschreibung
WLAN	An	Funkaktivität: Daten werden gesendet oder empfangen.
	Aus	Keine Funkaktivität.

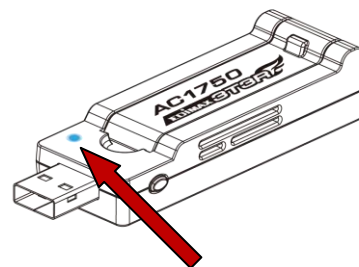

LED

I-3. Systemanforderungen

- Windows 7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Minimum USB 2.0-Anschluss (USB 3.0 empfohlen)
- Festplatte: 100MB
- CD-ROM-Laufwerk

I-4. Sicherheit

Um den sicheren Betrieb des Geräts und seiner Benutzer zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.


- 1.** Der Funkadapter ist nur für die Anwendung im Haus geschaffen; benutzen Sie den Funkadapter nicht im Freien.
- 2.** Stellen Sie den Funkadapter nicht in der Nähe von heißen/feuchten Stellen wie in der Küche oder im Bad auf.
- 3.** Der Funkadapter enthält kleine Teile, die für kleine Kinder unter 3 Jahren eine Gefahr darstellen. Bewahren Sie den Funkadapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 4.** Im Funkadapter befinden sich keine Teile, die vom Benutzer zu warten sind. Wenn es mit dem Funkadapter Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und bitten ihn um Hilfe.
- 5.** Der Funkadapter ist ein elektrisches Gerät, und wenn er als solches aus irgendeinem Grund nass wird, hören Sie sofort auf, ihn zu benutzen. Bitten Sie einen erfahrenen Elektriker um weitere Hilfe.

II. Installation

- 1.** Schalten Sie Ihren Computer an und stecken den USB-Adapter in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.



Wenden Sie niemals Gewalt an, um den USB-Adapter einzustecken

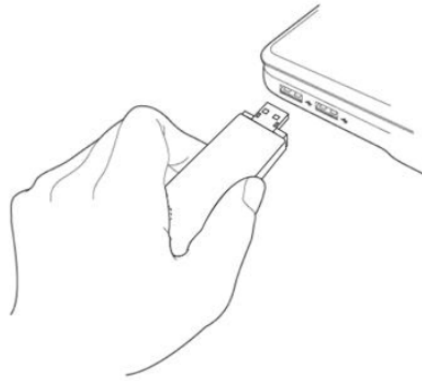

- 2.** Legen Sie die beigelegte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.



Der Setup-Assistent steht auch als Download auf der Edimax-Website bereit.

- 3.** Bei **Windows**-Nutzern öffnet sich der Setup-Assistent. Bei **Mac**-Nutzern öffnet sich auf der CD der Ordner "Mac".



Wenn die CD nicht automatisch ausgeführt wird oder wenn Sie den Setup-Assistenten heruntergeladen haben, gehen Sie auf die jeweilige CD für Windows- bzw. Mac-Nutzer.


- 4.** Bitte befolgen Sie die Anweisungen im entsprechenden Kapitel für Ihr Betriebssystem.

III. Windows


III-1. Treiberinstallation




Wenn die CD nicht automatisch ausgeführt wird, öffnen Sie die Datei "Autorun.exe", um den Setup-Assistenten zu starten.




1. Klicken Sie auf "EW-7833UAC wireless USB adapter", um fortzufahren.

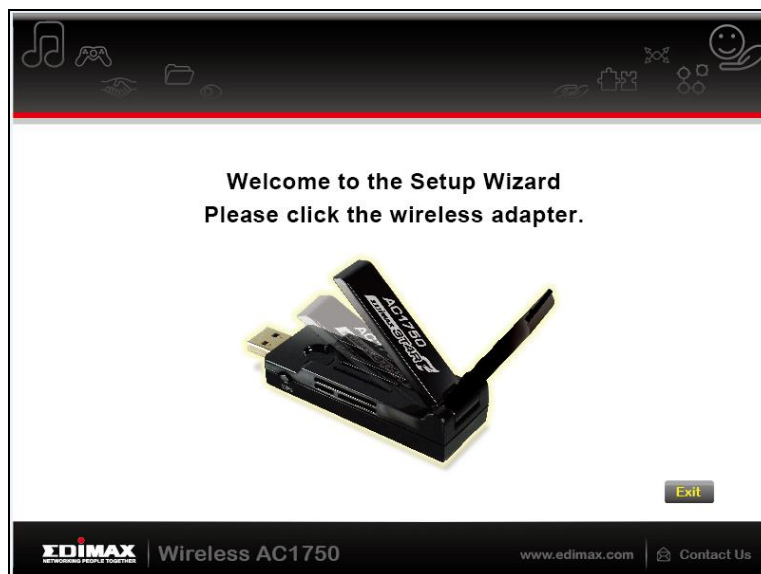


2. Klicken Sie auf "Install Driver", um fortzufahren.

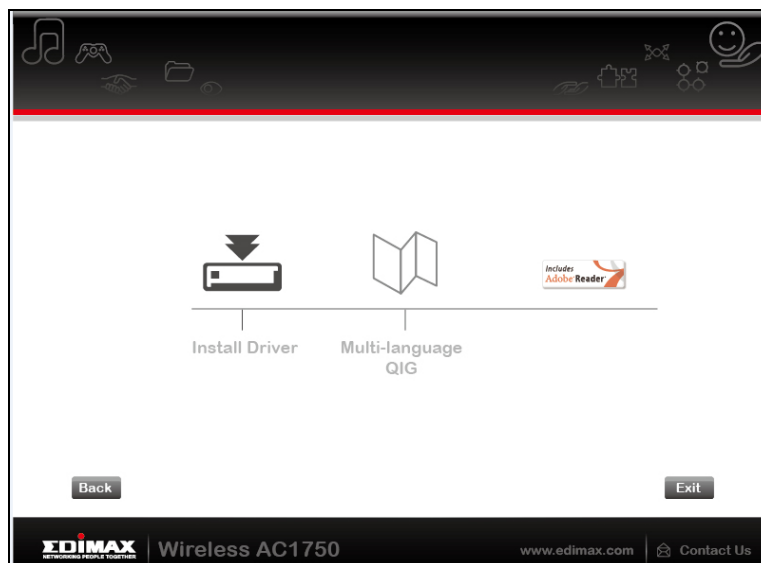


3. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf “Next (Weiter)”.

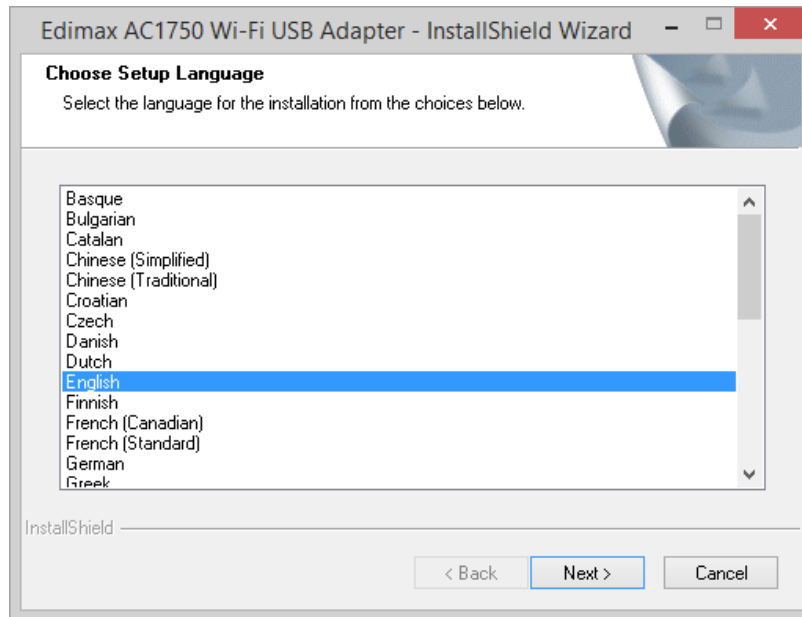


4. Klicken Sie auf “Next (Weiter)”, um fortzufahren.

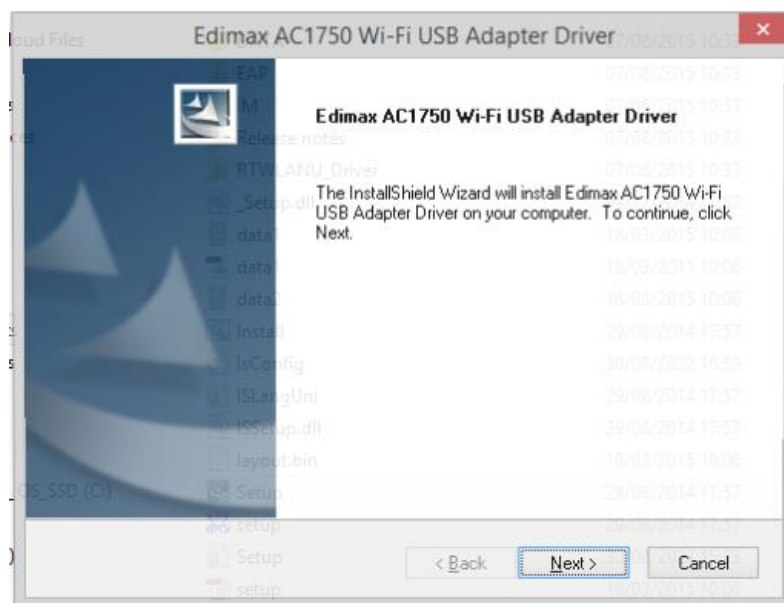


5. Bitte warten Sie, während der Treiber installiert wird.

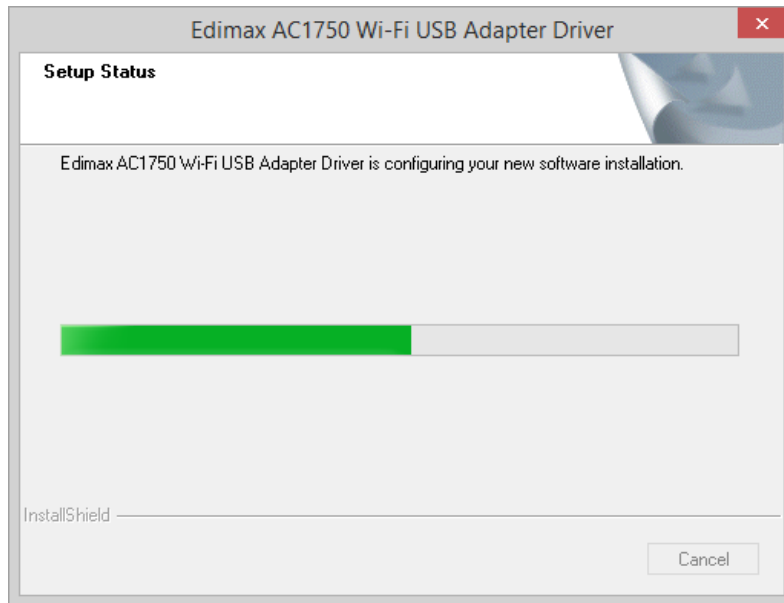

6. Sie müssen Ihren Computer neu starten, bevor Sie den Funkadapter benutzen. Wählen Sie, ob Sie Ihren Computer jetzt oder später neu starten wollen, und klicken Sie auf "Finish (Fertigstellen)".

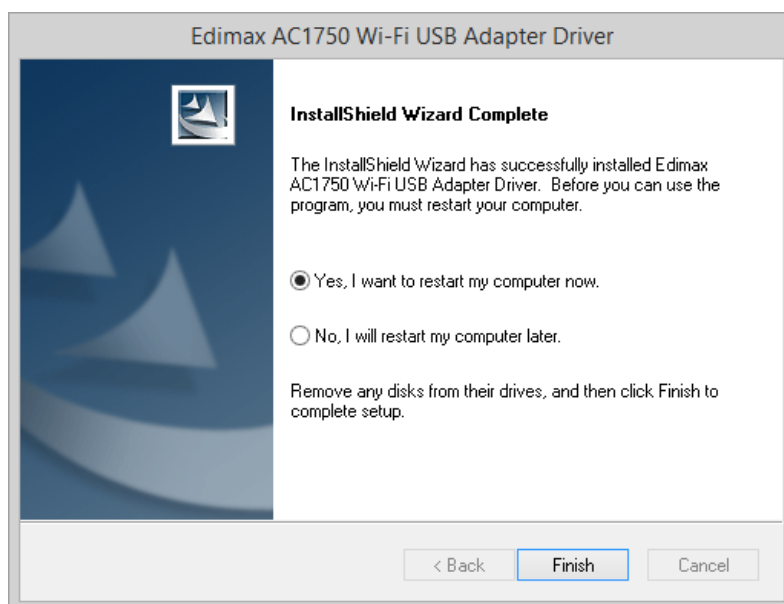

7. Klicken Sie auf “Exit (Ende)”, um den Setup-Assistent zu schließen.

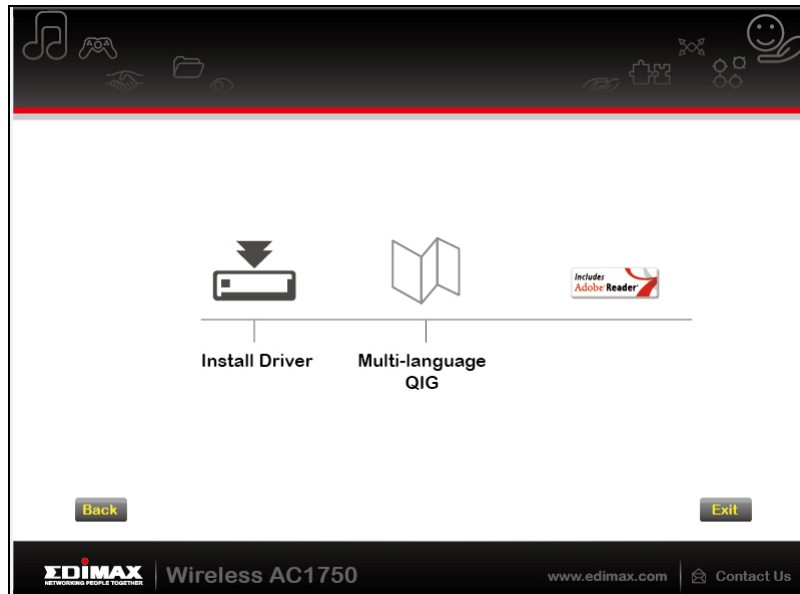

Auf der CD-ROM ist auch die mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung enthalten. Um sie zu öffnen, klicken Sie auf “Multi-language QIG”.

8. Deaktivieren Sie bitte alle anderen Funkadapter, wie es in **V. Deaktivierung von Netzwerkadapttern** beschrieben ist. Die Benutzer von Windows können sich dann wie gewöhnlich mit einem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk verbinden. Wie das gemacht wird, siehe bitte **VI. Benutzung des Adapters**


III-2. Deinstallation des Treibers

Um Treiber für Ihren Adapter zu deinstallieren, verwenden Sie die **Windows Systemsteuerung** und dort die Optionen **Programme und Funktionen**, **Programm deinstallieren** bzw. **Programme ändern oder entfernen**. Ein Beispiel wird unten gezeigt:


III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10

1. Öffnen Sie Systemsteuerung über das Startmenü oder die Suchfunktion.
2. Wählen Sie die Option **Programm deinstallieren** aus der Kategorie **Programme**.

Adjust your computer's settings

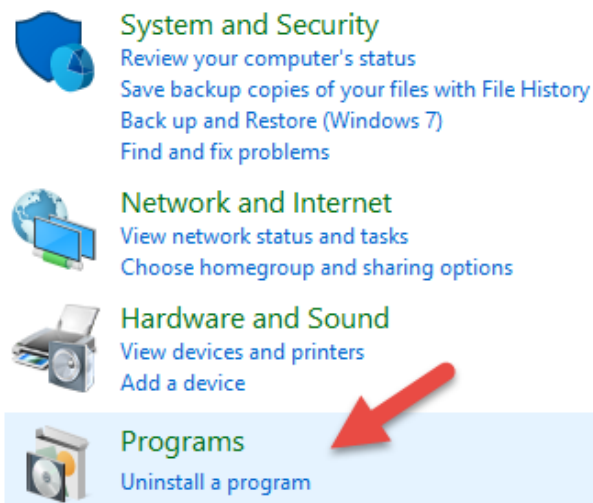

The screenshot shows the Windows Settings application with the 'Programs' category selected. A red arrow points to the 'Programs' category, which is highlighted in light blue. The 'Programs' category includes the option 'Uninstall a program'.

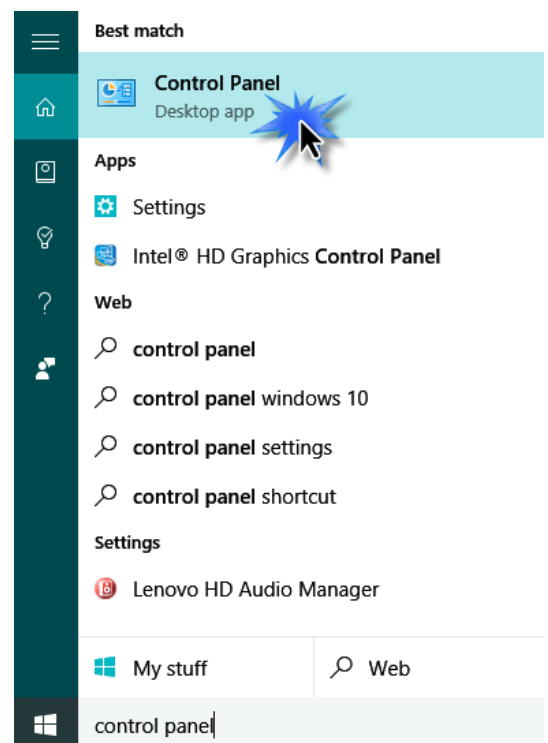


The screenshot shows the Windows Start menu search results for 'Control Panel'. The search results are displayed in a list format. The top result is 'Control Panel' (Desktop app), which is highlighted in light blue. A blue starburst icon is overlaid on the 'Control Panel' result. Other search results include 'Settings', 'Intel® HD Graphics Control Panel', 'control panel', 'control panel windows 10', 'control panel settings', 'control panel shortcut', and 'Lenovo HD Audio Manager'.

3. Wählen Sie **Edimax AC1750..** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

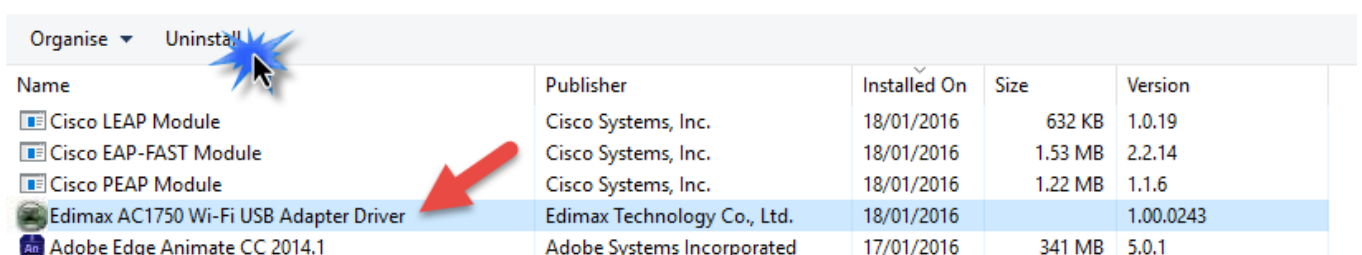


The screenshot shows the 'Uninstall or change a program' window in Windows. The window title is 'Organise ▾ Uninstall'. A blue starburst icon is overlaid on the 'Uninstall' button. The window displays a list of installed programs with columns for Name, Publisher, Installed On, Size, and Version. The 'Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter Driver' is selected, and a red arrow points to it.

Name	Publisher	Installed On	Size	Version
Cisco LEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	632 KB	1.0.19
Cisco EAP-FAST Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.53 MB	2.2.14
Cisco PEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.22 MB	1.1.6
Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd.	18/01/2016	341 MB	1.00.0243
Adobe Edge Animate CC 2014.1	Adobe Systems Incorporated	17/01/2016	341 MB	5.0.1


IV. Mac OS

IV-1. Treiberinstallation


1. Öffnen Sie den Ordner "RTLWLANU_MacOS.." für Ihre und doppelklicken Sie auf die Datei "Installer.pkg", um den Installationsassistenten zu öffnen.




2. Klicken Sie auf "Continue (Weiter)", um zum nächsten Schritt zu gelangen.

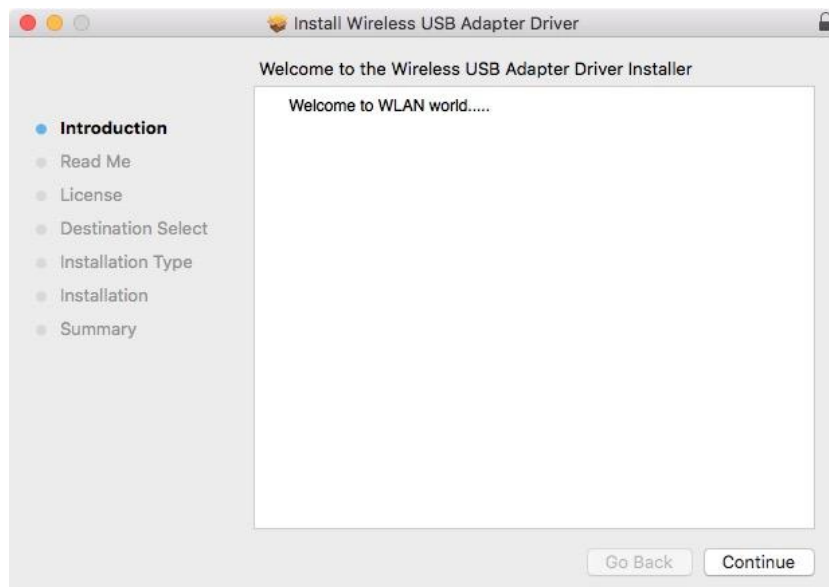


3. Der nächste Bildschirm enthält wichtige Informationen, lesen Sie sie bitte sorgfältig durch. Klicken Sie auf "Continue (Weiter)", wenn Sie bereit sind fortzufahren.

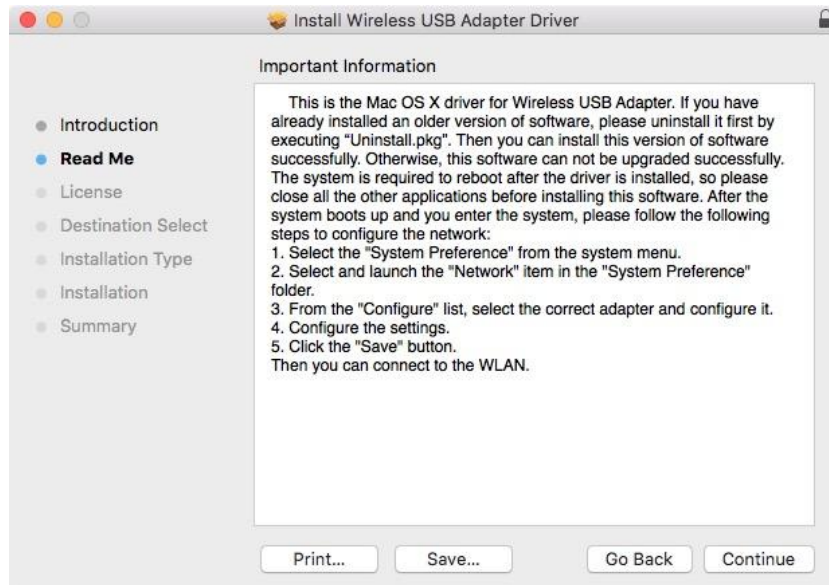


4. Wählen Sie eine Sprache (die Standardeinstellung ist Englisch) und klicken Sie auf "Continue" (Weiter), um den Treiber zu installieren.

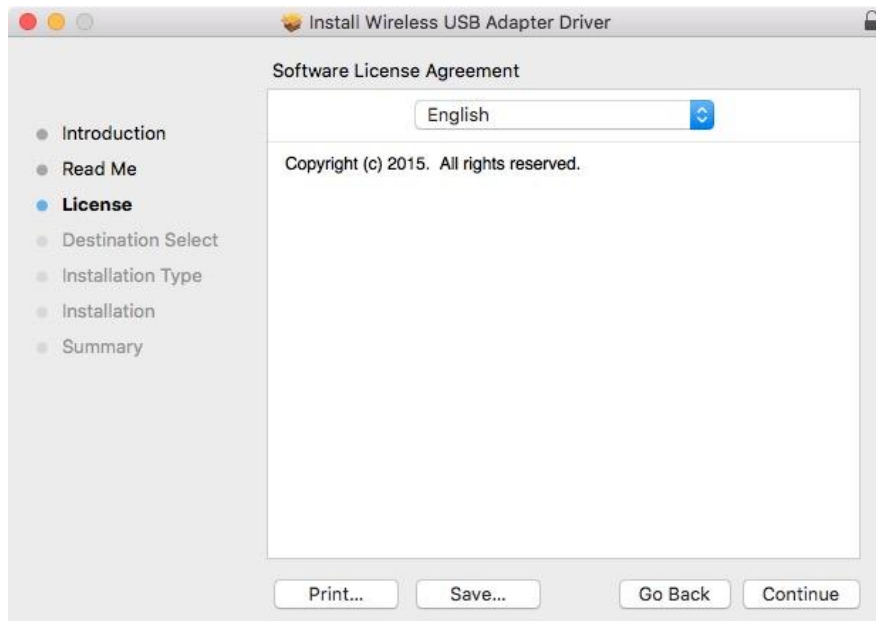

5. Zum Lesen der Software-Lizenz klicken Sie auf "Read License" (Lizenz lesen) und dann auf "Agree" (Akzeptieren), um sich mit den Bedingungen einverstanden zu erklären. Sie müssen den Bedingungen zustimmen, um die Installation der Software fortzusetzen.

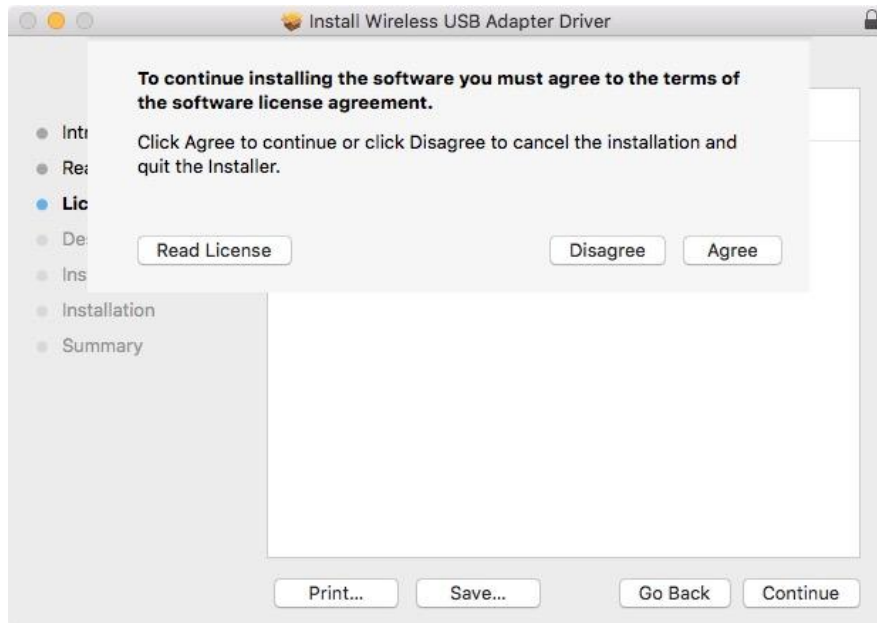


6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den Benutzer, für den die Software installiert werden soll, und klicken auf "Continue" (Weiter).

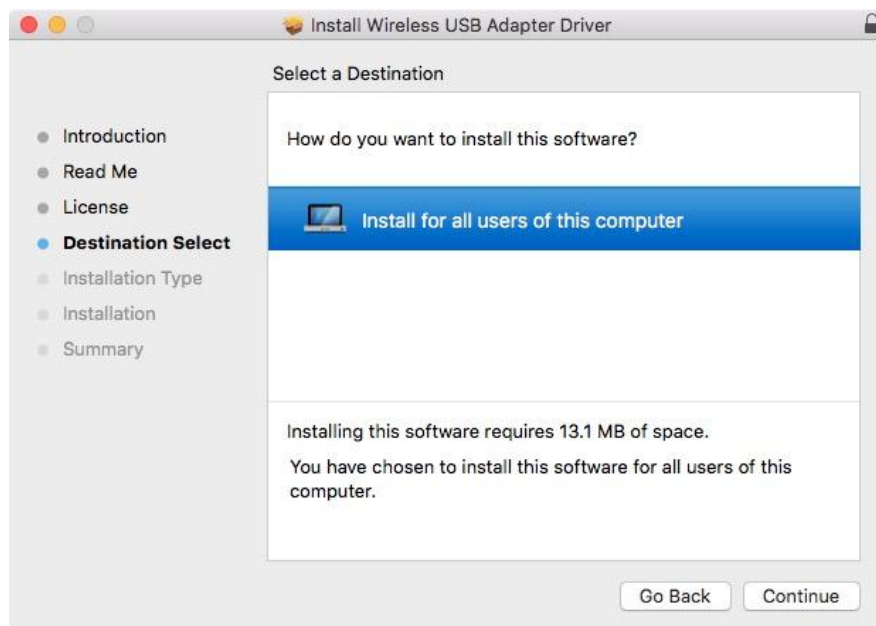


7. Klicken Sie auf "Install", um den Treiber zu installieren.




8. Es kann sein, dass Sie aufgefordert werden, Ihr System-/Administrator-Passwort einzugeben, bevor die Installation beginnen kann. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken auf "Install Software".

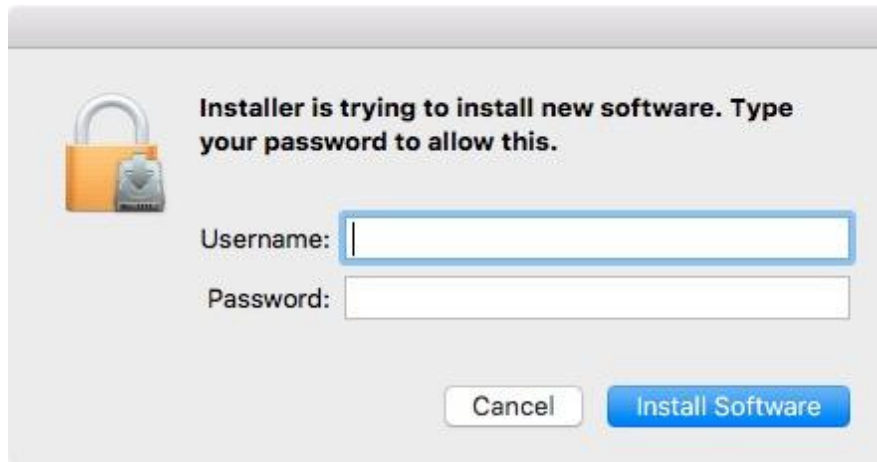


9. Sie werden aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten, nachdem die Installation beendet ist. Klicken Sie auf "Continue Installation (Installation fortsetzen)", um fortzufahren.

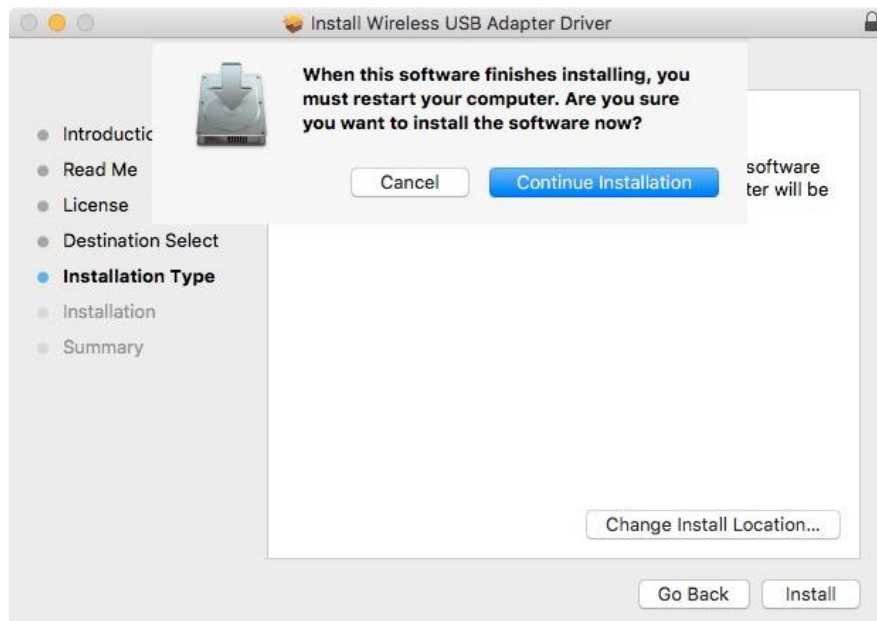

10. Bitte warten Sie, während der Treiber installiert wird.

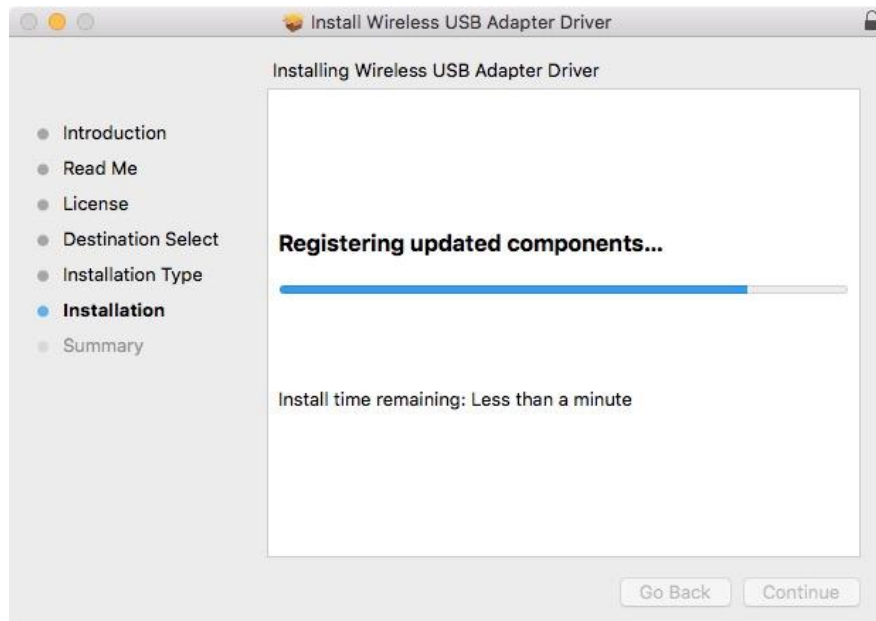


11. Wenn die Installation fertig ist, sehen Sie folgenden Bildschirm, der Sie informiert, dass die Installation erfolgreich war (The installation was successful). Klicken Sie auf "Restart (Neu starten)", um Ihren Computer neu zu starten.

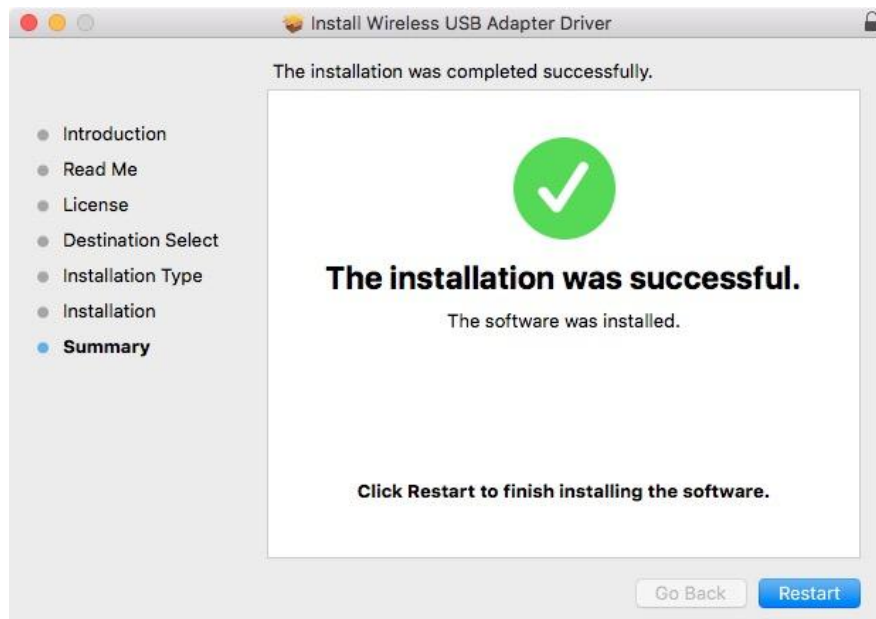

12. Deaktivieren Sie dann bitte alle anderen Funkadapter, wie es in **V. Deaktivierung von Netzwerkadaptoren** beschrieben ist. Dann können Sie die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, siehe **VI. VI. Benutzung des Adapters**

IV-2. Deinstallation des Treibers

1. Öffnen Sie den Ordner “RTLWLANU_MacOS..”.



2. Doppelklicken Sie auf die Datei “Uninstall.pkg” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




V. Deaktivierung von Netzwerkadapttern

Um zu gewährleisten, dass Ihr USB-Funkadapter richtig funktioniert, ist zu empfehlen, alle anderen vorhandenen Funknetzwerkadapter, die auf Ihrem Computer installiert sind, zu deaktivieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das gemacht wird, schauen Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Computer nach, oder befolgen Sie die Anleitung unten.


V-1. Windows 7

Gehen Sie zu **Start > Control Panel**. Klicken Sie auf **View network status and tasks > Wireless Network Connection** und klicken auf **Disable**. **Disable**.

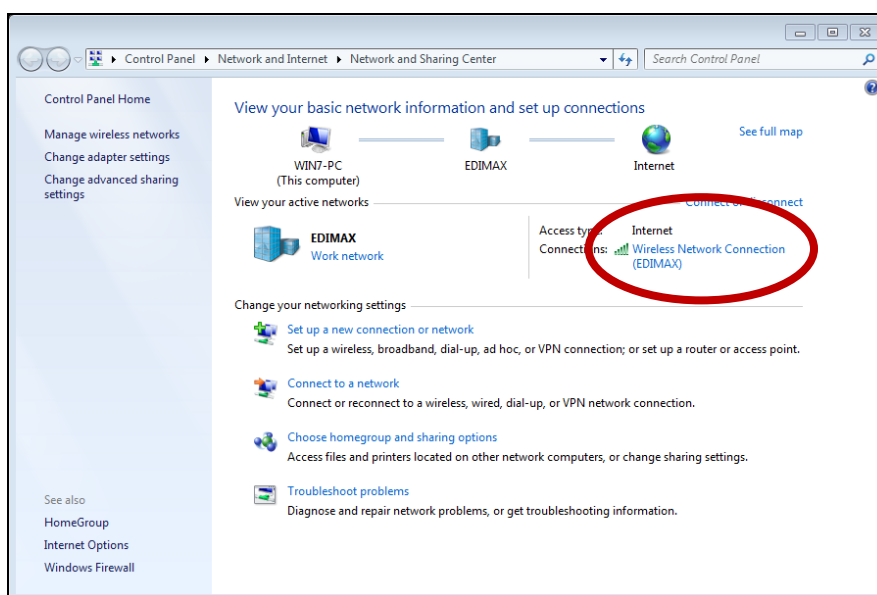

V-2. Windows 8.1 & 10

1. Schalten Sie in den Desktopmodus um, indem Sie mit dem Cursor unten links in den Start-Bildschirm von Windows 8 klicken. Dann gehen Sie auf **File Explorer > (rechts klicken) Network > Properties > Change adapter settings**.
2. Klicken Sie mit rechts auf Ihren Drahtlosadapter, wählen Sie **"Properties"** und dann **"Disable"**.

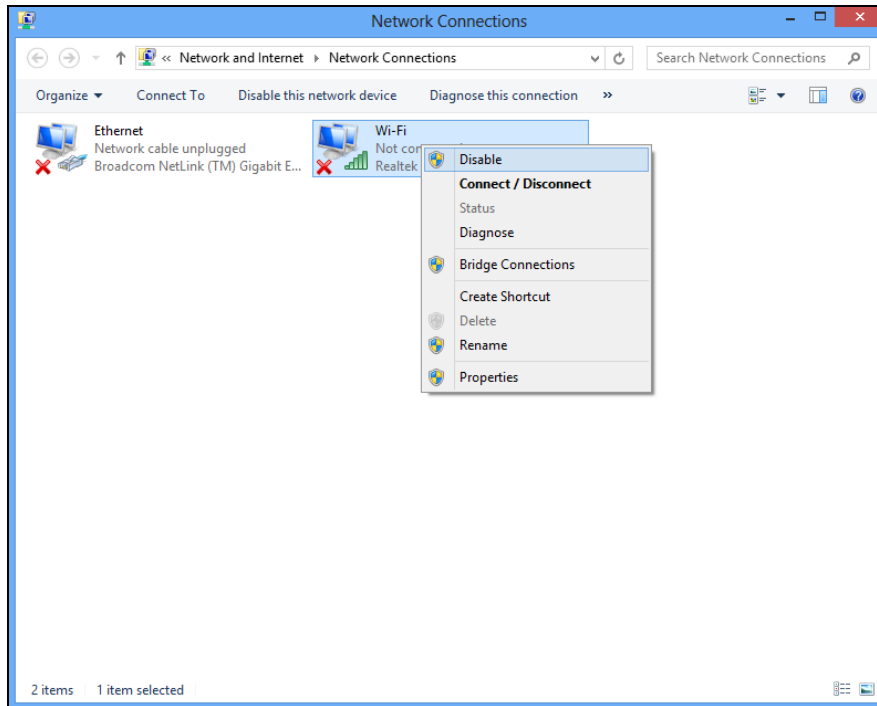

V-4. Mac

1. Wählen Sie "System Preferences" aus dem Dock.




2. Wählen Sie "Network" in "System Preferences".



3. Es werden all Ihre Netzwerkverbindungen angezeigt, wie unten gezeigt wird. Wählen Sie "Wi-Fi" im linken Feld.



4. Klicken Sie auf "Turn Wi-Fi off" im Hauptfeld.




VI. Benutzung des Adapters

Nach der Installation des Treibers und sobald Sie eventuell vorhandene andere Funkadapter deaktiviert haben (siehe **V. Deaktivierung von Netzwerkadaptern**), können sich Windows-Benutzer wie gewohnt mit einem WLAN-Netzwerk verbinden (siehe unten). Die Benutzer von Mac müssen sich dann durch das beigelegte Dienstprogramm mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, wie es in **VI-2.** beschrieben ist. **Mac**


VI-1. Windows

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie eine Verbindung hergestellt wird - der Prozess kann je nach Windows-Version variieren.


1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol (Beispiele unten) in der Schnellstartleiste und wählen "Connect to a network (Mit einem Netzwerk verbinden)".

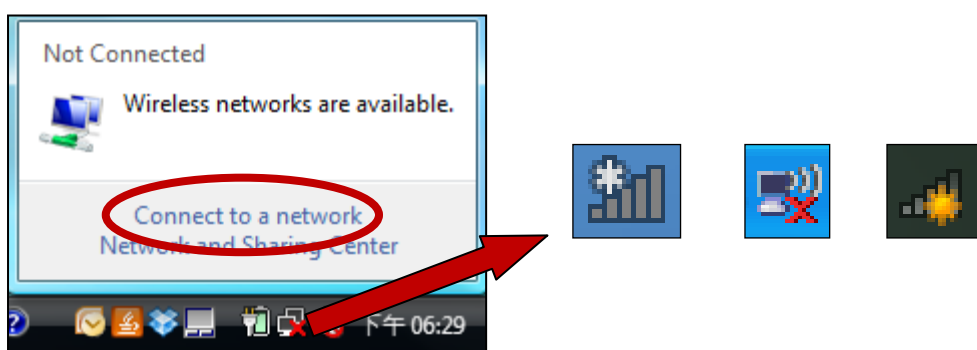

2. Suchen Sie nach dem WLAN-Namen Ihres Wi-Fi-Netzwerks, und dann klicken Sie auf "Connect (Verbinden)". Wenn Sie ein Passwort für Ihr Netzwerk einrichten, werden Sie aufgefordert, es einzugeben.

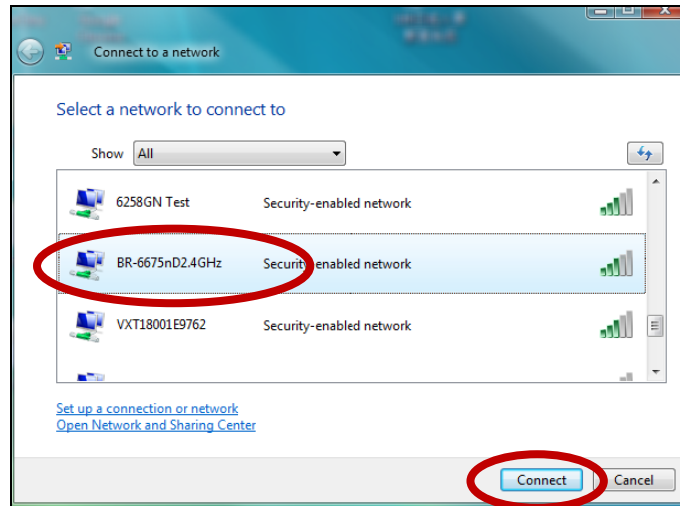

3. Nachdem Sie Ihr Passwort richtig eingegeben haben, werden Sie erfolgreich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.

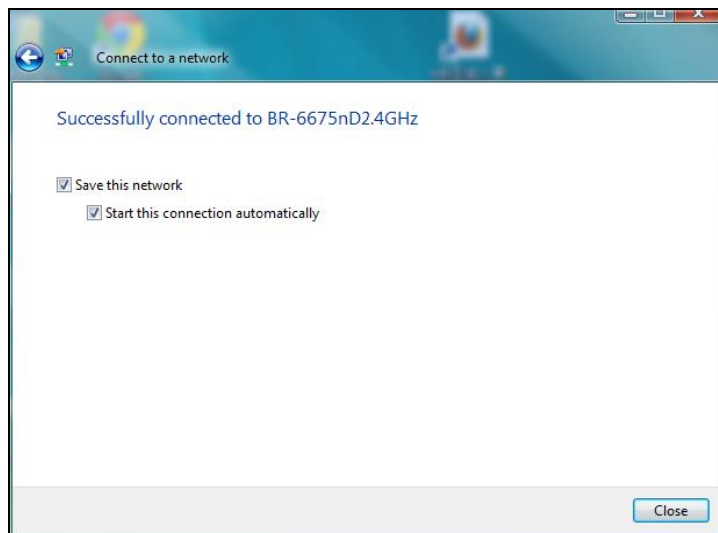


VI-2. Mac

1. Klicken Sie im Menü in der oberen rechten Ecke Ihres Mac-Desktops auf das neue USB-Adapter-Symbol.




2. Die verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk wie gewohnt aus.

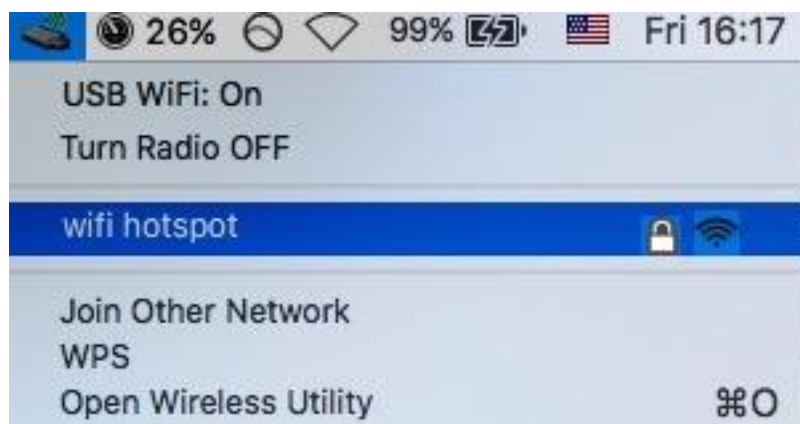

3. Geben Sie das Passwort (Netzwerkschlüssel) für das WLAN-Netzwerk ein und klicken Sie auf "Join (Verbinden)".



4. Nach der Eingabe des Passworts werden Sie mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und das Symbol zeigt die Wi-Fi-Signalstärke an.

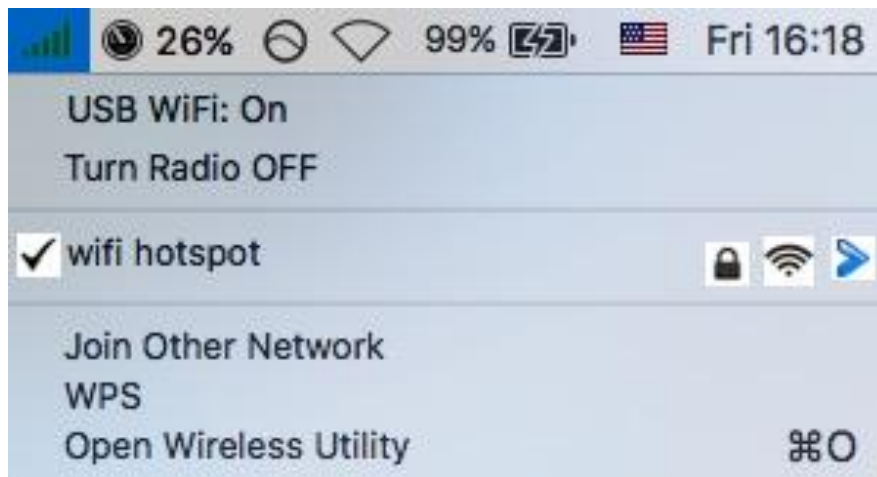

5. Sie können die anderen Elemente im Menü benutzen, um Ihren USB-Adapter ein-/auszuschalten, eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerk herzustellen (SSID-Name manuell eingeben) oder die WPS-PIN anzuzeigen.

VI-4. WPS Setup


Wenn Ihr drahtloser Router/Access Point Wi-Fi Protected Setup (WPS) unterstützt, dann können Sie diese Methode benutzen, um sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

1. Drücken Sie die WPS-Taste (häufig die WPS/Reset-Taste) an Ihrem Router/Access Point, um WPS zu aktivieren.



Schauen Sie bitte in der Anleitung für Ihren drahtlosen Router/Access Point nach, wie lange Sie die WPS-Taste gedrückt halten müssen, um WPS zu aktivieren.

2. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten auf die Schaltfläche "WPS" auf der Unterseite des EW-7833UAC, um seine WPS-Funktion zu aktivieren.
3. Die Geräte stellen eine Verbindung her.

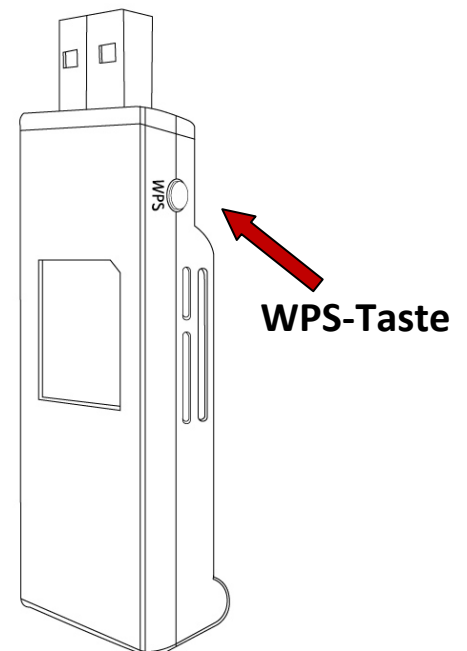

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC).
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Suomi:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC1750 Wi-Fi Dual-Band USB Adapter

Model No.: EW-7833UAC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311:2008

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan



Date of Signature: June, 2016

Signature: _____

Printed Name: Albert Chang

Title: Director

Edimax Technology Co., Ltd.



ΣEDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

The logo features the Greek letter sigma (Σ) followed by 'EDIMAX' in a bold, sans-serif font. A small red dot is positioned above the 'I'. Below the main text is the tagline 'NETWORKING PEOPLE TOGETHER' in a smaller, all-caps font. The background is a dark grey/black band filled with various white line-art icons representing technology, networking, and human interaction, such as a handshake, musical notes, a smiley face, a game controller, and a computer monitor.