

Artikel-Nr.: 2614765

Bez.: RJ45 geschirmt, EASY PULL, werkzeuglos, STP, CAT 6A


Seite 1/2

Seite 2 Montageanleitung

Feldkonfektionierbarer Stecker zum Anschluss von Netzkabeln,
dabei können verschiedene Kabeltypen benutzt werden.

Wenn Sie an der Lasche ziehen, entriegeln Sie den RJ-45 Stecker aus der Buchse.
Der Ziehmechanismus drückt die Rastnase nach unten, so entfällt das meist mühsame
drücken auf den Rastnasenschutz. Ideal für Patchfelder die öfters umgesteckt werden müssen.

- Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
 - Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG
 - Geeignet für Litzenleiter 7/24AWG bis 7/27AWG
 - Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 1,1 bis 1,6mm
 - Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 5,0 - 8,5mm
 - Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
 - Schirmungsklasse: STP
 - Geeignet für: T568A, T568B, PoE IEEE 802.3af - PoE++ IEEE 802.3bt
 - Gehäusematerial: Zinklegierung
 - Werkzeuglose Montage, EasyPull feature
 - Montageanleitung im Datenblatt
 - Farbe: silber
- Lieferumfang:
- RJ-45 Stecker
 - Einfädelhilfe / Kabelmanager
 - Kabelbinder

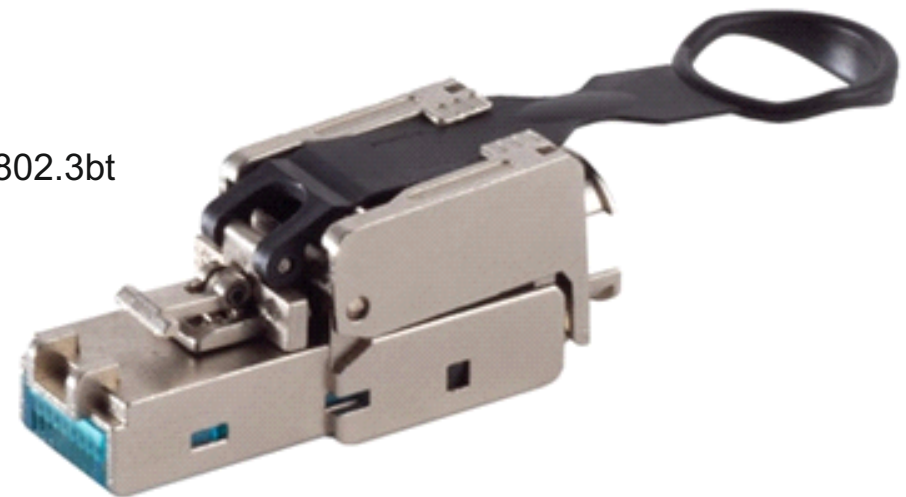

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



Artikel-Nr.: 2614765

Bez.: RJ45 Stecker geschirmt, EASY PULL, werkzeuglos, STP, CAT 6A

Seite 2/2


Montageanleitung





1. Den Kabelmantel ca. 30mm abisolieren, das Schirmgeflecht und den Beidraht sorgfältig zurückbiegen.



2. Das Kupferfolienband um Schirmgeflecht und Beidraht kleben, entfernen Sie überstehende Drähte.

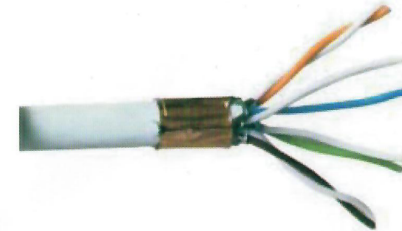


3. Die Kabeladern aufdrehen und entsprechend dem Farbcode des Kabelmanager positionieren.

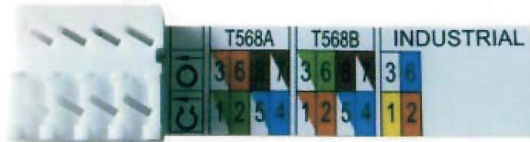

4. Die Kabeladern durch den Kabelmanager führen.



5. Die Kabeladerenden kürzen.

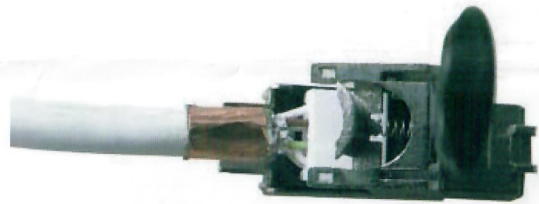

6. Den Kabelmanager auf die Schneidklemmen positionieren und andrücken.



7. Die Steckerabdeckung schließen und sicherstellen, dass Beidraht/Kupferfolienband Kontakt zum Gehäuse hat.



8. Mit dem Kabelbinder Steckergehäuse und Kabel fixieren.

WEEE-Reg.-Nr. DE 78455299



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

