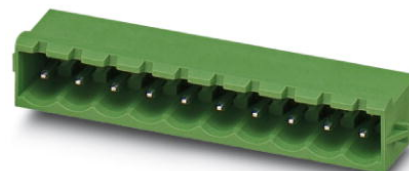


MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN

Obj.č.: 1926028

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1926028>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Výrobek s pojistnou západkou

Údaje

EAN	 4 017918 820084
Poznámka	Na zakázku
Balení	50 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0018 kg
Informace v katalogu	Strana 313 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	12 mm
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	10,16 mm
Počet pólů	3
rozměry kolíku	1 x 1 mm

vzdálenost kolíků	5,08 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	MSTBA 2,5/...-G-RN
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovité napětí U_N	250 V
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	15 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	15 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Zástrčka / adaptér


1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu
---------	---------	--

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

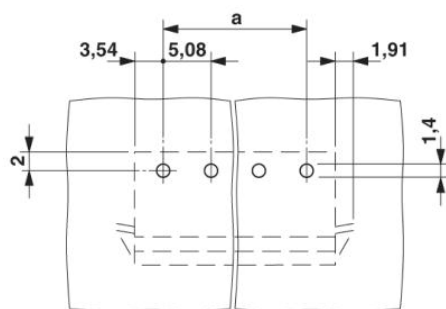

Výkres v měřítku

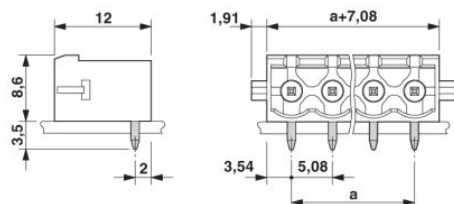

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.