



Station de clonage NVMe Boîtier USB3.1 Gen2 Type-C NVMe M.2 SSD



Guide d'installation rapide
DA-71545-1

Description

La station d'accueil DIGITUS® Dual NVMe DA-71545-1 offre une solution de stockage puissante pour les professionnels et les passionnés de l'informatique. Avec de la place pour deux SSD M.2 NVMe (jusqu'à 4 To par slot), elle permet des transferts de données à grande vitesse et intègre une fonction de clonage hors ligne qui permet de dupliquer facilement les supports de données d'une simple pression sur un bouton.

Caractéristiques

- Double mémoire NVMe - Prise en charge de deux disques SSD M.2, chacun pouvant atteindre 4 To pour une capacité de stockage maximale.
- Fonction de clonage hors ligne - Clonage des données sans connexion à un PC, par simple pression sur un bouton.
- Transfert à la vitesse de l'éclair - Connexion USB 3.2 Gen2 avec une vitesse allant jusqu'à 10 Gbps.
- Large compatibilité - Supporte les SSD NVMe M-Key et B+M-Key aux formats 2242, 2260, 2280 & 22110.
- Utilisation universelle - Idéal pour les PC, les ordinateurs portables, les NAS, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeu et les routeurs avec USB-C
- Facile à utiliser - Plug & Play sans installation de pilote pour une utilisation immédiate
- Prise en charge de l'échange à chaud: Insertion et retrait de disques SSD à chaud
- Indications par LED: Progression du processus de clonage (25%, 50%, 75%, 100%)

Caractéristiques techniques

Capacité	max. 4 To par boîtier
Formats pris en charge	2242, 2260, 2280 & 22110 / SSD clé M et clé B+M (NVMe)
Ports USB-C	1 x Port de données USB-C 3.2 Gen2,
Taux de transfert maximum USB-C	10 Gbit/s
Modes	Clonage et dual mode
Champs d'application	PC, ordinateur portable, TV, router ou console de jeux (avec port USB-C)
Formats de stockage	NTFS, FAT, FAT32
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur USB-A	100 – 240 VCA / 50/60 Hz, 0,6 A – Europlug : Type A (CEE 7/16)
Alimentation électrique via le port DC	5 V / 3 A
Systèmes d'exploitation	Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 ou ultérieure
Dimensions (l x P x H)	7,9 x 7,7 x 1,8 cm
Poids	152 g
Matériau	ABS
Couleur	Gris
Fonctionnalités supplémentaires	• Prise en charge du hot-swap (brancher et éjecter en fonctionnement)

	• Fonction de clonage hors ligne en appuyant sur un bouton (possible sans PC) • Voyants LED pour la progression de la copie (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
--	--

Détails du produit





1	Bouton clonage	4	Port de données type C
2	SSD2 M.2 NVMe	5	SSD1 M.2 NVMe
3	Alimentation DC	6	Voyants LED indiquant la progression du clonage


Utilisation

- Insérez le SSD NVMe dans le sens vertical, connectez le câble USB-C au port de données de type C et au port USB du PC


- Adaptateur de courant alternatif (utilisable avec un SSD ou deux SSD)
- Ouvrez « Computer>Manage>Disk Management » pour trouver le nouveau disque

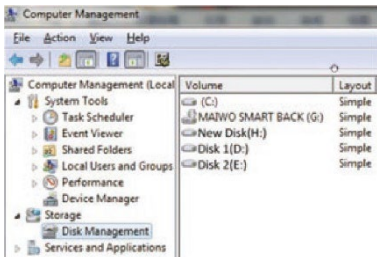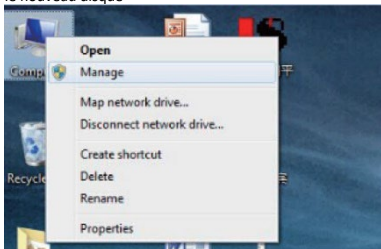


- Cliquez à droite sur le « Disk 1 », puis cliquez sur « New Simple Volume »

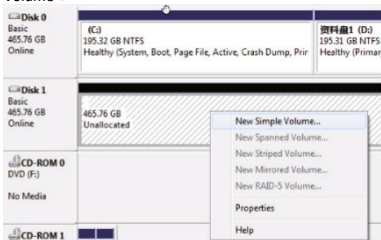


- Suivez les instructions, choisissez la taille de la partition, puis cliquez sur « Next » pour terminer

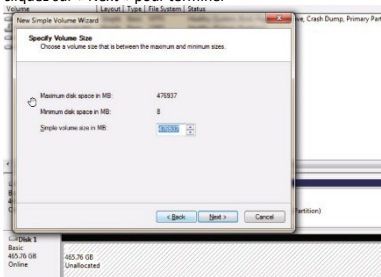


- Le nouveau disque dur apparaît dans « Computer », il est prêt à être utilisé

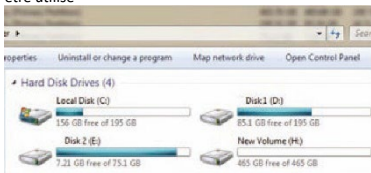


- Connecter les deux SSD NVMe (la capacité du SSD source doit être = ou < au SSD cible)

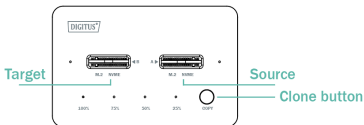


- Adaptateur de courant alternatif




- Appuyer sur le bouton clone pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que la LED clone clignote à 25%, jusqu'à ce que toutes les LED clone s'allument, puis appuyer à nouveau brièvement sur le bouton.



- Les voyants LED indiquant le clonage clignotent successivement sur 25%, 50%, 75% et 100%



- Cela signifie que le clonage est terminé lorsque le voyant 100% s'allume et que toutes les autres LED sont éteintes (Conseil : lorsque vous vous connectez à nouveau à un PC, assurez-vous d'abord de déconnecter l'alimentation et de suivre le fonctionnement en mode PC)



100% LED light on

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenschaid
Allemagne

