



Hinweis für Verwender und Monteure

Unsere Anschlussysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen EN 50173-1:2007 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muß der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/ IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Die Installation ist nur von Fachpersonal durchzuführen. Hierbei sind die Sicherheitsanforderungen nach EN 60950 zu beachten. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

Achtung!

Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.

Notes for user and installer


Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards EN 50173-1:2007 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Installation only by qualified personnel. Electrical Safety per EN 60950. Furthermore, please pay attention that the electric contact area of the plug connection is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.


Attention!

Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.


Montageanleitung Termination Instructions

E-DAT_{modul} System 6er/12er/16er AP-Gehäuse RW 6/12/16-port Housing (On-Wall, White)

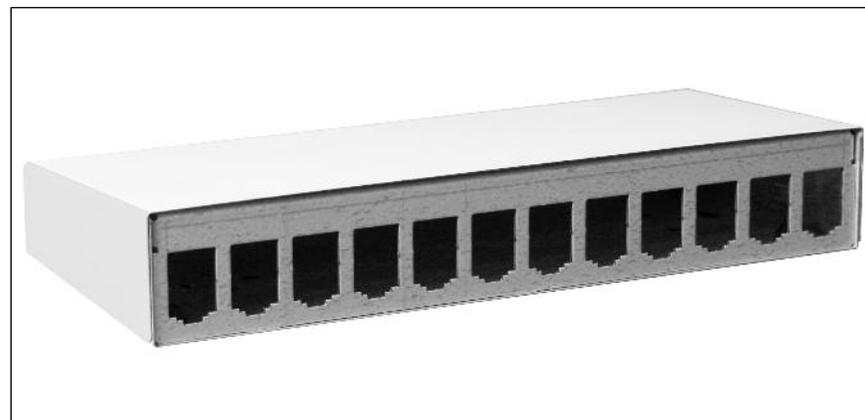


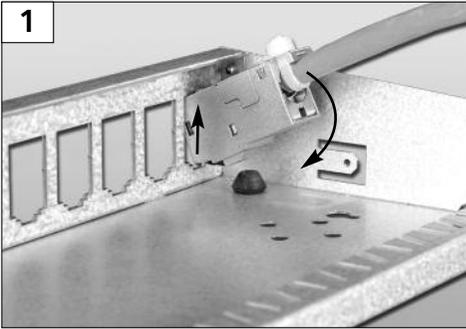


Das fertig angeschlossene Modul oben am Modulträger einhaken und nach unten einrasten.
At the back of the retaining plate hook in the assembled module on the upper border and click the module downwards into place.

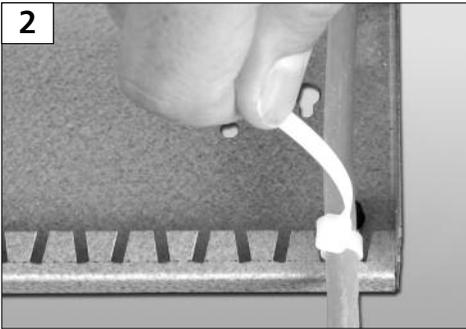


Optional können zusätzlich Kabelbinder zur Zugentlastung am Modulträger angebracht werden.
Fit cable ties at the module support if additional strain relief is required.

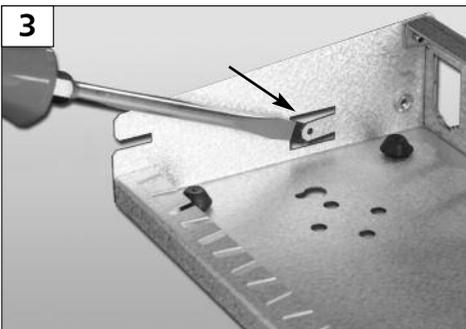

Für die Potentialausgleichsvorbereitung zuerst die Lasche ein wenig mit einem flachen Schraubendreher herausbiegen.
For the preparation of the potential equalisation initially bend the lug with a small screwdriver.

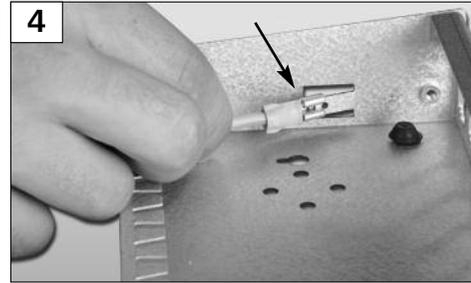

Potentialausgleich anbringen.
Install the potential compensator.

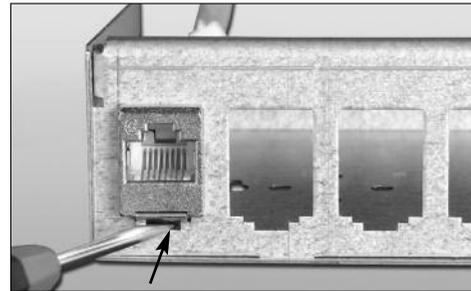


Lösen vom Modulträger

Einen flachen Schraubendreher unterhalb des Moduls ansetzen. Durch Eindrücken wird das Modul vom Träger gelöst.

Detach the module

Place a flat screwdriver below the module and press to separate the module to the support.

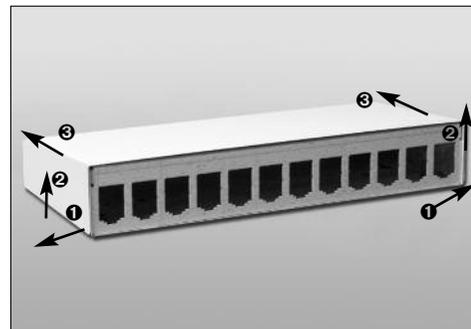

Öffnen und Schließen des Gehäuses

① Leicht nach außen ziehen. ② Ca. 1 cm nach oben anheben. ③ Nach hinten schieben. Zum Schließen des Gehäuses bitte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

For opening and closing the housing

① pull it lightly outwards. ② lift it 1 cm upwards. ③ move it backwards. To close the housing, please do the steps in reverse order.

E-DAT modul System 8(8) Cat.6a Modul E-DAT modul System 8(8) Cat.6a module



Ausführung Version	Bestell-Nr. P/N
E-DAT modul System 8(8) Cat.6a Modul	130910-I
E-DAT modul System 8(8) Cat.6a module	130910-I

Hinweis / Note

Liefereinheit: 10 Stück
Gewicht: 410 g
Packing unit: 10 pieces
Weight: 410 g

E-DAT modul System Kupplung 8(8) Cat.6 E-DAT modul System Coupler 8(8) Cat.6



Ausführung Version	Bestell-Nr. P/N
E-DAT modul System Kupplung 8(8) Cat.6	1309A0-I
E-DAT modul System Coupler 8(8) Cat.6	1309A0-I

Hinweis / Note

Liefereinheit 10 Stück
Gewicht 230 g
Packing unit: 10 piece
Weight: 230 g

Weitere Module

Ausführung	Bestell-Nr.
E-DAT modul System UAE modul Cat.5e 8(8)	130908-I
E-DAT modul System UAE modul Cat.6 8(8)	130909-I
E-DAT modul System OpDAT modul LC (MM)	15091070-I
E-DAT modul System OpDAT modul LC (SM)	15091071-I
E-DAT modul System OpDAT modul ST	15091001-I
E-DAT modul System BLIND modul	130898-00-I
E-DAT modul System KOAX modul F/F	130898-01-I
E-DAT modul System KOAX modul F/IEC-Stecker	130898-02-I
E-DAT modul System KOAX modul F/IEC-Buchse	130898-03-I

Other Modules

Version	P/N
E-DAT modul System UAE module Cat.5e 8(8)	130908-I
E-DAT modul System UAE module Cat.6 8(8)	130909-I
E-DAT modul System OpDAT module LC (MM)	15091070-I
E-DAT modul System OpDAT module LC (SM)	15091071-I
E-DAT modul System OpDAT module ST	15091001-I
E-DAT modul System BLIND module	130898-00-I
E-DAT modul System KOAX module F/F	130898-01-I
E-DAT modul System KOAX module F/IEC-plug	130898-02-I
E-DAT modul System KOAX module F/IEC-jack	130898-03-I