




Switch industriale gestito L3 a 8+4 porte Gigabit

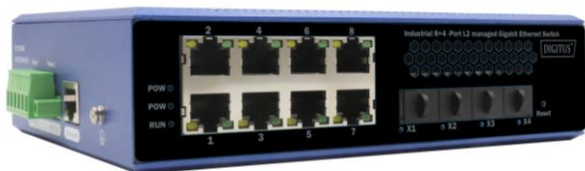

Guida di installazione rapida

DN-651160, DN-651161

Sintesi del contenuto

1. Introduzione	3
2. Caratteristiche del prodotto	3
3. Specifica	4
3.1 Standard	4
3.2 Interfaccia	5
3.3 Ambiente di lavoro	5
3.4 Switch	5
3.5 Alimentazione	5
3.6 Caratteristiche meccaniche	6
3.7 Industrieller Standard	6
4. Contenuto della confezione	6
5. Pannello di controllo	7
6. Indicatore LED.....	8
7. Attenzione durante l'installazione.....	9
7.1 Misure precauzionali durante l'installazione....	9
7.2 Installazione su guide DIN	10
7.3 Messa a terra	10
7.4 Collegamento all'alimentazione elettrica	10
8. Login al sistema di gestione	11

1. Introduzione

Questa serie è costituita da switch Ethernet (PoE) con 8 porte 10/ 100/ 1000 Mbps Gigabit Ethernet + 4 porte 1000/ 2500/ 10000 Mbps SFP (versione PoE disponibile) con porta console. Lo switch Ethernet utilizza il protocollo Layer-2 richiesto nell'industria per garantire la stabilità della rete di comunicazione. Gli switch di questa serie hanno un basso consumo di energia e un design senza ventole, pertanto non si generano rumori. Supportano un ampio range di temperature operative, da -40 a 80°C, e offrono una buona compatibilità elettromagnetica (EMC) per garantire un funzionamento stabile in ambienti industriali difficili e soddisfare rapidamente applicazioni industriali come l'automazione di fabbrica, il trasporto intelligente e la videosorveglianza. Un terminale dei rete stabile offre una soluzione sicura e affidabile.

2. Caratteristiche del prodotto

- Controllo dati: Supporto del controllo di flusso full-duplex 802.3X, supporto della soppressione delle tempeste di rete
- Rete ridondante: Supporto di STP/RSTP/MSTP, supporto ERPS (tempo di auto-guarigione <20ms)
- Gestione multicast: Supporto di IGMP Snooping V1/V2/V3
- Backup ridondanza: Supporto VRRP (the virtual route redundancy protocol)
- VLAN: Supporto di IEEE 802.1Q VLAN, isolamento

efficace dei domini broadcast

- Link aggregation: Supporto di link aggregation statica/dinamica per un utilizzo ottimale delle larghezze di banda
- QOS: Supporto di COS\DSCP, 4 code di attesa, supporto della modalità di pianificazione WRR\SP
- Gestione della sicurezza: Supporto degli elenchi di controllo accessi ACL, supporto di 802.1X
- Funzione di gestione: Supporto dei metodi di gestione WEB, CLI e SNMP
- Monitoraggio e gestione: Supporto del mirroring della porta, monitoraggio dello stato dell'interfaccia, gestione del protocollo
- Supporto percorsi statica. IPV6
- Supporto NTP clients. Supporto PTP (1588v2)
- Classe di protezione IP40

3. Specifica

3.1 Standard

IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X,
IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE802.3x Flow Control,
IEEE802.1d-Spanning Tree Protocol,
IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol,
IEEE802.1q-VLAN, IEEE 802.3ad,
IEEE802.1p-Class of Service,IEEE802.1X-Port Based
Network Access Control,IEEE802.3af,IEEE802.3at etc.

3.2 Interfaccia

DN-651160: 8 Port Gigabit RJ45 + 4port 10G SFP

DN-651161: 8 Port Gigabit RJ45 (PoE) +4 Port 10G SFP

3.3 Ambiente di lavoro

Durante l'uso: -40~80 ° C

stoccato: -40~85 ° C

Umidità dell'aria per il funzionamento: 5%~95 %
(non condensa)

3.4 Switch

Larghezza di banda: 1.2Tbps

Memoria buffer del pacchetto: 32Mbit

Velocità di trasmissione: 406Mpps

Tabella indirizzi MAC: 32K

3.5 Alimentazione

Tensione di ingresso: DC12-48V (DN-651160)

Tensione di ingresso: DC48-57V (DN-651161)

(Backup ridondanza di corrente bidirezionale)

Terminale di accesso: Morsettiera;

Supporta la ridondanza di alimentazione doppia;

Supporta la protezione dalla sovracorrente integrata 4,0A;

Supporta la protezione dall'inversione di polarità

Consumo di energia elettrica: 18W

3.6 Caratteristiche meccaniche

Allargiamento in alluminio IP40

Montaggio su guida DIN

Raffreddamento naturale, nessuna ventola

Peso: 0.8Kgs

Dimensioni: 175.6 x 135 x 45.5 mm

3.7 Industrieller Standard

FCC CFR47 parte 15, EN55032, classe A

IEC61000-4-2 (ESD): $\pm 8\text{kV}$ (contatto), $\pm 12\text{kV}$ (aria)

IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz)

IEC61000-4-4 (EFT): Allacciamento elettrico: $\pm 2\text{kV}$;
collegamento dati: $\pm 1\text{kV}$

IEC61000-4-5 (sovratensione): Allacciamento elettrico:
 $\pm 2\text{kV/CM}$, $\pm 1\text{kV/DM}$;

Collegamento dati: $\pm 4\text{kV/CM}$, $\pm 2\text{kV/DM}$

IEC61000-4-6 (CS): 3V (10 kHz-150 kHz); 10V (150 kHz-
80MHz)

IEC61000-4-16 (linea di modo comune): 30V (durata), 300V
(1s)

Range di frequenza: 150 kHz-80MHz

Impatto: IEC 60068-2-27; Caduta libera: IEC 60068-2-32

Vibrazione: IEC 60068-2-6

4. Contenuto della confezione

- Switch industriale 1pcs
- Guida rapida 1pcs
- Morsettiera 1pcs

5. Pannello di controllo






Parete laterale: P1 e P2 indicano il numero di morsetti di collegamento, P+1 e P-1 rappresentano i poli positivi e negativi da collegare; vite di messa a terra utilizzata per la messa a terra dell'apparecchiatura.



Pannello frontale: La spia arancione sulla porta è la spia LINK che si accende quando è stato creato il collegamento e lampeggia per la trasmissione dati. La luce verde è la luce PoE che si accende solo quando la porta dello switch alimenta i dispositivi PD; l'indicatore di alimentazione si accende quando è presente un collegamento per la fornitura di alimentazione.

Schaltergröße (mm) 175.6* 135*45.5



6. Indicatore LED

LED	Stato	Definizione
Energia	LED rosso acceso	Alimentazione normale
	LED rosso spento	Alimentazione anomala o assenza di alimentazione
Indicatore RJ45	LED giallo acceso	Connessione alla rete normale
	LED giallo lampeggiante	Comunicazione Link normale
	LED verde acceso	Alimentazione PoE normale
	LED giallo spento	Nessun collegamento alla porta

BETRIEB	LED Verde lampeggiante	Nessun collegamento alla porta
Optische LED	LED Verde spento	Funzione ottica normale

7. Attenzione durante l'installazione

7.1 Misure precauzionali durante l'installazione

Per evitare danni all'apparecchio e lesioni a causa di un utilizzo non corretto, osservare le seguenti precauzioni:


- Per evitare danni dovuti alla caduta dell'apparecchio, collocarlo in
- un ambiente stabile.
- Quando si alimenta il dispositivo, verificare l'intervallo di tensione e i terminali positivo e negativo dell'alimentatore per evitare di danneggiare il dispositivo a causa di un funzionamento errato.
- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che il dispositivo sia messo a terra correttamente nell'ambiente di lavoro.
- Non rimuovere arbitrariamente l'alloggiamento dell'apparecchio.
- Quando si installa lo switch, evitare le aree con polvere e forti interferenze elettromagnetiche.

7.2 Installazione su guide DIN

Passaggio 1: consiste nel verificare la messa a terra e la stabilità delle guide: La scanalatura della guida dello switch viene bloccata nella guida stessa.


Passaggio 2: Dal centro a entrambi i lati della guida, le viti vengono montate in sequenza.

Passaggio 3: Fissare lo slot della scheda della guida di montaggio con le viti nella scanalatura di guida fissa su entrambe le estremità della guida per garantire che la guida e lo switch siano fissati verticalmente e stabilmente sulla guida.




7.3 Messa a terra

Fissare il cavo di messa a terra alla vite di messa a terra al di sopra dello switch e assicurarsi che venga stabilito un collegamento corretto del sistema di messa a terra



7.4 Collegamento all'alimentazione elettrica

Inserire il cavo di rete nella posizione indicata del morsetto a 6 fili e inserire il morsetto nell'ingresso dell'alimentatore standard (ingresso P+1 e P-1 corrispondenti al primo alimentatore, ingresso P1 e P+2 e P-2 corrispondenti al secondo alimentatore P2).

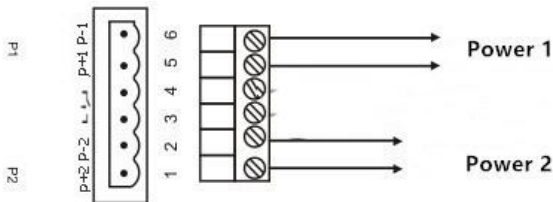

8. Login al sistema di gestione

Questa serie di switch Ethernet gestiti dispone di una porta seriale per il programma di debugging del sistema di gestione. Questa si trova sul lato frontale del pannello per effettuare l'accesso alla riga di comando tramite standard.



Porta della console: Baud rate 115200

Web-IP: 192.168.10.12

Nome utente: admin

Password: admin

Istruzioni dettagliate per l'utente web sono disponibili alla pagina www.assmann.com

Questo è un prodotto di classe A. In ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio. In tal caso, l'utente dovrebbe prendere misure adeguate.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Germania

