

Istruzioni per l'uso

Custodia per hard disk da 8,89 cm (3,5") SATA 3.0 HDD/SSD



N. d'ordine: 3323798 (2 vani)

N. d'ordine: 3323799 (4 vani)

N. d'ordine: 3323800 (5 vani)

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una custodia SATA per unità HDD/SSD da 8,89 cm (3,5") da collegare al computer tramite USB.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Cavo da USB-A a USB-B (100 cm)
- 2 chiavi
- Adattatore di alimentazione (N. d'ordine 3323798)
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.

- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.7 Dispositivi collegati


- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.8 Perduta e corruzione dei dati

- L'interruzione dei collegamenti durante il trasferimento dei dati può causare la perdita o il danneggiamento dei dati. Prima di scollegare i cavi di dati, scollegare i collegamenti di dati tramite il menu di sistema del computer o altri metodi. Fare riferimento alle istruzioni d'uso del computer per ulteriori istruzioni.

6 Panoramica del prodotto

Nr. 3323798

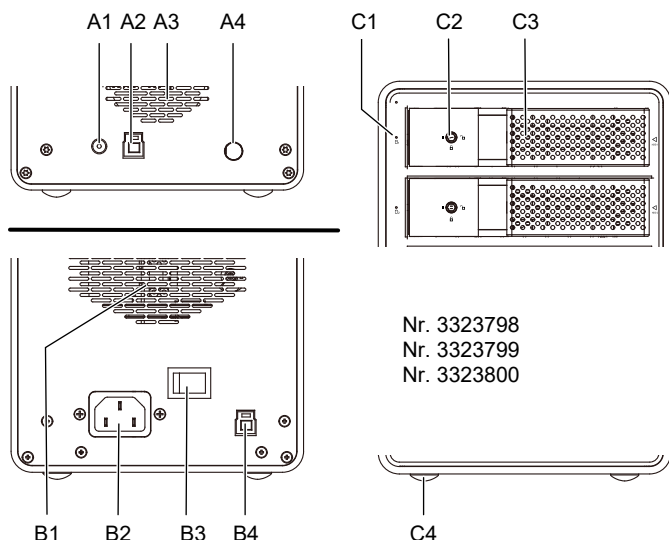

Nr. 3323799 / 3323800

	Componente	Descrizione/Azione
A1	Ingresso di alimentazione CC	Collegare il cavo di alimentazione.
A2	Porta dati USB-B	Collegare il cavo USB-B. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.
A3	Fori di aerazione	Le fessure espellono l'aria calda attraverso la ventola di raffreddamento.
A4	Pulsante di alimentazione	Premere per accendere la custodia. Premere per spegnere la custodia.

	Componente	Descrizione/Azione
B1	Fori di aerazione	Le fessure espellono l'aria calda attraverso la ventola di raffreddamento.
B2	Ingresso di alimentazione CA	Collegare il cavo di alimentazione
B3	Interruttore di alimentazione	Impostarlo su I per accendere la custodia. Impostarlo su 0 per spegnere la custodia.
B4	Porta dati USB-B	Collegare il cavo USB-B. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.

	Componente	Descrizione/Azione
C1	Indicatore unità	Rimane acceso in modo fisso se l'unità è alimentata e inattiva. Lampeggia durante le operazioni di scrittura e lettura.
C2	Blocco vano	Utilizzare la chiave per bloccare e sbloccare un vano. Il blocco impedisce l'apertura accidentale di un vano.
C3	Levetta di rilascio	Tirare la levetta per aprire un vano e rimuovere l'unità.
C4	Piedini di gomma	Collocare la custodia sui piedini in gomma. AVVISO! I piedini possono lasciare segni. Non collocare la custodia su superfici sensibili.

7 Installazione e rimozione delle unità

Le unità possono essere scambiate a caldo (hot-swap) L'hot-swap permette di sostituire le unità mentre le altre continuano a funzionare.

Importante:

Non toccare i vani con le mani o con oggetti mentre la custodia è in funzione. Il contatto con i collegamenti elettrici può causare cortocircuiti.

1. (In caso di sostituzione di un'unità) Espellere l'unità che si desidera sostituire attraverso il sistema operativo.
2. Tirare la levetta di rilascio del vano per sbloccarlo.
3. (In caso di sostituzione di un'unità) Estrarre e rimuovere l'unità installata.
4. Osservare l'interno del vano per individuare il connettore SATA.
5. Allineare il connettore SATA dell'unità che si desidera installare con il connettore del vano.
6. Far scorrere con attenzione l'unità nel vano finché non si blocca nel connettore SATA.
7. Bloccare la levetta di rilascio.
8. (Opzionalmente) Utilizzare la chiave per bloccare il vano per prevenire l'apertura accidentale.

8 Funzionamento

- Prima di utilizzare le unità, formattarle con il file system richiesto (esempio: FAT, ext4, Btrfs). Tenere in considerazione la compatibilità tra più dispositivi. In caso di dubbi, consultare il manuale d'uso del computer o rivolgersi a un professionista.
- Non scollegare il cavo dati USB durante la lettura o la scrittura dei dati per evitare la perdita o il danneggiamento degli stessi.
- Prima di rimuovere un'unità, espellere sempre le unità tramite il sistema operativo.
- **AVVISO! Lo spostamento può causare il danneggiamento degli hard disk (HDD) e portare alla perdita dei dati. Non spostare mai la custodia se gli hard disk sono in funzione.**
- Mantenere le fessure di aerazione libere durante il funzionamento. Non coprire la custodia durante il funzionamento.
- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, spegnere la custodia e scollegare l'alimentazione.

9 Risoluzione dei problemi

Problemi generali

Problema	Soluzione consigliata
Un'unità non viene riconosciuta dal computer	■ Verificare che la capacità non superi i limiti del sistema operativo. ■ Verificare che l'unità sia formattata correttamente per il sistema operativo in uso.
Velocità di trasferimento più bassa del previsto.	■ Verificare che il computer e le unità inserite supportino le velocità di trasferimento dati del prodotto.

10 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
4. Pulire regolarmente le fessure di aerazione.

11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici

Raffreddamento.....	Ventola
Interfaccia SATA.....	Schema di bridging SATA 3.0 (6 Gbps)
Interfaccia USB.....	USB 3.0 tipo B, max. 5 Gbps
Sistema supportato.....	Windows®, macOS, Linux
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +70 °C, 30 - 70% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da 0 a +80 °C, 30 - 70% UR (senza condensa)

N. d'ordine	3323798
Ingresso	12 V/CC, 4 A
Consumo di energia	max 48 W
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100 - 240 V/CA 50 - 60 Hz Uscita: 12 V/CC, 4 A
Numero di vani	2
Tipo di unità supportata	SATA 8,89 cm (3,5") HDD/SSD
Capacità unità supportata	max. 16 TB
Capacità totale supportata	max. 32 TB
Dimensioni (L x A x P)	145 x 94 x 235 mm
Peso (circa)	1,93 kg

N. d'ordine	3323799	3323800
Ingresso	100 - 240 V/AC, 3 A	100 - 240 V/AC, 3 A
Consumo di energia	max. 150 W	max. 150 W
Adattatore di alimentazione	--	--
Numero di vani unità	4	5
Tipo di unità supportata	SATA 8,89 cm (3,5") HDD/SSD	SATA 8,89 cm (3,5") HDD/SSD
Capacità unità supportata	max. 16 TB	max. 16 TB
Capacità totale supportata	max. 64 TB	max 80 TB
Dimensioni (L x A x P)	145 x 161 x 258 mm	145 x 196 x 258 mm
Peso (circa)	3,47 kg	4,13 kg