

Istruzioni per l'uso

Docking station/duplicatore a 6 alloggiamenti per SSD SATA M.2, colore nero

N. d'ordine 3347288



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso come docking station a 6 alloggiamenti che consente agli utenti di accedere a 6 SSD contemporaneamente e supporta la duplicazione offline 1:5.

Il prodotto è stato progettato per l'utilizzo esclusivo in interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Docking station
- Cavo di alimentazione
- Cavo da USB-C® a USB-C®
- Istruzioni per l'uso
- Adattatore dell'alimentazione

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Prodotto destinato all'uso in ambienti interni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando i punti di presa previsti.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Per prima cosa, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Accertarsi che i cavi non siano pinzati, attorcigliati o danneggiati da bordi taglienti.

5.6 Adattatore dell'alimentazione




Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.

5.7 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica prodotto

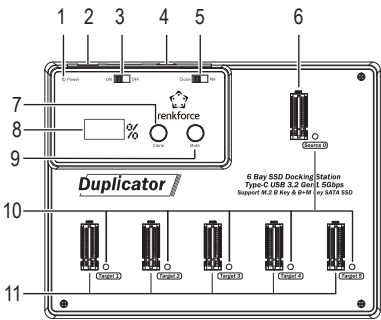

- 1 **Power**: spia di alimentazione
- 2 **DC IN**: porta alimentazione
- 3 **ON/OFF**: interruttore di accensione/spegnimento
- 4 **Type-C**: porta dati (USB-C®)
- 5 **Clone/PM**: selettore modalità
- 6 **Source 0**: slot SSD sorgente
- 7 **Clone**: pulsante di duplicazione
- 8 **%**: indicazione di avanzamento della duplicazione
- 9 **Mute**: pulsante di disattivazione dell'audio
- 10 **Source 0/Target 1/2/3/4/5**:
spie SSD sorgente/destinazione
Accensione: SSD inserito
Lampeggio: lettura e scrittura/errore di duplicazione
- 11 **Target 1/2/3/4/5**: slot SSD di destinazione

7 Funzionamento

7.1 Inizializzazione di un nuovo disco


Importante:

- Eseguire il backup dei dati importanti prima di utilizzare questo prodotto per evitare la cancellazione, la modifica o la perdita dei dati causata dalle operazioni dell'utente.

Prima dell'uso, è necessario inizializzare, partizionare e formattare un nuovo disco SSD. Fare riferimento alla documentazione o alle risorse di supporto fornite dal sistema operativo per informazioni su come eseguire questa operazione.

7.2 Modalità PM (lettura e scrittura dei dati)

1. Inserire fino a 6 SSD negli slot SSD (6)/(11) in senso verticale.
2. Utilizzare il cavo USB-C® per collegare la porta **Type-C** a un computer. Impostare il selettore modalità (5) sulla modalità PM.
3. Collegare la porta **DC IN** all'alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione forniti in dotazione. Portare l'interruttore di alimentazione (3) in posizione di accensione.
→ Il computer rileverà e installerà automaticamente il disco rigido. Verrà visualizzato in "Computer" come nuovo disco rigido aggiunto. Con quest'ultimo sarà possibile la lettura e la scrittura dei dati.

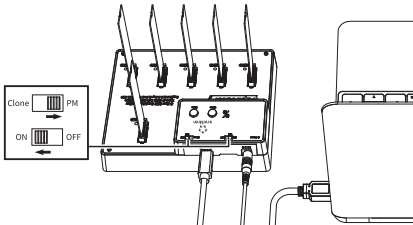

7.3 Modalità duplicazione (duplicazione dei dati dall'SSD sorgente all'SSD dei destinazione)

Importante:


- I dati verranno copiati dall'SSD sorgente all'SSD di destinazione.
- Tutti i dati esistenti sull'SSD di destinazione andranno persi.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti prima della duplicazione.
- Non rimuovere l'unità o disinserire l'alimentazione durante la duplicazione.

Note:

- Per la modalità duplicazione, non eseguire il collegamento a un PC.
- La capacità dell'SSD di destinazione deve essere maggiore o uguale a quella dell'SSD sorgente.

1. Inserire l'SSD sorgente con i dati nello slot **Source 0** (6), mentre l'SSD di destinazione nello slot **Target 1**(o 2/3/4/5) (11). Impostare il selettore modalità (5) sulla modalità duplicazione.
2. Effettuare il collegamento all'alimentazione e portare l'interruttore di alimentazione (3) in posizione di accensione.
→ Gli indicatori SSD corrispondenti si accenderanno.
3. Premere due volte rapidamente il pulsante di duplicazione (7).
→ Il prodotto emette tre segnali acustici per indicare l'inizio della duplicazione, il display di avanzamento si accende e inizia il conteggio.

- Al completamento della duplicazione, nel display di avanzamento viene visualizzato **100%** e il prodotto emette tre segnali acustici per segnalare il completamento.
4. Portare l'interruttore di alimentazione (3) in posizione di spegnimento. Successivamente, rimuovere i dischi SSD.



8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Adattatore dell'alimentazione

Ingresso..... 100 - 240 V/CC, 50/60 Hz, max. 2 A
Uscita..... 12 V/CC 7 A

10.2 Prodotto

Ingresso..... 12 V/CC, 7 A tramite USB-C®
Interfaccia..... USB-C®
Velocità di trasferimento dati Fino a 5 Gbps
Requisiti di sistema..... Windows®, macOS, Linux

10.3 SSD supportati

Tipo..... SSD M.2 SATA (B+M-Key)
Dimensioni..... 2230/2240/2260/2280/22110 mm
Dimensioni memoria..... Max. 8 TB

10.4 Altre specifiche

Temperatura di esercizio Da 0 a +70 °C
Umidità di esercizio 10 – 80% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione Da -10 a +80 °C
Umidità di conservazione 8 – 90% UR (senza condensa)
Materiale..... Plastica (involucro)
Dimensioni (L x A x P)..... 163 x 41 x 125 mm
Peso 690 g