



NAVODILA ZA UPORABO

WLAN-usmerjevalnik TP-Link Archer C60

Kataloška št.: 16 02 308




Kazalo

Priključitev strojne opreme.....	2
Konfiguracija prek spletnega brskalnika	3
Aplikacija Tether	3
Pogosta vprašanja	3
Varnostni napotki.....	4
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	5
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti	8

Priključitev strojne opreme

Če vaša internetna povezava poteka prek Ethernetnega kabla iz stene namesto prek DSL/kabla/satelitskega usmerjevalnika, Ethernetni kabel neposredno priključite v internetna vrata usmerjevalnika ter preskočite korake 2, 3 in 5, da dokončate priključitev strojne opreme.

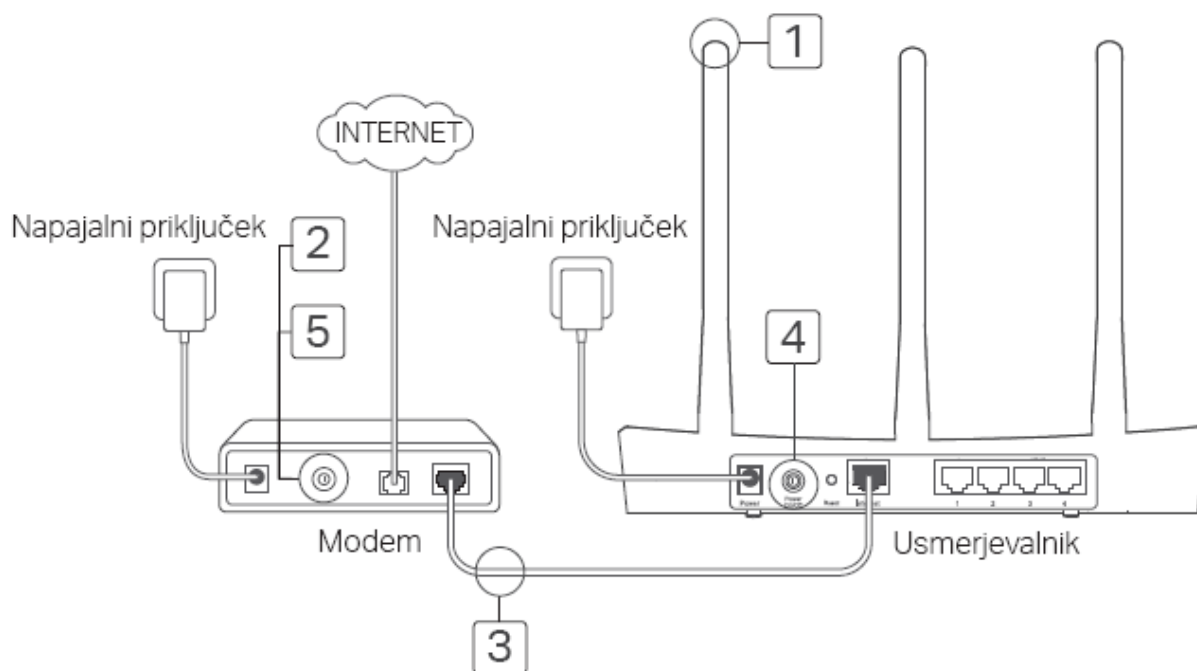

- 1 Namestite antene. Če so antene že pritrjene, pojdite na naslednji korak.
- 2 Izklopite modem in odstranite rezervno baterijo, če jo ima.
- 3 Modem s pomočjo Ethernetnega kabla priključite v internetni (ali WAN) vhod na vašem usmerjevalniku.
- 4 Vključite usmerjevalnik in počakajte, da se zažene.
- 5 Vključite modem.

Konfiguracija prek spletnega brskalnika

1 Računalnik povežite z usmerjevalnikom (žično ali brezžično).

Žično:

TNa računalniku vklopite omrežje Wi-Fi in računalnik s pomočjo Ethernetnega kabla priključite v vhod LAN na usmerjevalniku (1/2/3/4).

Brezžično:

Računalnik brezžično povežite z usmerjevalnikom. SSID in geslo brezžičnega omrežja sta navedena na nalepki usmerjevalnika.

2 V naslovno vrstico brskalnika vnesite <http://tplinkwifi.net> ali <http://192.168.0.1>.

Za prihodnje prijave ustvarite geslo oziroma pri nekaterih usmerjevalnikih za uporabniško ime in geslo uporabite besedo **admin**.

Opomba: če se okno za prijavo ne prikaže, glejte 1 vprašanje med pogostimi vprašanji.

3 Pojdite na stran **Quick Setup** (Hitre nastavitve) in sledite postopnim navodilom za dokončanje začetne konfiguracije.



Uživajte!

Sedaj lahko vaši žična in brezžična naprava vzpostavi internetno povezavo.

Opomba: Če ste med Konfiguracijo spremenili SSID in geslo brezžičnega omrežja, za združitev brezžičnega omrežja uporabite novi SSID in geslo brezžičnega omrežja.

Aplikacija Tether

Aplikacija Tether ponudnika TP-Link zagotavlja enostaven in intuitiven način za dostop in upravljanje usmerjevalnika. Omogoča blokado neželenih naprav, nastavitve starševskega nadzora, konfiguracijo brezžičnih nastavitvev in še več.



Za prenos aplikacije Tether ponudnika TP-Link iz trgovine Apple Store ali Google Play skenirajte kodo QR.

Pogosta vprašanja

V1: Kaj lahko naredim, če se okno za prijavo ne pojavi?

- Če je računalnik nastavljen na statičen ali fiksni naslov IP, spremenite nastavitve, da boste samodejno pridobili naslov IP.

- Preverite, ali je naslov <http://tplinkwifi.net> ali <http://192.168.0.1> pravilno vnesen v brskalnik. V spletni brskalnik lahko vnesete tudi naslov <http://192.168.1.1>.
- Uporabite drug spletni brskalnik in poskusite ponovno.
- Ponovno zaženite usmerjevalnik in poskusite ponovno.
- Ponovno onemogočite in omogočite omrežni vmesnik v uporabi.

V2: Kaj naj storim, če nimam internetnega dostopa?

- Računalnik neposredno povežite z modemom prek Etherneteta in preverite, ali internet deluje. Če ne deluje, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Odprite spletni brskalnik, vnesite naslov <http://tplinkwifi.net> ali <http://192.168.0.1> in ponovno zaženite Quick Setup (Hitre nastavitve).
- Ponovno zaženite usmerjevalnik in poskusite ponovno.
- Uporabniki kablinskih modemom najprej ponovno zaženite modem. Če težava ostaja, se prijavite na stran Web Management (Spletno upravljanje) usmerjevalnika in klonirajte naslov MAC.

V3: Kako usmerjevalnik ponastavim na tovarniške nastavitve?

- Ko je usmerjevalnik vklopljen, na usmerjevalniku pritisnite in pridržite gumb Reset (Ponastavitev), dokler vse lučke LED za trenutek ne zasvetijo.
- Spet se prijavite na stran Web Management (Spletno upravljanje) usmerjevalnika in ga ponastavite na tovarniške nastavitve.

V4: Kaj naj storim, če pozabim svoje geslo za Web Management (Spletno upravljanje)?

- Za ponastavitev usmerjevalnika glejte 3. vprašanje med pogostimi vprašanji ustvarite geslo oziroma pri nekaterih usmerjevalnikih za uporabniško ime in geslo uporabite besedo **admin**.

V5: Kaj naj storim, če pozabim svoje geslo za brezžično omrežje?

- Če niste spremenili privzetega gesla za brezžično omrežje, ga lahko najdete na nalepki na usmerjevalniku.
- Prijavite se na stran Web management (Spletno upravljanje) usmerjevalnika, da boste pridobili ali ponastavili geslo za brezžično omrežje.

Opomba: Če želite izvedeti več o usmerjevalniku, obiščite spletno stran <https://www.tp-link.com> in prenesite navodila za uporabo usmerjevalnika.

Varnostni napotki

- Naprave ne poizkušajte razstavljati, popravljati oziroma spreminjati.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
- Adapter je treba instalirati blizu opreme in dostop do njega mora biti preprost.

TP-Link, proizvajalec: TP-Link Corporation Limited, Suite 901, New East Ocean Centre, 999077 Tsim Sha Tsui, Hongkong.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje TP-Link s tem izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU ter direktiv 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU) 2015/863.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
<https://www.tp-link.com/en/ce>.

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.



TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tefon: +86-0755-36525534
Faks: +86-0755-86101283
Elektronska pošta: info@tp-link.com



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **WLAN-usmerjevalnik TP-Link Archer C60**
Kat. št.: **16 02 308**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



TP-Link Technologies Co., Ltd.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Za naslednjo opremo:

Ime izdelka: **AC1350 Wireless Dual Band Router**

Številka modela: **Archer C60**

Blagovna znamka: **TP-Link**

Verzija strojne opreme: **V3.0**

Verzija programske opreme: **1.0.x**

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

Direktiva 2014/53/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva 2009/125/ES

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

EN 300328 V2.1.1

EN 62311: 2008

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:

EN 50385: 2017

2011 + A2: 2013

EN 50581: 2012

EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17

(EC) No 278/2009

V3.2.0

(EC) No 1275/2008

EN 55032: 2015+AC:2016 Class B

(EU) No 801/2013

EN 55035: 2017

Pripomočki	Model
Adapter	T120100-2C1; T120100-2D1; T120100-2E1

Priglašeni organ: American Certification Body, Inc. (ACB)

Številka priglašenega organa: 1588

Certifikat o EU-pregledu tipa: ATCB

Oseba, pooblaščenca za pripravo deklaracije:

Huang Jing

Direktor za skladnost s predpisi

Kraj izdaje: Shenzhen, China

Datum izdaje: 2019-03-05



Izvirna izjava EU o skladnosti



TP-Link Technologies Co., Ltd.

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: **AC1350 Wireless Dual Band Router**

Model Number: **Archer C60**

Trademark: **TP-Link**

Hardware Version: **V3.0**

Software Version: **1.0.x**

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2009/125/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 300328 V2.1.1

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 +A2: 2013

EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17 V3.2.0

EN 55032: 2015+AC:2016 Class B

EN 55035: 2017

EN 62311: 2008

EN 50385: 2017

EN 50581: 2012

(EC) No 278/2009

(EC) No 1275/2008

(EU) No 801/2013

Accessories:	Model
Adapter	T120100-2C1; T120100-2D1; T120100-2E1

Notified Body: American Certification Body, Inc. (ACB)

Notified body number: 1588

EU-type examination certificate: ATCB023854

Person responsible for making this declaration:

Huang Jing
Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2019-03-05

TP-Link Technologies Co., Ltd.
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China
www.tp-link.com

