




## 4-Port-USB-KVM-Switch

TK-407K (v2.0R)


- Steuern Sie bis zu 4 Computer/Server mit einem Satz Konsolengeräte
- USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Hohe Videoqualität, bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung
- Kompatibel mit Windows, Linux und Mac OS
- Auto-Scan und LED-Anzeige zur Computerüberwachung
- Wiederherstellung von Tastaturstatus beim Umschalten
- zwischen Computern
- Computerauswahl über Drucktasten an der Oberseite, Tastatur-Hotkey-Befehle oder Windows-basierte Client-Umschaltsoftware\*
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur Windows)
- Plug & Play- und Hot-Plug-fähig
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- Alle erforderlichen Kabel sind inbegriffen

Mit dem 4-Port-USB-KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-407K, können Sie vier PCs mit nur einem Satz von Tastatur, Maus und Monitor verwalten. Dieser kompakte USB-KVM-Switch ist für VGA-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschlüssen konzipiert. Es ist keine Treiberinstallation erforderlich, schließen Sie einfach die Geräte an, um vier Computer zu steuern. Mit den praktischen Drucktasten auf der Oberseite können Sie einfach zwischen verschiedenen Computern umschalten. Im Lieferumfang des USB-KVM-Umschalters sind separate KVM-Kabelsätze enthalten; der Benutzer kann sofort mit der Steuerung von vier PCs beginnen. Die mitgelieferten KVM-Kabel versorgen den USB-KVM-Switch auch mit Strom, so dass kein Netzadapter erforderlich ist. Der Hot-Key-Betrieb ermöglicht den sofortigen Zugriff auf KVM-Funktionen, wie z. B. Umschalten zwischen Computern und automatisches Scannen.



## Computer

Bequemes Steuern von bis zu vier PCs mit nur einem Satz USB-Maus/Tastatur und VGA-Monitor.



## KVM-Kabel inbegriffen


KVM-Kabelsätze sind im Lieferumfang des USB-KVM-Switches enthalten, so dass der Benutzer sofort vier PCs steuern kann.



## VGA-Port

Unterstützt VGA-Auflösungen in hoher Videoqualität, bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz.

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

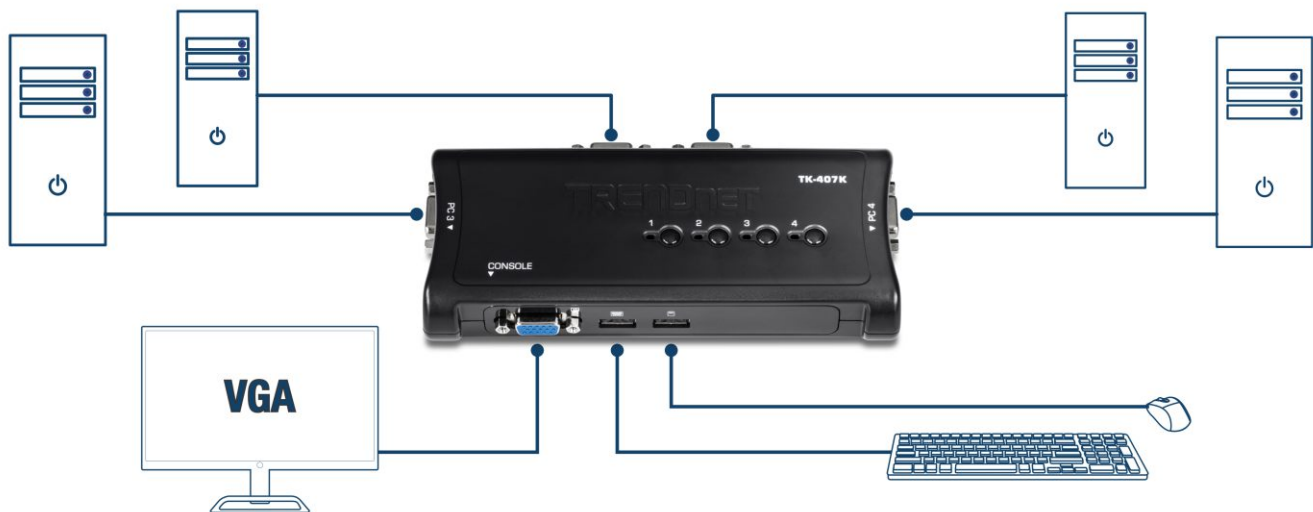

## EIGENSCHAFTEN



### Computer

Steuerung von bis zu vier PCs mit nur einem Satz USB-Maus/Tastatur und VGA-Monitor



### KVM-Kabel inbegriffen

Separate KVM-Kabelsätze sind im Lieferumfang des USB-KVM-Switches enthalten, so dass der Benutzer sofort vier PCs steuern kann



### VGA-Port

Unterstützt VGA-Auflösungen in hoher Videoqualität, bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz



### USB Maus & Tastatur

USB-Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mausdesigns



### Tastaturkürzel

Hot-Key-Betrieb ermöglicht sofortigen Zugriff auf USB-KVM-Funktionen, wie z. B. Computerumschaltung und automatisches Scannen




### Kompatibilität mit mehreren Plattformen

Der USB-KVM-Umschalter ist mit Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen kompatibel



### Computeranschlüsse

Erfordert freie USB- und VGA-Ports an angeschlossenen Computern

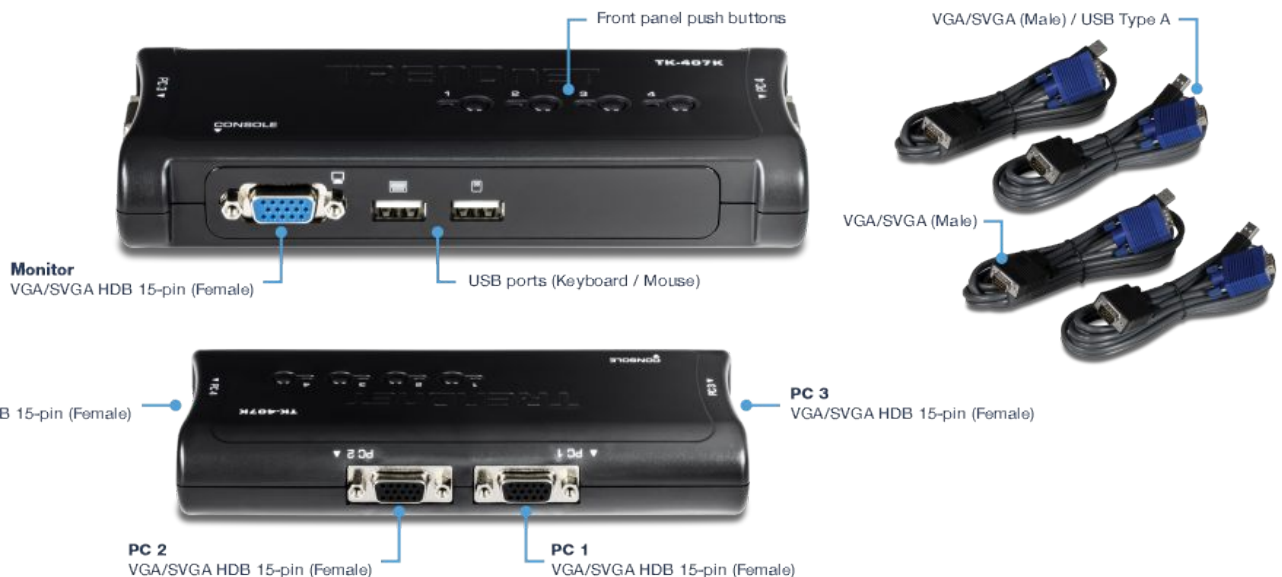

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2 x USB-Anschlüsse (Tastatur/Maus)

### Computer-Schnittstelle (bis zu 4)

- 1 x USB Typ A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-polig (Buchse)

### Kabel (2 Sätze)

- 2 Sätze: 1,2 m (4 Fuß)
- 2 Sätze: 1,8 m (6 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker)  
/ USB Typ A

### Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel
- Auto-Scan-Intervall: 10 Sek.

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- USB-betrieben
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 Zoll)

### Gewicht

- 159g (5,6 Unzen)

### Garantie

- 2 Jahre

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-407K
- Anleitung zur Schnellinstallation
- 2 x KVM-Kabel (1,2 m/4 Fuß)
- 2 x KVM-Kabel (1,8 m/4 Fuß)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.