



NVMe Klonstation USB3.1 Gen2 Typ-C NVMe M.2 SSD Gehäuse



Kurzanleitung zur Installation
DA-71545-1

Beschreibung

Die DIGITUS® Dual NVMe Docking Station DA-71545-1 bietet eine leistungsstarke Speicherlösung für IT-Profis und Enthusiasten. Mit Platz für zwei M.2 NVMe SSDs (bis zu 4 TB pro Slot) ermöglicht sie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen und eine integrierte Offline-Klonfunktion, die eine einfache Duplikation von Datenträgern per Knopfdruck ermöglicht.

Eigenschaften und Vorteile

- Dual NVMe-Speicher – Unterstützung von zwei M.2 SSDs mit jeweils bis zu 4 TB für maximale Speicherkapazität.
- Offline-Klonfunktion – Datenklonung ohne PC-Anschluss, einfach per Knopfdruck.
- Blitzschnelle Übertragung – USB 3.2 Gen2-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbps.
- Breite Kompatibilität – Unterstützt M-Key und B+M-Key NVMe SSDs in Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110.
- Universelle Einsetzbarkeit – Ideal für PCs, Notebooks, NAS, Smart-TVs, Gaming-Konsolen und Router mit USB-C
- Einfache Bedienung – Plug & Play ohne Treiberinstallation für sofortigen Einsatz
- Hot-Swap-Unterstützung: Einstecken und Entfernen von SSDs im laufenden Betrieb
- LED-Anzeigen: Fortschritt des Klonvorgangs (25%, 50%, 75%, 100%)

Eigenschaften und Vorteile

Kapazität	Max. 4 TB pro Steckplatz
Unterstützte Formate	2242, 2260, 2280 & 22110 / SSDs mit M-Key, B & M-Key (NVMe)

USB-C-Anschlüsse	1x USB-C 3.2 Gen2 (Datenübertragung)
Maximale Datenübertragungsrate über USB-C	10 Gbps
Modi	Klon- und dualer Modus
Anwendungen	PC, Notebook, TV, Router oder Spielkonsole (mit USB-C-Anschluss)
Speicherformate	NTFS, FAT, FAT32
Eingangsspannung USB-A Ladeadapter	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A – Eurostecker: Typ A (CEE 7/16)
Stromversorgung über DC-Anschluss	5 V / 3 A
Systeme	Windows 11/ 10/8/8.1/7/XP, macOS ab Version 10.0
Maße (B x T x H)	7.9 x 7.7 x 1.8 cm
Gewicht	152 g
Material	ABS
Farbe	Grau
Spezialfunktionen	• Unterstützt Hot Swap (Einlegen und Auswerfen während der Laufzeit) • Offline-Klon-Funktion per Knopfdruck (ohne PC möglich), • LED-Anzeigen für Kopierfortschritt (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)



Produktdetails




1	Klon-Taste	4	USB-C zur Datenübertragung
2	M.2 NVMe SSD2	5	M.2 NVMe SSD1
3	DC-Strom	6	Leuchtanzeige für Kopierfortschritt

Grundlegende Funktionen


- NVMe-SSD in vertikaler Richtung einlegen, USB-C-Kabel mit USB-C-Anschluss zur Datenübertragung an USB-Port des PC anschließen
- AC Stecker-Netzadapter (funktioniert mit einer oder zwei angeschlossenen SSDs)
- Das neue Laufwerk auf dem PC aufrufen (Computer > Manage > Disk Management)

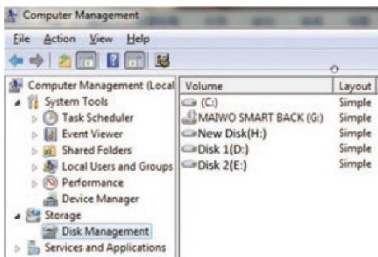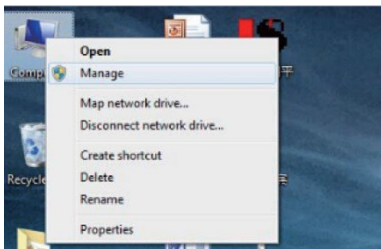

- Rechtsklick auf „Disk 1“, dann Klick auf „New Simple Volume“

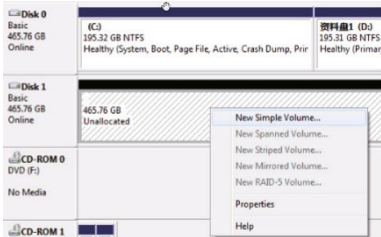


- Partitionsgröße nach Anleitung auswählen, dann Klick auf „Next“

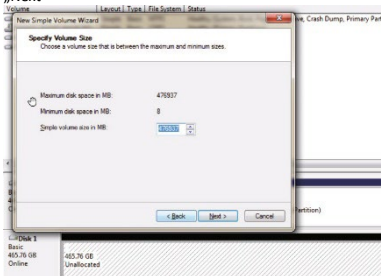


- Die neue Festplatte wird nun unter „Computer“ angezeigt und ist einsatzbereit




- Schließen Sie zwei NVMe-SSDs an (SSD-Kapazität der Quelle muss $\leq$ Ziel-SSD sein)

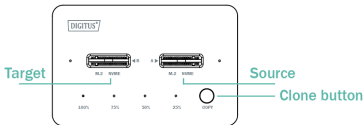

- AC Stecker-Netzadapter




- Drücken Sie die Klon-Taste für einige Sekunden, bis die Klon-LEDs zu 25% blinken, bis alle Klon-LEDs leuchten und drücken Sie dann erneut kurz die Taste.




Keep pressing for 5 ~10s

- Warten, während die LED-Anzeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % aufleuchten



25% LED light on

- Nachdem die LED-Anzeige für 100 % leuchtet und alle LEDs wieder ausgegangen sind, ist der Klonvorgang abgeschlossen (Tipp: Wenn Sie die Verbindung zum PC wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Stromzufuhr unterbrechen, und folgen Sie der Bedienung im PC-Modus)



100% LED light on

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheld
Deutschland

