

EW-7438RPn Air

Rövid használati útmutató

02-2014 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Nijverheidsweg 25, 5683 CJ Best, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company


3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Termékismertető

I-1. A csomag tartalma



- EW-7438RPn Air
- CD, többnyelvű gyors telepítési útmutatóval és felhasználói kézikönyvvel
- gyors telepítési útmutató
- RJ-45 Ethernet-kábel
- kártya a hozzáférési kóddal

I-2. Rendszerkövetelmények

- Wi-Fi-bővítő/Wi-Fi-Bridge-üzemmód: meglévő 2.4 GHz-es vezeték nélküli hálózat
- hozzáférési pont üzemmód: kábel/DSL-modem
- számítógép 2.4 GHz-es 802.11/b/g/n Wi-Fi-adapterrel és web-böngészővel a szoftver-konfiguráláshoz (Internet Explorer 8® vagy magasabb, Google Chrome®, Firefox® vagy Safari® legfrissebb verzió)


I-3. LED státusz

szín	állapot	leírás
kék	be	jó jelerősség: 60 – 100%
	villog	normális jelerősség: 40 – 59%
sárga	villog	rossz jelerősség: 0 – 39%
piros	be	összeköttetés megszakadt

	villog	bővítő beindul
zöld	be	sikeres WPS-kapcsolat
	villog	WPS kapcsolat folyamatban
KI	ki	készenlét

II. Telepítés

1. Dugja be az EW-7438RPn Air készüléket egy hálózati dugaszaljba, és kapcsolja be. A LED piros fényel villog a készülék beindulása közben. A készülék működéskész, ha a piros LED folyamatosan ég.

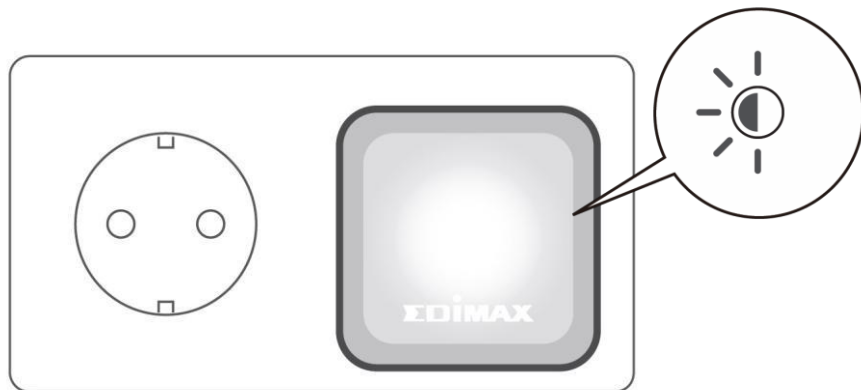

2. Használjon egy Wi-Fi-készüléket (pl. számítógép, táblagép, okostelefon), hogy egy "EdimaxEXT.Setup" nevű Wi-Fi-hálózatot megkeressen, és azzal összekapcsolódjon.

Ha számítógépet alkalmaz erre, válassza le az összes



Ethernet-kábelt. Mobilkészülékeken az iOS 5 vagy Android 4.x vagy magasabb operációs rendszerre van szükség.

A hálózat nevének az utolsó két karaktere



(EdimaxEXT.Setup**) a készülékének megfelelő " egyedi karakter, pl. EdimaxEXT.Setup c1". Az Ön egyedi hálózati neve a mellékelt termékcímkén fel van tüntetve a hozzáférési kód kártyájával együtt.


EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:↵
http://edimaxext.setup or http://192.168.9.2	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup **↵
User Name: admin	Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/> _2EX↵
Password: 1234	Device S/N: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx↵
	MAC: xxxxxxxxxxxx
	EW-7436RPn..

Note: Please keep this card for future use.

- 3.** Használjon egy Wi-Fi-készüléket (pl. számítógép, táblagép, okostelefon), hogy megkeressen egyhttp://edimaxext.setup nevű Wi-Fi-hálózatot, és azzal összekapcsolódjon.




- 4.** Nyisson meg egy web-böngészőt. És ha nem kerül automatikusan az alább bemutatott "Get Started" (Első lépések) képernyőre, adja be az

http://edimaxext.setup internetcímet, és kattintson a **“Get Started”** pontra, hogy elkezdhesse az alapbeállításokat.


- 5.** Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot a listából, és adja be a biztonsági kódot/a jelszót. Akár beadhat egy új Wi-Fi-hálózati nevet (SSID) is. Majd kattintson a [Weiter] (tovább) gombra a folytatáshoz.

A Wi-Fi-bővítője új vezeték nélküli hálózati neve (SSID)

alapvetően a  a routerének/hozzáférési pontjának az eddigi neve + ***_2EX***. Ha például routerének a neve (SSID) **“Ihr SSID”** (az Ön SSID-je), az **EW-7438RP** készüléke neve (SSID) az **“Ihr SSID_2EX”** lesz. A bővítője új nevét az **“Extender Device SSID”** mezőben (**Name des Extendergeräts**) megváltoztathatja.

Select	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Matt	100%
Security Key(your existing network security key) <input type="text" value="abcd1234"/>		
Extender device SSID <input type="text" value="Matt_2EX"/>		
<input type="radio"/>	EDIMAX_GC_2.4G_test	100%
<input type="radio"/>	OBM_AE	100%

Csak abban az esetben tegyen ekkor keresztet a “Connect to a hidden network”


 (összeköttetés rejtett hálózattal) **kockába, ha ehelyett egy rejtett SSID-jû kapcsolatot akar létrehozni. További információt a felhasználói kézikönyvben talál.**

- 6.** Várjon, amíg a EW-7438RPn Air teszteli a kapcsolatot.

Connection Test



Ha a Wi-Fi-bővítő nem kap IP-címet (lent) a

 **meglévő routertől/hozzáférési ponttól, akkor kattintson a "Static IP" kapcsolófelületre, hogy a bővítőhöz egy IP-címet rendeljen hozzá. További utasításokat a felhasználói kézikönyvben talál.**

7. Ha befejeződött a kapcsolat tesztelése, kattintson az "Apply (alkalmaz)" gombra a bővítő újraindítása céljából.

Connection test complete. Click "Apply" to restart the device.



Security Key : abcd1234 ✓

IP : 192.168.2.102 ✓

Back

Apply

8. Várjon egy kicsit, amíg a bővítő üzemkész lesz.

System restarting. Please wait for a moment.

15%

Remind: Your Wi-Fi will disconnect from the extender during the system restart (approximately 1 minute). When the system is complete, please connect to the extender's new SSID and password as below.

Extender SSID Name : Matt_2EX

Security Key : abcd1234

9. Egy befejező üdvözlő képernyő megjelenése jelzi, hogy befejeződött az alapbeállítás. Az EW-7438RPn készülék üzemkész - a **kék** jelerősség-LED az adott jelerősségtől függően vagy **folyamatosan ég** vagy **villog**.

Android:



iOS:



- 10.** Zárja be a böngésző-ablakot. Most egy, a tartományon belül tartózkodó vezeték nélküli készülékkel, pl. egy számítógéppel, okostelefonnal vagy táblagéppel létre tud hozni a **bővítő új nevéhez** egy kapcsolatot. Ne hozzon azonban létre kapcsolatot a router nevéhez!

A jelszó a Wi-Fi-bővítője nevéhez ugyanaz, mint a  routeréhez.

*A fejlettebb konfigurálási lépésekhez alkalmazza a böngészőalapú konfigurálási lépéseket (lásd **IV. Böngészőalapú konfigurálási lépések**, vagy tájékozódjon a felhasználói kézikönyvből).*




III. A bővítő visszaállítása

Ha problémái vannak a bővítővel, vagy át kell állítani a bővítőt egy másik hálózati üzemmódra, a készüléket visszaállíthatja a gyári beállításokra. Ezáltal az összes beállítás visszaáll a standard értékére.

- 1.**Tartsa legalább 10 másodpercig megnyomva a WPS/Reset gombot, amíg a LED **piros fényel** nem kezd el villogni.




- 2.**Várjon, amíg a bővítő nem indul újra. A bővítő akkor áll készen az alapbeállításra, ha a **piros** LED **folyamatosan** világít.

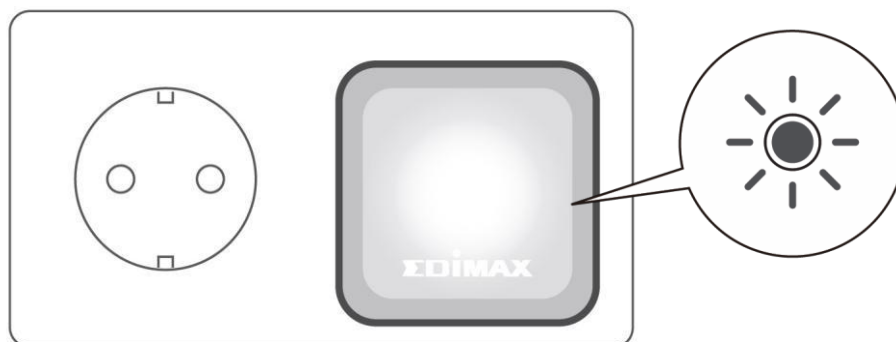

IV. Böngészőalapú konfigurálási lépések


Az alapbeállítás befejezése után a böngészőalapú konfigurálási lépéseket alkalmazhatja a fejlettebb beállításokhoz.

1. A böngészőalapú konfigurációs interfészhez úgy juthat hozzá, hogy beírja a ***http://edimaxext.setup*** internet-címet egy webböngésző keresősorába egy hálózati készüléken, amely a bővítővel azonos Wi-Fi-hálózattal van összekötve.




2. Ekkor felkérést kap egy felhasználói név és egy jelszó beadására. A standard felhasználói név az "admin", és a standard jelszó az "1234".

Windows:

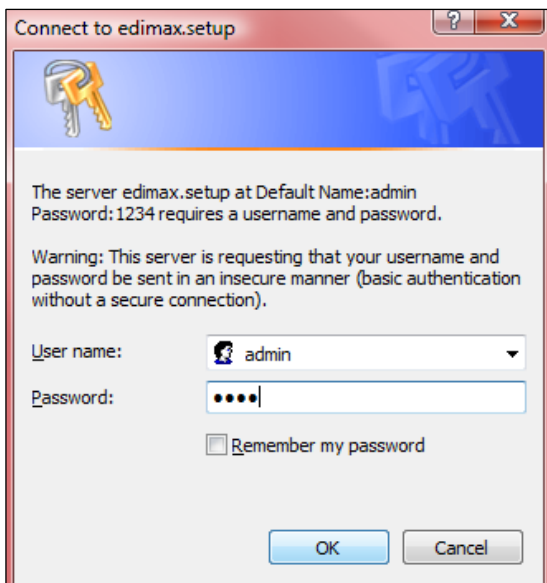

Mac:

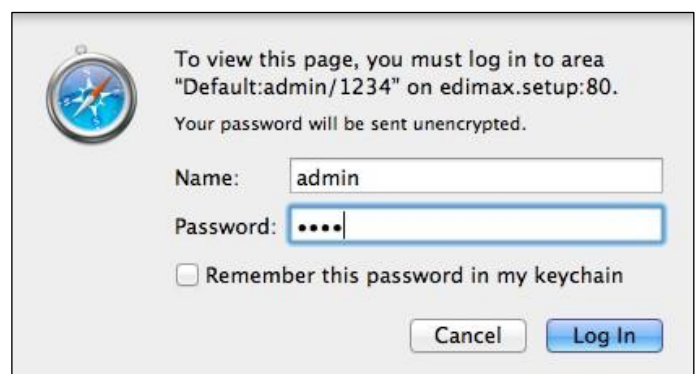

3. Most eljut az alább látható "Status und Informationen" képernyőre. A navigáljon a menüben baloldalt lefelé. A részletes utasításokat a felhasználói kézikönyvben találja meg.

V. WPS

Ha a vezeték nélküli router/hozzáférési pont támogatja a WPS-t (Wi-Fi Protected Setup), akkor használhatja ezt a módszert vezeték nélküli bővítő telepítésére.


1. Nyomja meg a vezeték nélküli router/hozzáférési pont WPS-gombját a WPS aktiválásához.

Nézze meg a vezeték nélküli



router/hozzáférési útmutatójában, hogy mennyi ideig kell nyomva tartania a WPS-gombot.

2. Tartsa a vezeték nélküli bővítő WPS-gombját **két percen belül** két másodpercig nyomva. A bővítő **zöld**WPS-LED-je villogni kezd jelezvén azt, hogy a WPS aktiválva van.

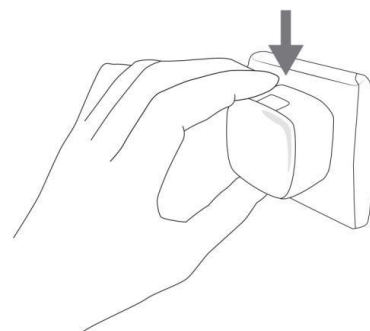

3. A készülékek kapcsolatot hoznak létre egymással a **zöld**WPS-LED-jének 30 másodpercig kell bekapcsolva tartásával, hogy sikeres összekapcsolódást jelezzen.

EU konformitási nyilatkozat

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1995/95/EK, 2011/65/EK).

FOR USE IN



WEEE Directive & Product Disposal



A terméket élettartama eltelte után nem szabad háztartási vagy általános hulladékként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus hulladékok megfelelő gyűjtőállomásán, vagy vissza kell juttatni a forgalmazóhoz.

Konformitási nyilatkozat

Mi, az Edimax Technology Co., Ltd., kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alább megjelölt készülék megfelel az 1999/95/EU európai R&TTE irányelvnek és az 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

A készülék: N300 okos Wi-Fi-bővítő

Típuszám: EW-7438RPn Air

A következő európai szabványok követelményeit tartottuk be:

Spektrum: ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EMC EN 301 489-1 V1.9.2: 2012

(elektr EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EMF EN 62311:2008

Biztonság IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am1:2009

(LVD): EN-60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25,
5683 CJ BEST
THE NETHERLANDS

a company of :
Edimax Technology Co., Ltd.,
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan

Aláírás:

Név: Vivian Ma

Cím: Igazgató
Edimax Technology Europe B.V.

Aláírás dátuma: 2014 március 30

Aláírás:



Név: Albert Chang

Cím: Igazgató
Edimax Technology Co., Ltd.

Megjegyzés a GNU General Public License Version 2 kapcsán

A termék a GNU/GPL-Version 2 hatálya alá tartozó szoftvert tartalmaz. A program un. „szabad szoftver“, a szerző a programot mindennemű garancia nélkül bocsátja rendelkezésre. Három év időtartamra az Ön rendelkezésére bocsátjuk a program forrásszövegének a gépi kópiáját – a fizikai másolás díjánál nem nagyobb díjért.