



Gyors telepítési útmutató

Wi-Fi hatótáv-
növelő

TP-Link Technologies Co., Ltd.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
Ez a TP-Link Technologies Co., Ltd. regisztrált védjegye. Egyéb márkák és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A specifikációk egyetlen részét sem szabad a TP-Link Technologies Co., Ltd. engedélye nélkül, semmilyen formában, semmilyen eszközzel reprodukálni, és belőle semmilyen származékot, például fordítást, átalakítást vagy adaptációt előállítani. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Műszaki támogatásért, használati útmutatóért vagy más információért

látogassa meg a <https://www.tp-link.com/support/> web-oldalt, vagy csak szkenelje be a QR-kódot.

7106508577 REV3.0.0

*A képek különbözhetnek a tényleges terméktől.

1 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a hatótáv-növelőt a router közelében lévő dugaszaljba. Nyomja meg a POWER-gombot, ha van. A

számítógéphatótáv-növelőjének az összeköttetése

WLAN-on keresztül

Bontsa le számítógépe ethernet-csatlakozását, és kösse össze a hatótáv-növelő WLAN-nal (pl. a TP-Link_Extenderrel vagy a TP-Link_Extender_XXXX-szel).

Ethernet-kábelen keresztül (ha van a repeaternek Ethernet-portja)

Inaktiválja számítógépe WLAN-adapterét. Kösse össze számítógépét egy Ethernet-kábel segítségével a hatótáv-növelővel.

3 Konfigurálás

Az egyik módszerrel állítsa be az erősítőt.

1. módszer: A TP-Link Tether alkalmazáson keresztül Szerezze be az aktuális Tether alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



2. módszer: Web-böngészőn keresztül

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és látogasson el a <http://tplinkrepeater.net>

► Magyar


vagy <http://192.168.0.254>. web-oldalra.

Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez.

- 2 Kövesse a web-oldal utasításait az alapkonfiguráció beállításához.

4 Elhelyezés

A legjobb teljesítmény érdekében helyezze el a hatótáv-növelőt félúton a WLAN és a kliens között.

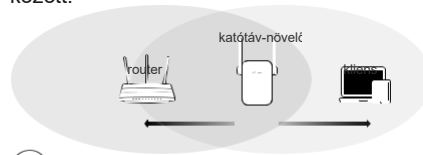

fő-WLAN

félú bővített WLAN

Már kész is!


Kösse össze készülékét a hatótáv-növelővel a konfiguráláskor beállított adatok (SSID és WLAN-jelszó) alkalmazásával. A WLAN-jelszó alapértelmezés szerint azonos a fő-WLAN jelszavával.

Ha a hatótáv-növelőnek van ethernet-portja, WLAN-adapterként használhatja fel bármilyen Ethernet-készülékhez, például Blu-ray lejátszóhoz, játékkonzolhoz, DVR-hez, okos-TV-hez stb. a WLAN hálózathoz való csatlakoztatás céljából.

Kösse össze a hatótáv-növelőt először a WLAN-nal.

Majd csatlakoztassa az ethernet-készüléket egy kábel segítségével a hatótáv-növelőhöz.

Ethernet összeköttetés

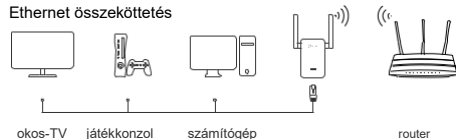

GYIK (gyakran feltett kérdések)

K1 Miért nem látom a login-oldalt, miután lehívtam a <http://tplink.net> címet?

F1: Győződjön meg arról, hogy a számítógépe a helyes SSID-vel, vagy egy kábel segítségével (amennyiben a hatótáv-növelőnek van Ethernet-portja) van-e összekötve a hatótáv-növelővel.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a számítógépe az IP konfigurációját automatikusan kapja-e meg (működés DHCP-kliensként).

F3: Próbálkozzon a hozzáféréssel az IP-cím által. Az alapértelmezett IP-cím 192.168.0.254. Ha a hatótáv-növelő összeköttetésben van a routerrel, nézzzen utána a router DHCP-klienslistájában a hatótáv-növelő aktuális IP-címének.

F4: Állítsa vissza a hatótáv-növelőt, kösse össze magát a WLAN-jával, és látogassa meg a <http://tplinkrepeater.net> vagy <http://192.168.0.254> web-címet.


K2 Hogyan állíthatom vissza a hatótáv-növelőt?

A: Nyomja meg - miközben a hatótáv-növelő működik

- a reset gombot, amíg az összes LED egyidejűleg

fel nem villan.

Biztonsági tudnivalók

- Tartsa távol a készüléket víztől, nedvességtől, tüztől vagy nagyon meleg környezettől.
- Ne kísérelje meg önállóan szétszedni vagy megjavítani a készüléket.
- A készüléket csak a számára engedélyezett helyen alkalmazza.
- Az alkalmazott dugaszalj legyen a készülék közelében, jól hozzáférhető helyen.
- Ha készülékének elülső dugaszalja van, ehhez dugalsábot is csatlakoztathat, de eszközeit semmilyen más módon nem szabad egymáshoz csatlakoztatni. 

Kövesse ezeket az utasításokat, amikor a készüléket használja. Szakszerűtlen kezelés esetén nem garantáljuk, hogy nem lépnek fel balesetek vagy károk. Kezelje a készüléket gondosan és saját veszélyére.

A TP-Link kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EC és 2011/65/EU irányvonal alapvető követelményeinek és más érvényben lévő előírásainak .

Az eredeti EU konformitási nyilatkozat angol nyelven a következő helyről

letölthető: <http://www.tp-link.com/en/ce>.