

Istruzioni

Mouse laser wireless

con risoluzione 800/1200/1600/3000 dpi

N°. 1407524

Utilizzo conforme

Il prodotto serve all'utilizzo di un computer. La tecnologia wireless a 2,4 GHz consente la trasmissione senza fili dei comandi. Il ricevitore USB nel formato micro può essere conservato nel mouse risparmiando spazio. L'interruttore ON/OFF sul fondo del mouse e la modalità Sleep servono a garantire una maggiore durata delle batterie. Il poggiapolso serve ad alleviare il carico sul polso e può essere rimosso secondo necessità. I pulsanti del mouse possono essere programmati individualmente. La frequenza di campionamento (800/1200/1600/3000 dpi) può essere selezionata mediante un pulsante integrato al mouse. La superficie in gomma garantisce una presa sicura.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE), il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.


Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e i prodotti citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Mouse
- Ricevitore
- CD - Driver
- 2 batterie AAA
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo l'avvio del processo di ricerca è possibile scaricare i documenti trovati.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo viene utilizzato in caso di rischio per la salute, ad es. provocato da scosse elettriche.



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla gestione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "freccia" si riferisce a suggerimenti particolari e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente il manuale utente e rispettare in particolare le istruzioni di sicurezza. Nel caso in cui non siano osservate le istruzioni di sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in questo manuale utente, la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, bagnato e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, disattivare lo stesso ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'utilizzo sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili;
 - non funziona più correttamente;
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.



- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui il prodotto è collegato.
- Osservare la giusta polarità durante l'inserimento delle batterie.
- Rimuovere le batterie nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie danneggiate o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie danneggiate.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite perché potrebbero venire ingoiate da bambini o animali domestici.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. L'utilizzo congiunto di batterie vecchie e nuove nel dispositivo può causare perdite nelle batterie medesime e danneggiare il dispositivo.
- Non smontare le batterie, né cortocircuitarle o gettarle nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione!
- Attenzione, luce a LED/laser: non dirigere gli occhi verso il fascio luminoso! Non osservare direttamente o con strumenti ottici! Non puntare mai il raggio laser verso persone o animali. La radiazione laser può provocare lesioni agli occhi.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un tecnico o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non è data risposta in questo manuale utente, rivolgersi al servizio clienti della Società oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

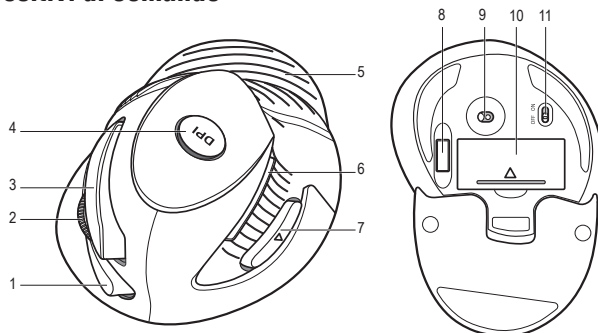

- | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pulsante destro del mouse | 4 Tasto DPI | 8 Ricevitore |
| 2 Rotella di scorrimento / pulsante centrale | 5 Poggiapolso | 9 Sensore laser |
| 3 Pulsante sinistro del mouse | 6 Pulsante pollice superiore | 10 Coperchio del vano batteria |
| | 7 Pulsante pollice inferiore | 11 Interruttore ON OFF |

Messa in funzione

a) Inserimento del ricevitore a 2,4 GHz

- Estrarre il ricevitore (8) dal vano portaoggetti. È presente un connettore USB-A.
- Inserire il ricevitore in una porta USB libera del computer.

b) Inserimento / sostituzione delle batterie

- Aprire il vano batterie e rimuovere il coperchio (10) facendolo scorrere in direzione della freccia.
- Rimuovere le batterie eventualmente usate prima di inserire le nuove.
- Inserire due batterie di tipo AAA con la corretta polarità nel vano batterie. A tale scopo, rispettare le indicazioni di polarità nel vano medesimo.
- Chiudere il vano batterie. Assicurarsi che il coperchio del vano batteria scatti udibilmente in posizione.
- La sostituzione delle batterie è necessaria quando il mouse è acceso e la pressione dei pulsanti non attiva alcuna funzione.



Batterie con tensione insufficiente (ricaricabili = 1,2 V; standard = 1,5 V) e con capacità insufficiente riducono il tempo di autonomia. A questo potrebbe accompagnarsi anche una riduzione della portata wireless.

Si consiglia pertanto di utilizzare batterie alcaline di qualità elevata, in modo da consentire un utilizzo sicuro e prolungato.

Utilizzare basi di colore scuro come mousepad. Basi chiare sottopongono le batterie a un carico maggiore.

c) Installazione del driver e programmazione dei pulsanti del mouse

Alla consegna, i comandi standard sono assegnati ai pulsanti del mouse come specificato di seguito.

Pulsante	Nome software	Comando standard
Pulsante sinistro del mouse (3)	"CLICK"	"CLICK"
Pulsante destro del mouse (1)	"RIGHT CLICK"	"RIGHT CLICK"
Pulsante centrale (2)	"WHEEL CLICK"	"WHEEL CLICK"
Pulsante pollice superiore (6)	"FORWARD"	"FORWARD"
Pulsante pollice inferiore (7)	"BACKWARD"	"BACKWARD"
Rotella di scorrimento (2) avanti	"WHEEL UP"	"WHEEL UP"
Rotella di scorrimento (2) indietro	"WHEEL DOWN"	"WHEEL DOWN"

Con l'aiuto del CD del driver, è possibile assegnare i pulsanti del mouse ad altre funzioni o altri comandi oppure procedere alla disattivazione. Il pulsante **DPI (4)** non può essere riassegnato.

- Disattivare eventuali altri driver per mouse installati.
- Inserire il CD del driver nell'unità CD/DVD.
- Installare il driver seguendo le istruzioni dell'installazione guidata. Selezionare la lingua desiderata, "GERMAN" o "ENGLISH".
- Una volta completata correttamente l'installazione, fare clic nel menu Start su "VERTICAL MOUSE DRIVER". Si apre la finestra "BUTTON SETTING".
- Dal menu a sinistra, selezionare il pulsante che si desidera riassegnare. Il pulsante selezionato è evidenziato nel menu. Facendo clic, assegnare una nuova funzione o un nuovo comando dal sottomenu "BUTTON SETTING". Alcuni comandi sotto la voce "BUTTON SETTING" hanno un ulteriore sottomenu. Spostare il puntatore del mouse sul triangolo per visualizzarlo. Nel campo in alto a destra compaiono le opzioni "DEFAULT SETTING" e "NEW SETTING". L'utente ha a disposizione le funzioni/i comandi seguenti:

"ASSIGN MACRO"	"ADVANCED"
"MACRO MANAGER"	"SWITCH WINDOW"
"CLICK"	"CLOSE WINDOW"
"RIGHT CLICK"	"OPEN EXPLORER"
"WHEEL CLICK"	"RUN"
"DOUBLE CLICK"	"SHOW DESKTOP"
"FORWARD"	"LOCK PC"
"BACKWARD"	"MEDIA"
"SINGLE KEY"	"PRE-TRACK"
"COMBO KEY"	"NEXT TRACK"
"BASIC"	"PLAY/PAUSE"
"CUT"	"STOP"
"COPY"	"MUTE"
"PASTE"	"VOLUME UP"
"SELECT ALL"	"VOLUME DOWN"
"FIND"	"WHEEL UP"
"NEW"	"WHEEL DOWN"
"PRINT"	"DISABLED"
"SAVE"	

Procedere con gli altri pulsanti nello stesso modo. Fare clic su "DEFAULT" accanto al campo "BUTTON SETTING" per ripristinare un singolo pulsante sul comando predefinito.

- Alla voce "ADVANCED SETTING", selezionare la velocità di puntatore, doppio clic e scorrimento. Far scorrere il cursore da "TRACKING", "DOUBLE-CLICK" e "SCROLLING" alla posizione desiderata sulla scala.
 - Fare clic su "APPLY" per salvare tutte le impostazioni.
 - Fare clic su "RESTORE DEFAULTS" per ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti.
 - Fare clic su "DISCARD" per annullare le impostazioni. Le impostazioni non sono quindi salvate.
- Si noti che alcuni programmi non supportano assegnazioni dei pulsanti definite dall'utente.

d) Utilizzo del mouse

- Accendere il computer.
- Accendere il mouse facendo scorrere l'interruttore **ON OFF (11)** in posizione **ON**.
- Trasmettitore e ricevitore si connettono automaticamente mediante la tecnologia wireless a 2,4 GHz.
- A questo punto, è possibile controllare il computer premendo i pulsanti del mouse e la rotella di scorrimento.
- Premendo il pulsante **DPI (4)**, impostare la frequenza di campionamento su 800/1200/1600/3000 dpi. Maggiore è il valore DPI, più alta è la velocità del puntatore. L'impostazione può essere rilevata attraverso il movimento del mouse e la velocità del puntatore a schermo.
- Alla consegna, il poggia polso (5) è già fissato al mouse. Secondo necessità, è possibile rimuoverlo con cautela. Per fissarlo nuovamente, fare in modo che le tre tacche sul poggia polso aderiscano perfettamente alle cavità sul fondo del mouse. Far scorrere il poggia polso in direzione del mouse. Il poggia polso scatta udibilmente in posizione.
- Dopo l'uso, scollegare il ricevitore dalla porta USB del computer e riposizionare nel vano portaoggetti sul fondo del mouse. Far scorrere l'interruttore **ON OFF** in posizione **OFF** per risparmiare le batterie.

→ Il diodo laser (9) sul fondo del mouse non funziona correttamente su alcune superfici, ad esempio su superfici trasparenti, lisce, lucide, riflettenti o a specchio. In questi casi, usare un mousepad idoneo.

Possono verificarsi problemi con la funzione wireless nel caso in cui un altro trasmettitore potente nelle vicinanze del mouse generi interferenze. Rimuovere il trasmettitore. La distanza ottimale fra ricevitore e mouse è di 20 cm.

Tenere mouse e ricevitore lontano da superfici metalliche. Queste creano problemi con i segnali wireless.

e) Configurazione manuale della connessione wireless

In caso di interferenze, si consiglia di configurare la connessione wireless manualmente. La distanza fra mouse e ricevitore non deve superare i 10 cm.

- Spegner il mouse facendo scorrere l'interruttore **ON OFF (11)** in posizione **OFF**.
- Estrarre il ricevitore dalla porta USB del computer.
- Accendere il mouse facendo scorrere l'interruttore **ON OFF** in posizione **ON**.
- Premere i pulsanti destro e sinistro del mouse (1, 3) e la rotella di scorrimento (2) contemporaneamente. La luce LED sotto la rotella di scorrimento lampeggia.

- Inserire il ricevitore in una porta USB libera del computer.
- La luce LED si spegne non appena è stabilita la connessione.

f) Modalità Sleep

- Il mouse passa in modalità Sleep se lo stesso non è mosso o i pulsanti/la rotella di scorrimento non sono azionati per ca. 8 minuti.
- Per attivare il mouse, muoverlo oppure premere un pulsante qualsiasi, fatta eccezione per il pulsante **DPI**.

Manutenzione e pulizia

- Non immergere il prodotto in acqua.
- Fatta eccezione per la sostituzione delle batterie, il prodotto è esente da manutenzione. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido, antistatico e privo di lanugine.
- Non utilizzare in alcun caso detergenti aggressivi e abrasivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto questi possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Periodicamente, controllare il sensore laser. Rimuovere le eventuali particelle di polvere con un pennello morbido.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente noi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.

→ Da dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile all'indirizzo www.conrad.com.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie e smaltirle separatamente.

b) Batterie

Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie usate; è vietato smaltirle con i rifiuti domestici.



Le batterie che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltire le stesse tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (la denominazione sulle batterie si trova, ad es., sotto l'icona del cassetto a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie usate presso i punti di raccolta del Comune, le filiali della Società o ovunque vengano vendute batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale

Dati tecnici

Tensione di alimentazione.....	2 x batterie 1,5 V, tipo AAA
Frequenza radio.....	2,4 GHz
Numero frequenze radio.....	16
Frequenza di campionamento.....	800/1200/1600/3000 dpi
Consumo di corrente.....	≤6 mA (in modalità attiva) ≤0,06 mA (in modalità Sleep)
Requisiti di sistema.....	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3), solo 32 bit, Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT
Condizioni di funzionamento.....	da 0 a +40 °C, 0 – 90 % UR
Condizioni di conservazione.....	da -40 a +55 °C, 0 – 90 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	135,5 x 87 x 100 mm
Peso.....	circa 116 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V2_0316_02-LS