

CN-LAMBDA/4-5.9-BB

Obj.č.: 2838490


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838490>

mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zásuvka - zásuvka

Údaje

EAN	4 046356 285629
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,14019 kg
Informace v katalogu	Strana 139 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Materiál pouzdra	mosaz (CuZn)
Barva	nikl
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C
Způsob montáže	mezikonektory se specifickým připojením
Typ konstrukce	Konektorový mezikus

Počet pólů	1
Druh ochrany	IP68
Směr působení	Line-Shield/Earth Ground
Šířka	26,1 mm
Výška	38 mm
Hloubka	60 mm

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC	C2
	C3
	D1
Třída požadavků VDE	C2
	C3
	D1
Jmenovitý proud I_N	5 A (25 °C)
Jmenovitý proud svodiče I_n (8/20)μs (vodič-země)	50 kA
Jmenovitý proud svodiče I_n (8/20)μs (vodič-stínění)	50 kA
Součtový rázový proud (8/20)μs	60 kA
Rázový proud svodiče I_{max} (8/20)μs maximální (vodič-země)	60 kA
Rázový proud svodiče I_{max} (8/20)μs maximální (vodič-stínění)	60 kA
Zkušební bleskový proud (10/350)μs, maximální hodnota proudu I_{imp}	≤ 20 kA
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) spike	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) statické	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Ochranná úroveň U_p (vodič-země)	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Ochranná úroveň U_p (vodič-stínění)	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Tlumení vkládání aE, asym.	typ. 0,05 dB (≤ 0,15 dB)
Frekvenční rozsah	2,4 GHz ... 5,9 GHz
Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω	typ. 1,1 (≤ 1,20 (2,4 GHz...5,9 GHz))

Přípustný HF-výkon $P_{\max}$ při SWR=xx (systém 50-Ohm)	$\leq 500 \text{ W}$
	$\leq 4 \text{ kW (peak)}$
Odolnost proti přetížení rázovým proudem dle IEC 61643-21 (vodič-země)	C2 (10 kV / 5 kA)
	D1 (2,5 kA)
Odolnost proti přetížení rázovým proudem dle IEC 61643-21 (vodič-stínění)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Data připojení

Způsob připojení	Konektor N
Typ připojení IN	Zásuvka konektoru N
Typ připojení OUT	Zásuvka konektoru N

Normy

Normy/předpisy	IEC 61643-21
----------------	--------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2818135	CN-UB/MP	Pásek k individuálnímu upevnění CN-UB..., např. na stěny skříně
2803137	CN-UB/MP-90DEG-50	Úhlové spojky pro individuální upevnění CN-UB..., např. na stěnách pouzdra.

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

2818135	CN-UB/MP	Pásek k individuálnímu upevnění CN-UB..., např. na stěny skříně
---------	----------	---

Výkres/schéma

Schéma zapojení

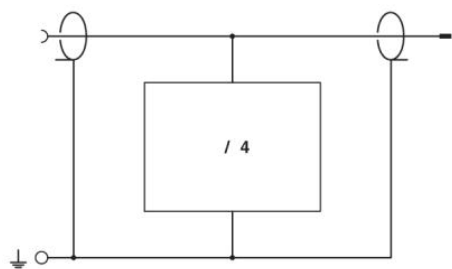

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.