

Bezdrátový Bluetooth adaptér BT0024

LogiLink®



Obj. č.: 55 74 79

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového Bluetooth adaptéru BT0024.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Je-li BT0024 použit jako Bluetooth vysílač, můžete jej připojit k Vašemu mp3 přehrávači nebo PC a bezdrátově přenášet hudbu do Bluetooth stereo přijímače (jakými je např. Bluetooth stereo sluchátka, Bluetooth stereo reproduktory atd.). Je-li použit jako Bluetooth přijímač, můžete jej připojit k Vaší běžné stereo soustavě a přehrávat tak hudbu z Vašeho Bluetooth audio přehrávače, např. smartphonu.


Rozsah dodávky

- Bluetooth audio vysílač/přijímač
- 3,5 mm jack samec/samec kabel
- USB nabíjecí kabel
- Návod k obsluze

Vlastnosti

- Přepínáte jednoduše mezi Bluetooth vysílačem a Bluetooth přijímačem
- 3,5 mm konektor je použitelný pro většinu audio zařízení
- Umožňuje Vaším audio zařízením vysílat stereo audio signál bezdrátově
- Proměňte Vaše obyčejné reproduktory na Bluetooth reproduktory, přehrávejte hudbu z Vašeho mobilního telefonu nebo jiného A2DP zařízení.

Popis a ovládací prvky

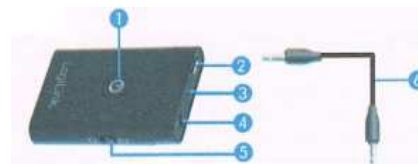

1. Multifunkční tlačítko (MFB): Přepínač On/off, párování
2. Nabíjecí zdířka
3. LED indikátor
4. 3,5mm audio zdířka
5. TX/RX přepínač
6. 3,5 mm / 3,5 mm jack audio kabel

Systémové požadavky

- a) Pokud bude BT0024 použit jako audio vysílač, potřebujete mít k dispozici audio přehrávač s 3,5mm audio výstupem a Bluetooth A2DP přijímač, tj. např. Bluetooth stereo sluchátka, Bluetooth stereo reproduktory.
- b) Je-li BT0024 použit jako Bluetooth přijímač, potřebujete stereo přijímač s 3,5 mm audio vstupem a Bluetooth A2DP vysílač, např. mobilní telefon s Bluetooth, MP3 přehrávač s Bluetooth apod.

Nabíjení vestavěného akumulátoru

• Před prvním použitím

Před prvním použitím akumulátor nejprve úplně nabijte.

• Slabá baterie

Pokud v průběhu používání začne blikat červená LED, znamená to, že je akumulátor vybitý a je třeba jej nabít.


1. Připojte nabíjecí kabel nebo nabíječku do síťové zásuvky.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte do nabíjecí zdířky BT0024
Červená LED svítí = Nabíjení
Červená LED nesvítí = Nabíjení ukončeno
3. Nabíjení akumulátoru trvá přibližně 2,5 hodiny

TX/RX režim

- **Režim TX**
- **Výběr režimu:** Přepněte přepínač TX/RX do polohy TX dříve než jej zapnete.

Připojení Bluetooth vysílače k zařízení bez Bluetooth

Připojení bluetooth vysílače k PC nebo audio přehrávači.

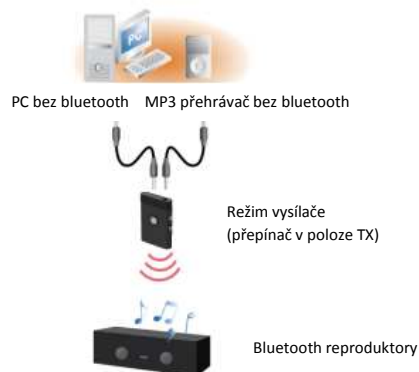

TX nebo RX nelze po zapnutí BT0024 změnit.

1. Zapnutí/vypnutí vysílače


Funkce	Obsluha	LED indikátor
Zapnutí vysílače	Stiskněte na 3-4 sekundy tlačítko	Na 1 sekundu se rozsvítí modrá LED
Vypnutí vysílače	Stiskněte na 3-4 sekundy tlačítko	Na 1 sekundu se rozsvítí červená LED a poté zhasne

2. Spárování s Bluetooth zařízením

Po navázání spojení vysílače s Bluetooth stereo přijímačem si můžete užívat bezdrátový přenos hudby. Předtím, než zahájíte proces párování se přesvědčte, že Váš stereo přijímač podporuje Bluetooth A2DP profil.

Při párování postupujte dle následujících kroků:

- 1) Ujistěte se, že je vysílač vypnutý, pokud ne, tak jej vypněte.
- 2) Vysílač a Bluetooth zařízení by měla být max. 1 metr daleko od sebe.
- 3) Zapněte Váš Bluetooth stereo přijímač a uveďte jej do režimu párování.
- 4) Stiskněte a podržte stisknuté multifunkční MFB tlačítko na vysílači na dobu cca 5-7 sekund a neuvolňujte jej, dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá LED, v tento okamžik vstoupil vysílač do režimu párování.
- 5) Vysílač začne automaticky vyhledávat Bluetooth stereo zařízení a dokončí spojení.
- 6) Po úspěšném navázání spojení zabliká modrá LED dvakrát každé 4 sekundy.
- 7) Pro přehrávání hudby připojte vysílač do Vašeho hudebního přehrávače prostřednictvím 3,5 mm audio konektoru.



Režim párování je aktivní po dobu 2 minut. Pokud nedojde k navázání spojení před vypršením tohoto intervalu, přejde vysílač do úsporného režimu. Vysílač se může párovat s Bluetooth stereo zařízením, jehož PIN je „0000“, „1234“ nebo „1111“, „8888“.

3. Připojování k Bluetooth zařízením

- 1) Automatické připojení
Pokaždé, když vysílač zapnete, připojí se automaticky naposledy připojenému zařízení.
- 2) Ruční připojení
Pokud je vysílač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, stiskněte krátce tlačítko a vysílač se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
- 3) K dispozici pro připojení
Navíc, pokud je vysílač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, může přijmout požadavek na připojení, který vyšle přijímač, jež byl v minulosti s vysílačem spárován.
- 4) Automatické vypnutí
Vysílač se automaticky vypne, pokud nedošlo ke spojení s žádným zařízením za dobu 5 minut.
- 5) Vyčištění seznamu spárovaných
Ujistěte se, že je vysílač vypnutý, stiskněte a podržte 10 sekund stisknuté tlačítko a uvolněte jej až tehdy, pokud se rozsvítí na 1 sekundu červená LED a na 1 sekundu modrá LED.

6) LED indikátor

LED indikátor	Stav vysílače
Modrá LED bliká	Režim párování
Modrá LED blikne každou sekundu	Úsporný režim, není připojeno žádné zařízení
Modrá LED blikne dvakrát každé 4 sekundy	Připojen k zařízení
Červená LED bliká	Akumulátor je vybitý

- **Režim RX**
- **Výběr režimu:** Přepněte přepínač TX/RX do polohy RX dříve než jej zapnete.



Připojení Bluetooth přijímače k reproduktorům bez Bluetooth

Připojení bluetooth přijímače k běžným aktivním reproduktorům




TX nebo RX nelze po zapnutí BT0024 změnit.

1. Zapnutí/vypnutí přijímače

Funkce	Obsluha	LED indikátor
Zapnutí přijímače	Stiskněte na 3-4 sekundy tlačítko 	Na 1 sekundu se rozsvítí modrá LED
Vypnutí přijímače	Stiskněte na 3-4 sekundy tlačítko 	Na 1 sekundu se rozsvítí červená LED a poté zhasne

2. Párování s Bluetooth zařízeními

Jak vstoupit do režimu párování

Funkce	Obsluha
Spuštění režimu párování	Ujistěte se, že je přijímač vypnutý. Stiskněte a podržte stisknuté  tlačítko na přijímači na dobu cca 5-7 sekund a neuvolňujte jej, dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá LED, v tento okamžik vstoupil přijímač do režimu párování.



Režim párování je aktivní po dobu 2 minut. Pokud nedorazí k navázání spojení před vypršením tohoto intervalu, přejde přijímač do úsporného režimu.

Párování s mobilní telefonem s Bluetooth

Ujistěte se, že Váš mobilní telefon disponuje funkcí Bluetooth.

Konkrétní postupy pro spárování se mohou lišit s různými typy mobilních telefonů.

Pro bližší informace se prosím podívejte do návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu.

Obecné pokyny pro spárování jsou následující:



- 1) Při párování ponechte přijímač a mobilní telefon s aktivním Bluetooth max. 1 metr od sebe.
- 2) Uvedte přijímač do režimu Párování (viz. Kapitola "Jak vstoupit do režimu párování").
- 3) Aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a nastavte jej do režimu pro vyhledávání okolních Bluetooth zařízení, je-li vyhledávání ukončeno, zvolte „BT0024“ ze seznamu nalezených Bluetooth zařízení.
- 4) Je-li to vyžadováno, vložte heslo nebo PIN: „0000“.
- 5) Pokud Vás mobilní telefon vyzve k potvrzení spojení, zvolte „Ano“.
- 6) Po úspěšném navázání spojení zabliká modrá LED dvakrát každé 4 sekundy.

Tipy:



1. Pokud párování selže, vypněte přijímač a opakujte proces párování, viz kroky 1-6 výše.
2. Po úspěšném spárování si budou přijímač a mobilní telefon pamatovat jeden druhého a nebude třeba provádět párování v budoucnu opětovně. Přijímač má paměť na 8 spárovaných zařízení, pokud jejich počet překročí 8, deváté spárované zařízení přepíše v paměti první uložené.
3. Přijímač se po každém zapnutí automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. Pokud jej chcete spárovat s jiným zařízením, deaktivujte nejprve Bluetooth na aktuálně spárovaném zařízení a pokuste se spárovat s novým zařízením dle postupu viz kroky 1-6 výše.

3. Poslouchání hudby

Jestliže je BT0024 používáno jako přijímač, můžete jej připojit ke 3,5 mm stereo sluchátkům nebo stereo reproduktorům pomocí 3,5 mm / 3,5 mm jack audio kabelu. Odeť můžete poslouchat hudbu a ovládat pauzu/přehrávání hudby.

Funkce	Stav přijímače	Obsluha
Pauza	Přehrává hudbu	Stiskněte 1x krátce  tlačítko
Přehrávání	Přehrávání je přerušeno	Stiskněte 1x krátce  tlačítko

4. Připojování k Bluetooth zařízení

- 1) Automatické připojení
Pokaždé, když přijímač zapnete, připojí se automaticky naposledy připojenému zařízení.
- 2) Ruční připojení
Pokud je přijímač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, stiskněte krátce  tlačítko a přijímač se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
- 3) Automatické vypnutí
Přijímač se automaticky vypne, pokud nedošlo ke spojení s žádným zařízením za dobu 5 minut.
- 4) Vyčištění seznamu spárovaných zařízení
Ujistěte se, že je přijímač vypnutý, stiskněte a podržte 10 sekund stisknuté  tlačítko a uvolněte jej až tehdy, když se rozsvítí na 1 sekundu červená LED a na 1 sekundu modrá LED.

5) LED indikátor

LED indikátor	Stav vysílače
Modrá LED nepřetržitě bliká	Režim párování
Modrá LED blikne každou sekundu	Úsporný režim, není připojeno žádné zařízení
Modrá LED blikne dvakrát každé 4 sekundy	Připojen k zařízení
Červená LED bliká	Akumulátor je vybitý

Často kladené otázky

1. Co mám dělat, když nejde BT0024 zapnout?

Nabijte prosím vestavěný akumulátor dle postupu výše.

2. Co mám dělat, když se BT0024 nemůže spárovat a připojit se k Bluetooth zařízení?

- 1) Ujistěte se, že stereo přijímač podporuje A2DP
- 2) Ujistěte se, že stereo přijímač umístěn max. 5 metrů daleko
- 3) Ujistěte se, že stereo přijímač byl uveden do režimu párování.

3. Co mám dělat, když nemohu BT0024 vypnout?

Nabijte jej prosím po dobu 2 sekund.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového adaptéru. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezdrátový adaptér nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Verze Bluetooth	Bluetooth V2.1
Bluetooth profil	A2DP a AVCRP
Bluetooth frekvenční rozsah	2,405GHz až 2,480GHz
Dosah	10 metrů, Třída 2
Napětí nabíjecího vstupu	5V/ DC
Akumulátor	Li-Ion akumulátor 270 mAh
Doba nabíjení	Cca 3 hodiny
Doba provozu	TX – až 11 hodin / RX – až 6 hodin
Nabíjecí zdířka	micro USB
Rozměry	51,4 x 34,7 x 8,6 mm
Hmotnost	48,5 g

Záruka

Na bezdrátový Bluetooth adaptér BT0024 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/3/2014