Výtah z online katalogu

# SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5

Obj.č.:: 1419700



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419700

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 12pólová, M12 SPEEDCON, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s 0,5 m TPE lankem, 12 x 0,14 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 533553 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85444290 |
| Váha brutto v kusech | 0,0297 kg |
| Informace v katalogu | Strana 244 (CAT-2-2013) |

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 1,5 A |
| Jmenovité napětí | 30 V |
| Počet pólů | 12 |
| Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Délka kabelu | 0,5 m |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Normy/předpisy | Konektor M12 IEC 61076-2-101 |
| Kódování | A - Standard |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP67 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 66 |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál těsnění | NBR |
| Způsob montáže | Montáž zezadu stěny M16 x 1,5 s plochou maticí |
| Způsob připojení | Jednotlivá lanka |
| ukazatel stavu | ne |

**Parametry vedení**

| | |
|---|---|
| Typ kabelu | lanko TPE |
| Průřez vodiče | 0,14 mm² |
| Signální vedení AWG | 26 |
| barvy žíly | barevné kódování DIN 47100 |
| Materiál izolace žíly | TPE |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |

## Certifikáty/Osvědčení


Aprobace GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

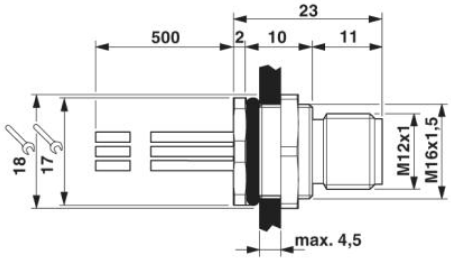

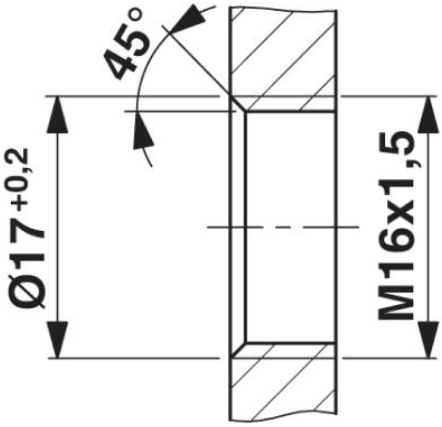


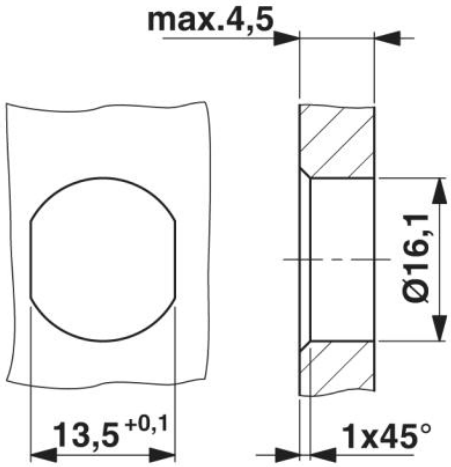

Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna se závitem





Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

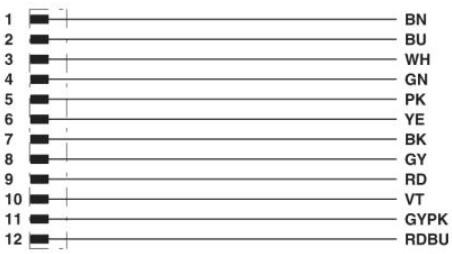Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

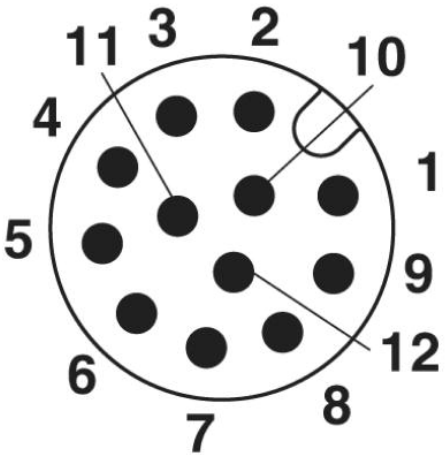


Obsazení pólů zástrčky M12, 12pólová, pohled ze strany kolíku

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.