Výtah z online katalogu

SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 P

Obj.č.:: 1436356



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436356

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem Pg9, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,25 mm^2, provedení z plastu

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 30.07.2008

Údaje

EAN	4 046356 438322
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0016 kg
Informace v katalogu	Strana 263 (CAT-2-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	PA 66
Materiál těsnění	Viton
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení


Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,25 mm²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	14x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,15 mm ±0,07 mm
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	černá, hnědá, modrá, bílá, šedá
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 20 MΩ*km
odpor vedení	≤ 80 Ω/km
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V AC
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

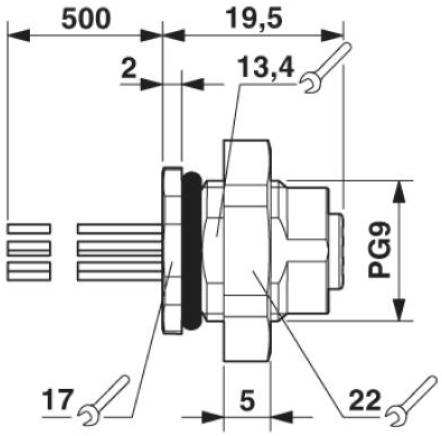


M12 přídavný zástrčkový spoj

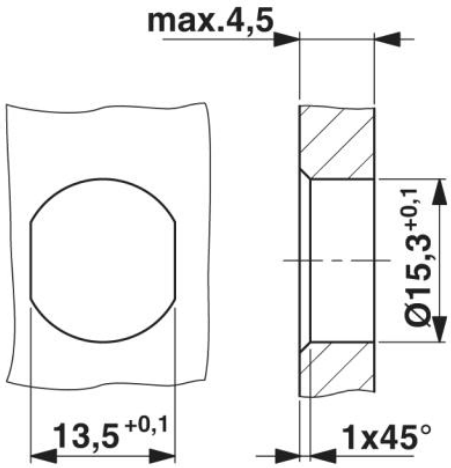


Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M12, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Schéma zapojení

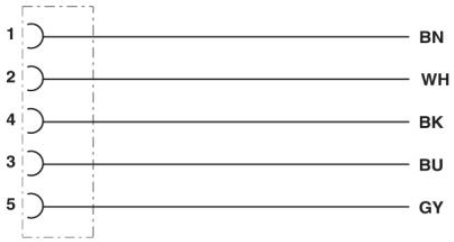

Obsazení kontaktů zdířky M12

Schématický výkres

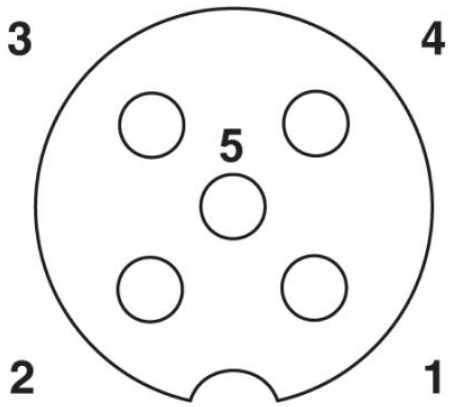

Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.