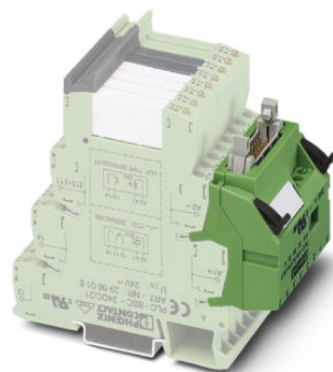


PLC-V8/FLK14/OUT/M

Obj.č.: 2304102

Obrázek ukazuje variantu PLC-V8/FLK14/OUT


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304102>

Adaptér V8-OUTPUT pro osm PLC Interface 6,2 mm (1 přepínač, atd./viz „Doplňující produkty“). 14pólová přípojka na plochý kabel pro systémové propojení PLC, řídicí logika: záporně spínající



Údaje

EAN	 4 017918 924430
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,05779 kg
Informace v katalogu	Strana 369 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	24 V DC $\pm 25\%$
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A (na jednu signální větev)
Součtový proud maximálního proudového napájení	3 A

Počet pólů	14
Šířka	49,6 mm
Výška	100 mm
Hloubka	94 mm
ukazatel stavu	zelená LED
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Zkušební napětí kontakt/kontakt	0,8 kV AC
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III
Zatěžovací rázové napětí	0,8 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	přívod napájecího napětí
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň signálu
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	14

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed, cULus Recognized, GL

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2314655	CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů, počet pólů: 50/ 4 x 14, kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 2,0 m
2314668	CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů, počet pólů: 50/ 4 x 14. Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 3,0 m
2314671	CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů, počet pólů: 50/ 4 x 14. Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 4,0 m
2318978	CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4x8 kanálů, počet pólů: 50/4x14, Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 6,0 m
2314684	CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4x8 kanálů, počet pólů: 50/4x14, Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 10,0 m
2322773	CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4x8 kanálů, počet pólů: 50/4x14, Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 15,0 m

2314778	CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4x8 kanálů, počet pólů: 50/4x14, Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 20,0 m
2901386	CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů, počet pólů: 50/4 x 14, kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 28,0 m
2314765	CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC	Kulatý kabel osazený jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů, počet pólů: 50/4 x 14. Kabel je vhodný pro karty ADV551 a ADV151. Délka kabelu: 50,0 m
2306951	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 100/ CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 1,0 m
2306304	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 200/ CS	Osazený kulatý kabel s jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 2,0 m
2306964	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/ CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 3,0 m
2306977	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 500/ CS	Osazený kulatý kabel s jednou zastříknutou 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, pro rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 5,0 m
2318949	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 600/ CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 6,0 m
2306980	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 10,0 m
2301503	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1500/CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 15,0 m
2301914	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/2000/CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 20,0 m
2900159	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS	Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a čtyřmi 14pólovými konektorovými lištami, k rozštěpení 32 kanálů na 4 x 8 kanálů. Kabel je vhodný pro karty ADV561 a ADV161. Délka kabelu: 30,0 m

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Elektromechanická relé		
2900299	PLC-RPT- 24DC/21	PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s přípojkou Push-in a zasouvacím miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC
2900306	PLC-RPT- 24DC/21AU	PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s technikou připojení Push-in a zásuvného miniaturního relé s víceřadým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
2900307	PLC-RPT- 24UC/21AU	PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s technikou připojení Push-in a zásuvného miniaturního relé s víceřadým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
Elektronické relé		
2900398	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R	Elektronické relé s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/10 A
2900364	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2	PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT s technikou připojení Push-in a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
2900352	PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100	PLC-INTERFACE sestávající ze základní svornice PLC-BPT s přípojkou Push-in a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/100 mA
2900378	PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W	Elektronický přepínač s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/500 mA
2900369	PLC-OPT- 24DC/230AC/1	PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT s přípojkou Push-in a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 24-253 V AC/ 0,75 A
2900383	PLC-OPT- 24DC/300DC/1	PLC-INTERFACE, integrované elektronické relé, s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 12-300 V DC/1 A
2966634	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2	PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
2982702	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R	PLC elektronické relé se šroubovým připojením a zkratuvzdorným výstupem stejnosměrného napětí, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/10 A

2966728	PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100	PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/100 mA
2980636	PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W	Elektronický přepínač PLC se šroubovými svorkami, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/500 mA
2967840	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1	PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 24-253 V AC/ 0,75 A
2980678	PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1	PLC-INTERFACE, integrované elektronické relé s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 12-300 V DC/1 A
2967471	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2	Rozhraní PLC, sestávající ze základní svornice PLC-BSP... s pružinovou svorkou a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
2982715	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R	Elektronické relé PLC s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/10 A
2967549	PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100	Rozhraní PLC, sestávající ze základní svornice PLC-BSP... s pružinovou svorkou a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/ 100 mA
2980649	PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W	Elektronický přepínač PLC s pružinovými svorkami, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/500 mA
2967895	PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1	Rozhraní PLC, sestávající ze základní svornice PLC-BSP... s pružinovou svorkou a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 24-253 V AC/ 0,75 A
2980830	PLC-OSP- 24DC/300DC/ 1	PLC-INTERFACE, integrované elektronické relé s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 12-300 V DC/1 A

Elektronické relé aktor-konstrukční řada

2900376	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT	Rozhraní PLC-aktor sestávající ze svornicové základny PLC-BPT...ACT s přípojkou Push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
2966676	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT	PLC-Aktor INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC...ACT se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
2967947	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT	PLC-Aktor INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC...ACT se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 24-253 V AC/ 0,75 A

2967507	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT	PLC-Aktor INTERFACE, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC...ACT se šroubovým připojením a zásuvného miniaturního elektronického relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/3 A
---------	----------------------------	--

Průchozí svornice

2296870	PLC-VT	Průchozí svornice VARIOFACE (dvouvodičová přípojka), pro PLC-INTERFACE univerzální sady
2295567	PLC-VT/ACT	Průchozí svornice VARIOFACE (třívodičové zapojení), pro PLC-INTERFACE řady aktorů
2296867	PLC-VT/ACT/LA	Průchozí svornice VARIOFACE (třívodičové zapojení), pro PLC-INTERFACE řady aktorů, se světelnou indikací 24 V DC
2296854	PLC-VT/LA	Průchozí svornice VARIOFACE (2vodičové zapojení), pro univerzální konstrukční řady PLC-INTERFACE, se světelnou indikací 24 V DC

Přepínač relé

2900328	PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H	PLC-INTERFACE s přepínačem (ruční ovládání) a integrovaným relé s výkonovými kontakty pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
2900327	PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L	PLC-INTERFACE s přepínačem (ovládání: šroubovákem) a integrovaným relé s výkonovými kontakty pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s přípojkou Push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
2982236	PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H	PLC-INTERFACE s přepínačem (ruční ovládání) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, se šroubovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7.5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
2982249	PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H	PLC-INTERFACE s přepínačem (ruční ovládání) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7.5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
2834889	PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L	PLC-INTERFACE s přepínačem (ovládání: šroubovák) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC

Relé

2966171	PLC-RSC- 24DC/21	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
2966265	PLC-RSC- 24DC/21AU	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s kontaktními místy ve více řadách, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC

2966278	PLC-RSC- 24UC/21AU	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s kontaktními místy ve více řadách, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V AC/DC
2966472	PLC-RSP- 24DC/21	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSP.../21 s pružinovými svorkami a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
2966540	PLC-RSP- 24DC/21AU	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSP.../21 s pružinovými svorkami a zásuvným miniaturním relé, s kontaktními místy ve více řadách, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
2966553	PLC-RSP- 24UC/21AU	Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSP.../21 s pružinovými svorkami a zásuvným miniaturním relé, s kontaktními místy ve více řadách, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V AC/DC

Relé aktor-konstrukční řada

2900312	PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT	Rozhraní PLC-Aktor sestávající ze svornicové základny PLC-BPT...ACT s přípojkou Push-in a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 spínač, vstupní napětí 24 V DC
2966210	PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT	Rozhraní aktoru PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC...ACT, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
2967345	PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT	Rozhraní aktoru PLC tvořené základní svornicí PLC-BSP...ACT s pružinovými svorkami a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC

Výkres/schéma

Schéma zapojení

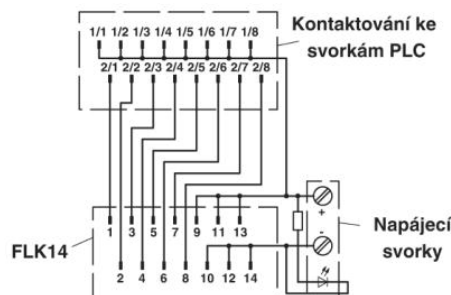


Schéma připojení PLC-V8/FLK14/OUT/M

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.