



CZ NÁVOD K OBSLUZE

USB přijímač DVB-T LogiLink pro digitální TV a rádio

LogiLink®

Obj. č.: 94 33 12



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB přijímače DVB-T pro digitální TV a rádio LogiLink.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozsah dodávky

- 1x digitální přijímač TV USB 2.0
- 1x instalační CD (Ovladač/ Arcsoft TotalMedia / Návod k software)
- 1x Návod k obsluze
- 1x přenosná anténa
- 1x dálkové ovládání

Systémové požadavky

- Operační systém Windows XP (SP2) / Vista
- Pentium 4; 1,6 GHz CPU
- 512 MB RAM
- 4GB + volný prostor na harddisku (pro nahrávání záznamů DVB-T a posouvání času).
- 16bitový barevný displej 1024 x 768
- DirectX 9.0.

Instalace

Instalace Software

Nainstalujte následující ovladač a software ještě předtím, než připojíte přijímač VG0002A k Vašemu počítači nebo notebooku.

- Instalace ovladače
- Instalace programu Arcsoft TotalMedia
- Návod (TotalMedia vícejazyčné pomocné soubory)



1. Před použitím DVB-T USB přijímače, vložte instalační CD a nainstalujte všechny nezbytné ovladače a software.
2. Pokud používáte operační systém XP, ujistěte se že máte nainstalovaný DirectX verze 9.0 (pokud používáte operační systém Vista, DirectX 9.0 je už součástí instalace operačního systému a nemusíte ho znovu instalovat).
3. Nainstalujte ovladač kliknutím na volbu „driver installation“. Postupujte podle instrukcí instalačního programu pro dokončení instalace ovladače.
4. Jakmile je ovladač nainstalován, nainstalujte také program Arcsoft TotalMedia pro spuštění TV vysílání DVB-T.
5. Pro spuštění návodu na obsluhu TotalMedia (Manual) postupujte podle informací v pomocných souborech, Klikněte na „Manual“ a vyhledejte požadovanou jazykovou verzi manuálu TotalMedia.

Instalace hardware

Pokud je nainstalovaný ovladač a software, můžete připojit digitální TV USB přijímač do USB konektoru na počítači, a přenosnou anténu do konektoru na přijímači. Pro lepší příjem televizního vysílání umístěte antén co nejbližší oknu.

Poznámka: přijímaný signál může být ovlivněn vzdáleností a překážkami, jako jsou budovy, pohoří atd. Pokud není přijímaný signál dostatečně kvalitní, odpojte přenosnou anténu a využijte střešní anténu pro kvalitnější příjem signálu.

Sestava



Software TotalMedia

1. Před spuštěním TotalMedia prosím ujistěte se, že je připojený digitální TV USB přijímač.
2. TotalMedia je program podobný MCE, takže ihned po spuštění je vidět různé funkce na úvodní stránce.
3. Kliknutím na možnost „TV“ lze spustit DVB-T televizní vysílání.
 - Kliknutím na „Picture“ lze prohlížet obrázky a fotografie
 - Kliknutím na „Video“ můžete pouštět video klipy.
 - Kliknutím na možnost „Setup“ můžete nastavovat různé parametry funkcí programu.

Vyhledávání TVB-T TV programem TotalMedia

Při prvním použití programu TotalMedia pro sledování televize DVB-T je nutné nejdříve spustit vyhledávání TV programů. Postupujte podle následujícího návodu pro spuštění vyhledávání TV programů.

1. Stiskněte tlačítko „Next“ pro zahájení skenování TV signálu.




2. Vyberte Váš region a stiskněte „Next“



3. Stiskněte „Start“ pro zahájení vyhledávání vysílacích kanálů.



4. Jakmile je vyhledávání dokončeno, stiskněte „Finish“ pro ukončení vyhledávání DVB-T televizních kanálů.

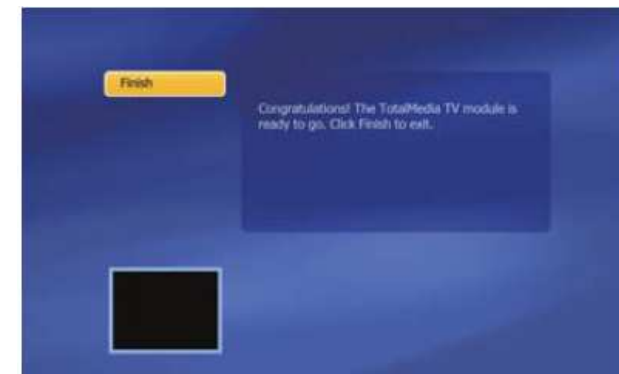


Základní obrazovka programu TotalMedia



- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Celá obrazovka | 2. EPG | 3. Kanály |
| 4. Nahraná TV | 5. Rozvrh | 6. Zachycení snímku |
| 7. Teletext | 8. Nastavení | 9. Playback |
| 10. Stop | 11. Zpět | 12. Dopředu |
| 13. Zpět na začátek | 14. Na konec | 15. Ukazatel hlasitosti |
| 16. Snížení hlasitosti | 17. Zvýšení hlasitosti | 18. Předchozí program |
| 19. Následující program | 20. Oblíbené | 21. Poměr stran |
| 22. MTS | 23. Nahrávání | |

Dálkové ovládání

1. Zapnout/Vypnout
2. Dolů
3. Nahoru
4. Čísla
5. Zvýšení hlasitosti
6. Snížení hlasitosti
7. Potvrzení
8. Následující program
9. Předchozí program

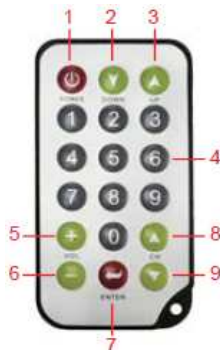

Poznámka

Toto dálkové ovládání podporuje pouze TotalMedia.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB přijímače DVB-T. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

USB přijímač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přijímače nebo dálkového ovládání.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na USB přijímač DVB-T poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/3/2012