

# Technaxx®

## Fitness Náramek Trackfit TX-63

### Návod k obsluze

Tento výrobek splňuje požadavky norem uvedených ve směrnici Rady **R&TTE 1999/5/ES**. Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.**

**POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!**

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)


## Vlastnosti

- Náramek na zápěstí, který monitoruje vaši kondici, spánek i aktivity
- Zobrazí krok skutečné aktivity, ušlou vzdálenost a spálené kalorie
- Zobrazí čas a datum, funkce kalendáře
- Jméno volajícího nebo telefonní číslo
- Upozornění: dosažené cíle, MSN, @, SMS
- Funkce proti ztrátě
- Funkci vibrační
- Monitorování spánku & probudit s vibrační alarm
- Zobrazí statistiku přes diagramu v APP
- Bluetooth 4.0 BLE připojení, kontrolovatelný přes APP
- APP iOS a Android zdarma
- Jednoduché ovládání 1 tlačítko
- IP66 třída ochrany (prachotěsný & proti vodním paprskem)
- Zvláště vhodné pro outdoorové aktivity

## Technické údaje

Bluetooth / Dosáhnout	Verze Bluetooth 4.0 BLE / max. 10m
Displej / Rozlišení	0.91" displej OLED (2.3cm) / 128 x 32 pixely
Třída ochrany	IP66 (prachotěsný + ochrana proti tryskající vodě)
Nabíjení portu na náramek	Zdvihový objem kontakt
Nabíječka	Nabíječka USB s upínací funkcí
Přenos dat	BT 4.0 BLE nebo USB
Synchronizace času	Podporuje RTC (Real Time Clock = hodiny reálného času) a synchronizace času
Snímač zrychlení	Podpora „3 AXIS“
Napájecí zdroj	Baterie lithium-iontová-polimerová 60mAh vestavěná dobíjecí, 3.7V / Doba nabíjení ~2 hodin / Doba přehrávání ~36 hodin / Pohotovostní doba ~7 dní
Materiál	PC poloprůhledné (hodinkové pouzdro) + TPU (náramek)
Hmotnost / Rozměry	21g / (D) 14–19,5 x (Š) 1,7 x (V) 1,1cm
Obsah balení	Fitness Náramek Trackfit TX-63, Nabíječka USB s upínací funkcí, Návod k obsluze
<b>Zařízení Apple iOS:</b> podporuje zařízení iOS s 4.0 BLE, iOS 7.0 a vyšší.	
<b>Zařízení Android:</b> podporuje téměř všechna Android zařízení s 4.0 BLE, systémem Android 4.3 a vyšším.	
<i>Podívejte se, co iOS nebo Android verze má váš Smartphone.</i>	

## Zobrazení výrobku

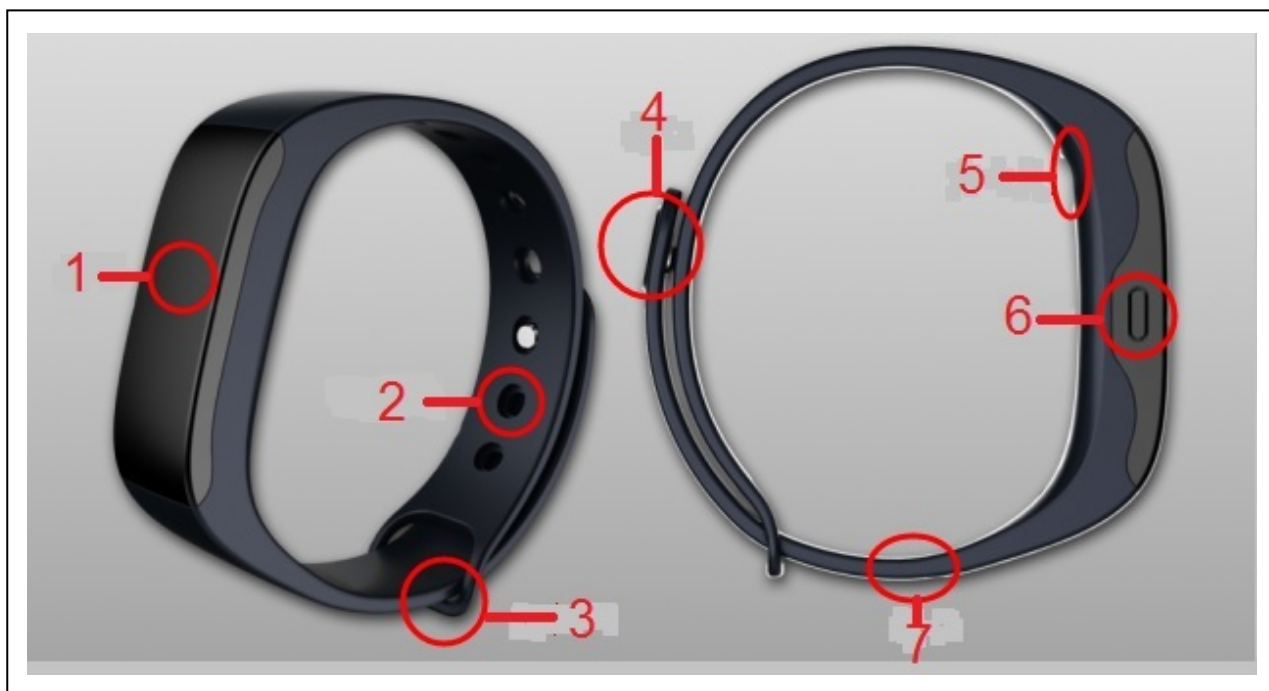


1	Displej OLED	4	Popruh uzávěr
2	Montážní otvor pro náramek (zevnitř)	5	Nabíjecí otvor
3	Montážní otvor pro zápěstí uzavření (z vnější strany)	6	Tlačítko
		7	Náramek


### 1. Nabíjení

Před používáním zařízení ho nejprve nabijte. TX-63 nabíjejte podle níže uvedeného obrázku a ujistěte se, že je nabíjecí otvor správně připojen. Dejte pozor, abyste nabíjení neprováděli v opačném směru, jinak to může vést ke zkratování nebo zničení zařízení



“a” s kruhem =  
Tlačítko provoz

TX-63 udává úroveň nabití baterie , když se nabíjí. Pokud ne, zkontrolujte, že nabíjení provádíte správně, a dbejte na správné připojení USB rozhraní.

TX-63 lze nabíjet přímo přes USB (5V). Když je plně nabito, zobrazí se .

Pohotovostní doba je ~7 dní (závisí na aktuálním používání a situaci)

Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku bei Gefahr zu entfernen. Verwenden Sie das TX-63 USB-Kabel zum Laden. Das Armband regelmäßig nutzen und aufladen.

Nepokoušejte se v případě nebezpečí vyjímat zabudovanou baterii. Použijte pro nabíjení TX-63 přiložený nabíjecí USB kabel. Používejte ho a nabíjejte zařízení.

Bluetooth TX-63 bude během nabíjení vypnut a synchronizace dat nebude možná.


## 2. Stažení a instalace APP “My Fitness Pro”

**APP pro Android:** Pro stažení APP naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte Technaxx “My Fitness Pro“ v Google™ Obchodě Play.

**APP pro iOS:** Pro stažení APP naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte Technaxx “My Fitness Pro“ v Apple™ Store.

**Nainstalujte příslušné APP.**

## 3. Inicializace zařízení

Zařízení zobrazí  při prvním použití. Stiskněte tlačítko na déle než 3 sekundy, dokud se na obrazovce neobjeví čas, což znamená, že inicializace je dokončena.

### 3.1. Jak používat Android APP a iOS APP

#### 3.1.1. Sporty

**Hlavní funkce:** nahrává data o sportovní a spánkové aktivitě, synchronizuje čas, počítá kroky, vzdálenost, kalorie a stav používání baterie pro každý den, každý týden a každý měsíc.


**3.1.1.1. Můžete nahrávat data, synchronizovat čas a kontrolovat stav baterie, a to vše pomocí Synchronizace TX-63 se svým telefonem.**

**Při prvním použití TX-63 proveďte synchronizaci zařízení se svým telefonem přes APP „My Fitness Pro“.**

1. Zapněte Bluetooth, internet na svém telefonu, spusťte APP, zaregistrujte se a uvidíte


hlavní rozhraní, klepněte na  v rozhraní Sporty.


2. Stiskněte rychle tlačítko TX-63 pro zapnutí obrazovky (nedržte tlačítko dlouho, v takovém případě se přepne do režimu spánku),

3. APP zobrazí , když probíhá synchronizace, dokud není 100% dokončena.

4. První synchronizace času znamená reset TX-63, takže po této operaci se z náramku vymažou všechna existující data.

### 3.1.1.2. Jak počítat kroky, kontrolovat vzdálenost, kalorie, data spánku pomocí APP

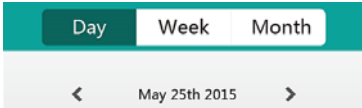

Klepněte na ikonu ve tvaru trojúhelníku  pro výběr data, které chcete zkontrolovat, pak klepněte na kroky, vzdálenost, kalorie, spánek pro detailní

zobrazení dat pro daný den.  Uživatel může také zvolit "Day" (Den), "Week" (Týden), "Month" (Měsíc) pro kontrolu statistických dat.




### 3.1.2. Upozornění

**Hlavní funkce:** vytváření, přidání, modifikace, aktualizace a vymazání upomínky.




#### 3.1.2.1. Jak vytvořit upozornění

Klepněte "+" , pro výběr času a typu upozornění. Pro výběr data konání upozornění pomocí "self-defined repeat" (automatické opakování). Klepněte na  pro uložení upozornění. **Poznámka:** maximálně lze nastavit 20 upozornění.

#### 3.1.2.2. Úprava upozornění – Jak upravit režim upozornění

V rozhraní  klepněte na  u některého z upozornění pro zapnutí nebo vypnutí tohoto upozornění. Když se ikona připomenutí změní na , zařízení upozorní na tuto upomínku vibracemi v nastaveném čase. V opačném případě Vás neupozorní.

### 3.1.2.3. Jak upravit obsah upozornění

Klepněte, prosím, na  v hlavním rozhraní , pak klepněte na , pro úpravu obsahu upozornění. Více o tom, jak postupovat, naleznete v 3.1.2.2..

### 3.1.2.4. Jak vymazat upozornění

Klepněte na upravit , pak klepněte na položku na levé straně .

## 3.1.3. Nastavení

### 3.1.3.1. Můj profil

Klikněte na **“Setting”(Nastavení)** a zadejte své informace. Nejprve je v **“My Profile” (Můj profil)** důležité zaznamenat přesné informace, abyste zajistili, že čtení a výstup budou pro uživatele prospěšné. Zde lze zaznamenat informace jako je vaše jméno, výška a hmotnost.

Klepněte na Save (uložit) pro ukončení nebo se vraťte zpět pomocí .

### 3.1.3.2. Přednastavení spánku

Klepněte na předběžné nastavení spánku (preset sleep) pro automatické zadávání času vašeho vstávání a ulehání do postele. Zavřete menu a zařízení nebude přecházet automaticky do režimu spánku.

### 3.1.3.3. Cíle

Nastavte cíle pro kroky, vzdálenost, kalorie a spánek rolováním nahoru a dolů, klepněte na **“Done“** (Hotovo) pro potvrzení nebo klepněte na **„Cancel“** (Zrušit) pro anulování. Klepněte na **„Save“** (Uložit) pro dokončení.

### 3.1.3.4. Vynulování (Reset)

Jděte v APP v menu **“Nastavení“**. Klepněte na **“Oddělení“** a oddělit náramek z vašeho mobilního telefonu. Náramek se obnoví tovární nastavení.

### 3.1.3.5. Formát času

Formát času lze nastavit na 12 hodin nebo 24 hodin.

### 3.1.3.6. Odhlášení (Log out)


Kliknutím na **„Odhlášení“** (Log out) můžete ukončit účet, nebo přepnout na jiný účet.

### 3.1.3.7 Pokud nic nefunguje !

Stiskněte a podržte tlačítko na náramku. Teprve pak připojte náramek k napájení. Zobrazí ikona pro nabíjení baterie. Náramek se aktivuje a nyní může být provozován opět normálně.

## 4. Režim zobrazení

### 4.1. Nastavení

 Po resetu zařízení nebo při jeho prvním použití se zobrazí SET UP (Nstavení).

### 4.2. Režim aktivity


Rozhraní režimu aktivity jsou následující:

-  Čas, Datum, Baterie
-  Kroky
-  Vzdálenost
-  Kalorie

Zobrazí se data a upozornění při splnění cílů v režimu aktivity. Zapněte displej stisknutím tlačítka, tím se také spustí bluetooth zařízení. Zařízení bude zaznamenávat data během dne; data se vynulují automaticky v 24:00 hodin.


### 4.3. Režim spánku

Režim spánku se zobrazí následovně:

-  Čas, Datum, Baterie
-  Spánek





Zaznamená stav spánku uživatelů v režimu spánku. Připomenutí oznámení jsou během této doby zakázána.

### 4.4. Přepínání mezi režimem aktivity a režimem spánku

Stiskněte tlačítko na 3 sekundy v režimu aktivity, zařízení zavibruje a přejde do režimu spánku . Uživatel může ukončit režim spánku stisknutím tlačítka na 3 sekundy. Zařízení zobrazuje a zaznamenává data, pokud je přepnuto v příslušném režimu.


## 5. Upozornění



### 5.1. Upozornění na zprávu

-  Událost v kalendáři
-  Sociální sítě
-  Email
-  Zmeškané hovory


### 5. Hovor

 Zobrazuje číslo volajícího pro mobilní telefon.


 Umí zobrazovat jméno volajícího, pokud jste nastavili adresář ve svém chytrém telefonu.

-  SMS
-  Odpojení bluetooth


### 5.2. Upozornění na nabití

Když je baterie zařízení vybita na 10%, zobrazí se  a zařízení zavibruje. Když je zařízení vybito, nelze ho obsluhovat.

### 5.3. Synchronizace času

 Před nastavením zařízení, když zařízení nabíjíte a odpojíte ho z nabíjecího konektoru, zobrazí se PLS SYNC TIME (Synchronizujte čas). Připojte jej přes Bluetooth s mobilním telefonem a synchronizujte čas.

### 5.4. Upozornění na plnou paměť

 Když je paměť zařízení zaplněna na 80%, zařízení zavibruje kvůli upozornění.

## 5.5. Upozornění na synchronizaci dat



Když zařízení potřebuje synchronizovat data, dochází baterie, nebo paměť je plná na 100%, zařízení zavibruje, když zapnete jeho displej.

## 5.6. Upozornění na splněné cíle



Jakmile splníte některý ze svých denních cílů, zařízení lehce zavibruje a zobrazí “**achieved**” (splněno).

## 5.7. Upozornění na událost

Jakmile nastane událost s upozorněním, zařízení zavibruje a zobrazí následující ikonu:



Sport



Spánek



Jídlo



Léky



Probuzení







Uživatelsky definované

Jakmile se objeví upozornění, stiskněte tlačítko pro potvrzení, pokud ne, zařízení bude vibrovat za dvě minuty.




## 6. Používání aplikace (viz 3.1)



Při spuštění aplikace "My Fitness Pro" se objeví následující obrázky. Zaregistrujte se nebo přihlašte! Pro přihlášení zadejte email & heslo. Zapomněli jste heslo? Pak resetujte heslo stisknutím "Reset My Password" (Resetovat mé heslo)! Pro registraci vyplňte všechna požadovaná pole jako na horním obrázku.

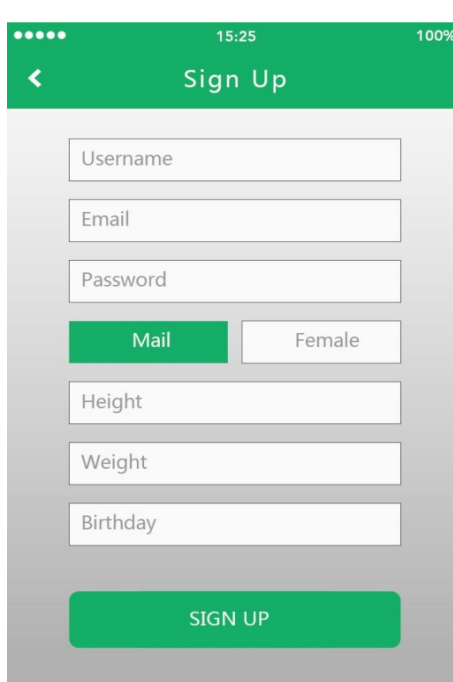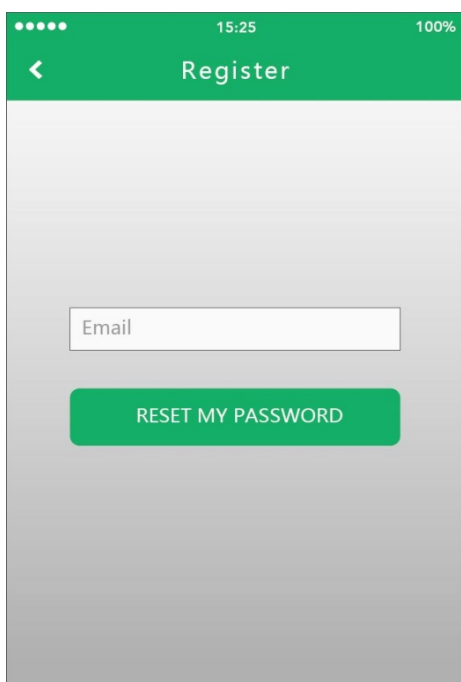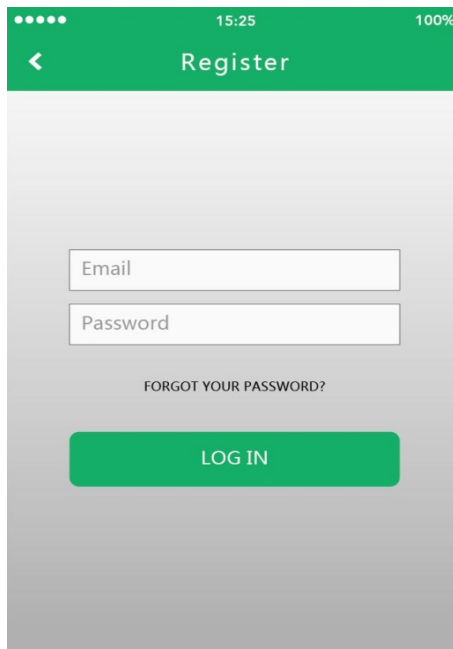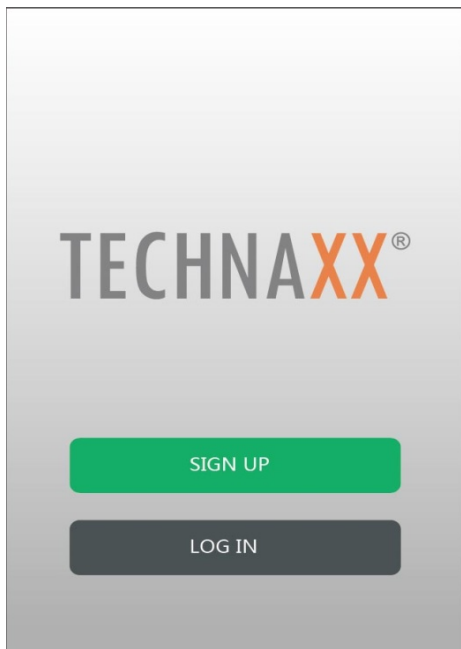



Po úspěšné registraci uvidíte níže znázorněný obrázek. Zvolte “TX-63” a stiskněte “Next” (Další).

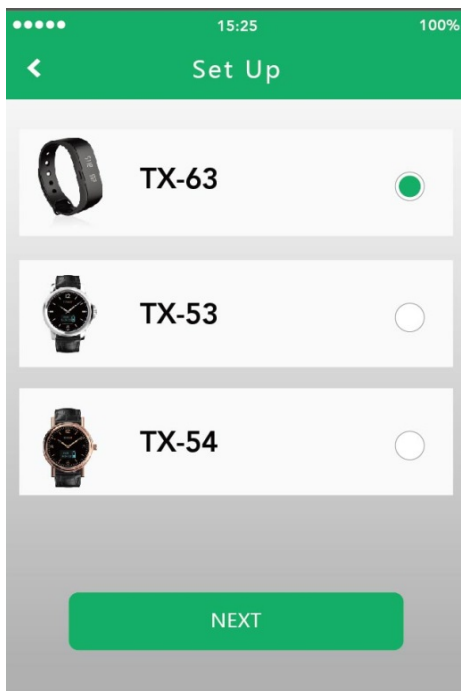

Po zapnutí bluetooth uvidíte následující obrázek, zvolte svůj náramek a stiskněte tlačítko “Next”. (Další)

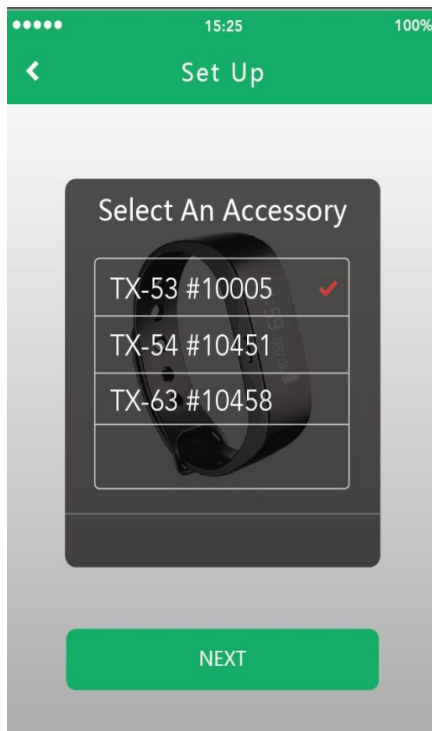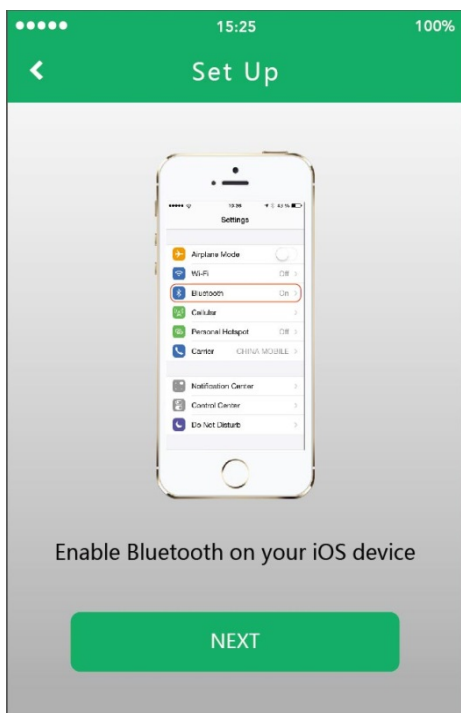

Pro pokračování v nastavení zapněte bluetooth na svém Smartphonu. Jestliže nebylo nalezeno žádné bluetooth zařízení, jít do nastavení Bluetooth ve Smartphonu a povolit / zakázat připojení Bluetooth. Pokud stále není nalezena žádná zařízení Bluetooth, zkuste znovu výše uvedený krok.

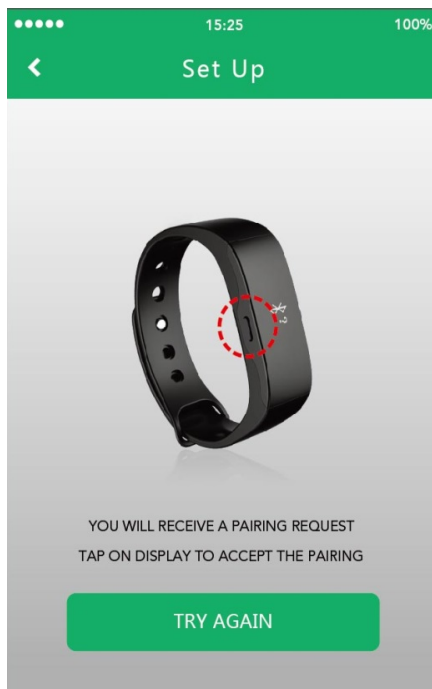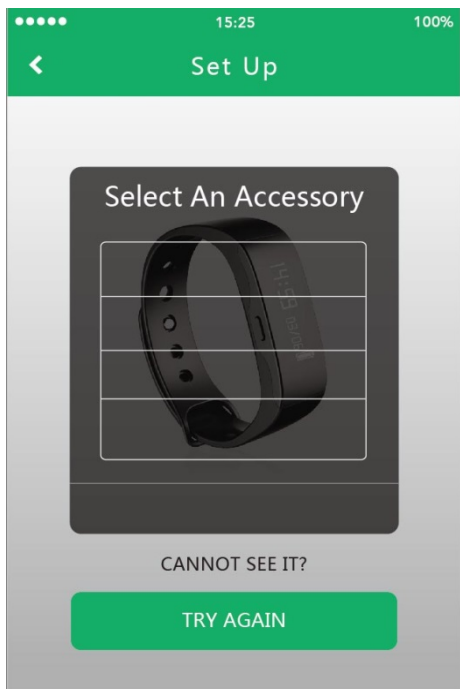


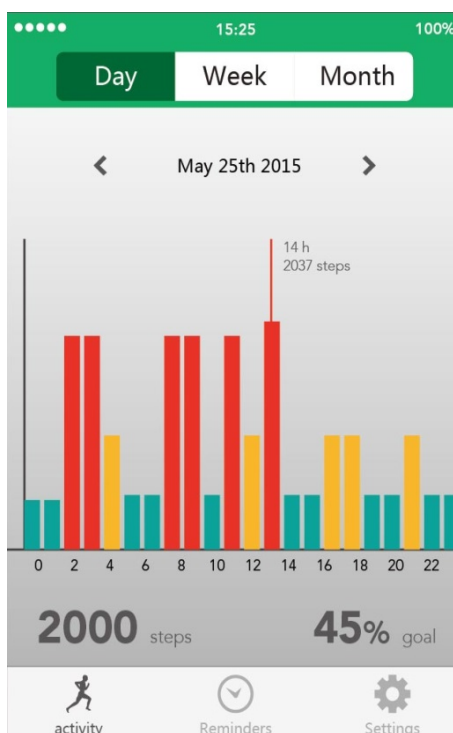
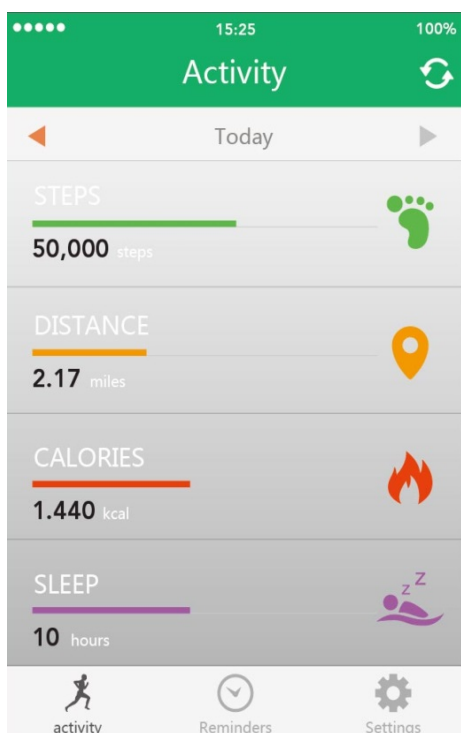
Jestliže byl nalezen odpovídající náramek, proveďte spárování, což vyžaduje klepnutí na displej pro potvrzení spárování. Jestliže bylo spárování TX-63 úspěšné, uvidíte níže uvedený obrázek a klepněte na tlačítko “**Start now**” (Začít teď’).

### Spárování selhalo, zkuste znovu (Try Again) !









Klepnutím , synchronizovat náramek s mobilním telefonem. Nyní můžete sledovat svůj pokrok na svém mobilním telefonu.  
Obrázek níže znázorňuje vaše denní dosažené aktivity.





Obrázek níže znázorňuje vaše týdenní dosažené aktivity.  
Obrázek níže znázorňuje vaše měsíční dosažené aktivity.

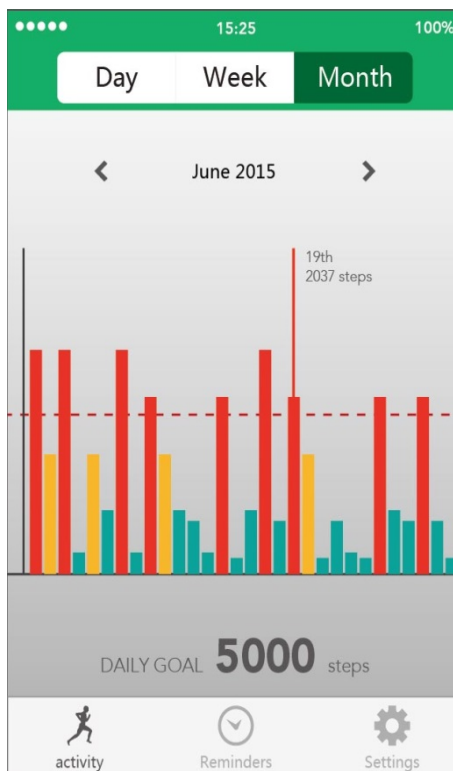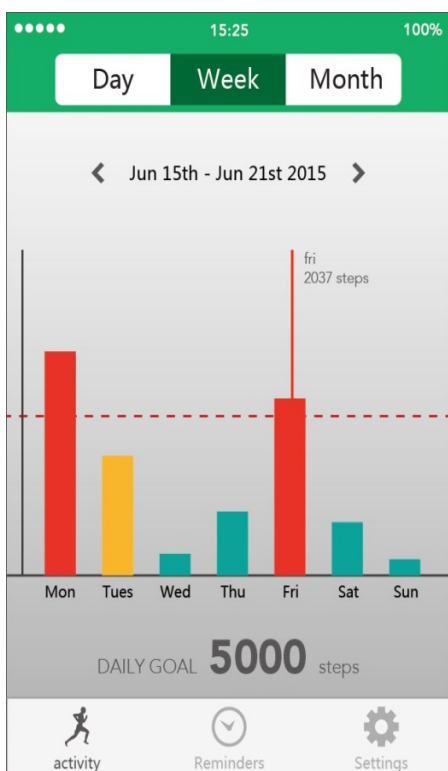

Obrázek níže znázorňuje procento vašich denních dosažených aktivit.  
Obrázek níže znázorňuje vaše týdenní dosažené aktivity v grafu.


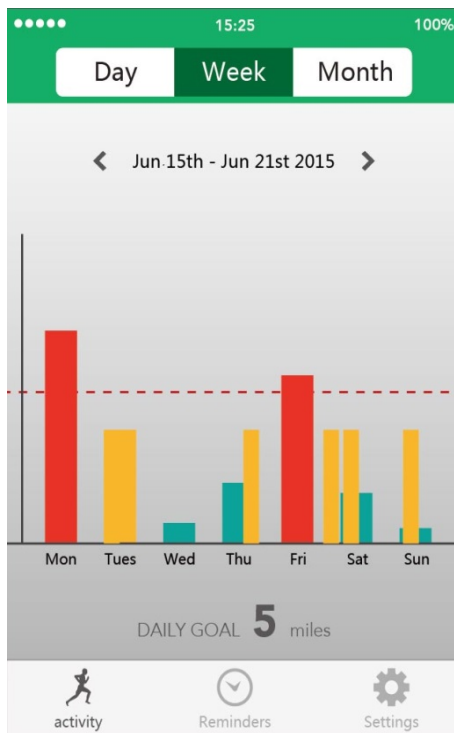
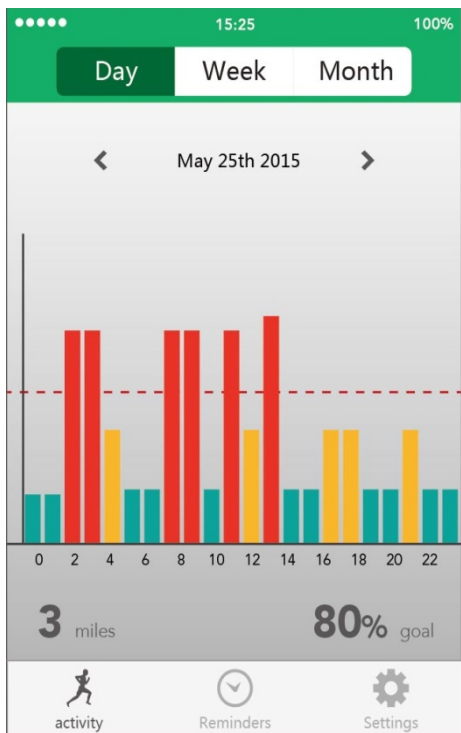


Obrázek níže znázorňuje vaše měsíční dosažené aktivity v grafu.  
Obrázek níže znázorňuje vaše měsíční dosažené kalorie v grafu.

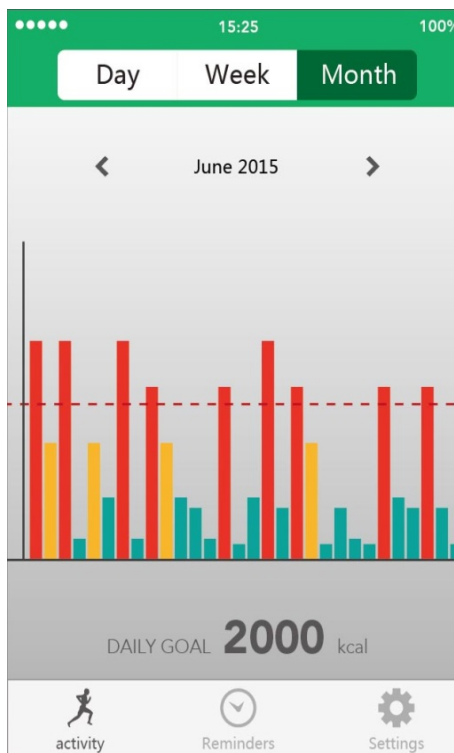
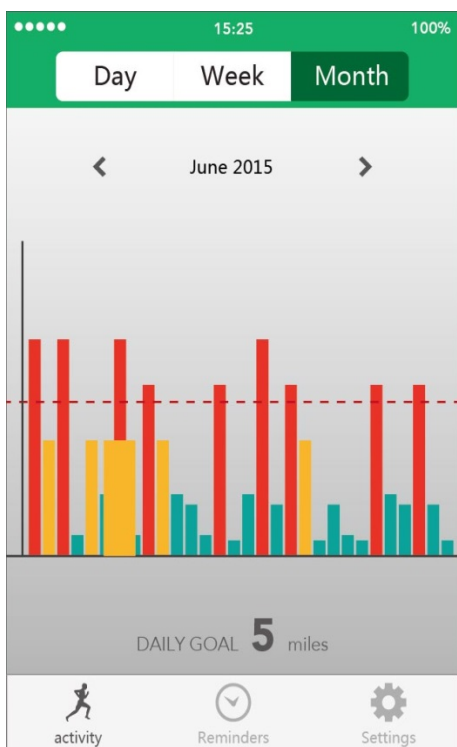


Následující obrázek znázorňuje stav vašeho spánku.


Obrázek níže znázorňuje procento vašeho denního spánku.

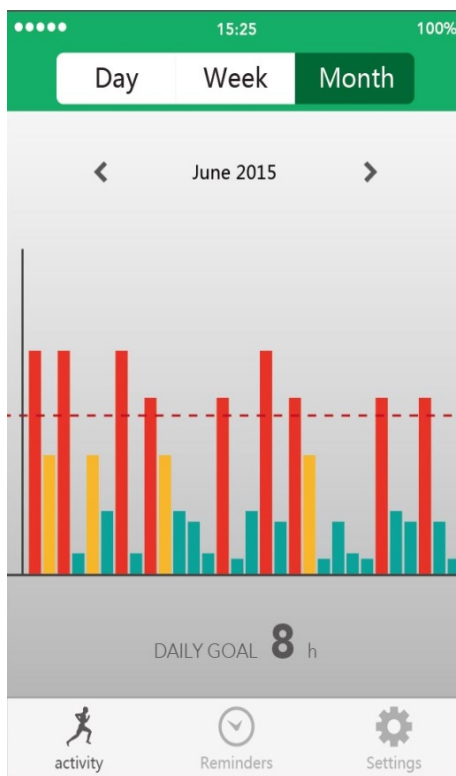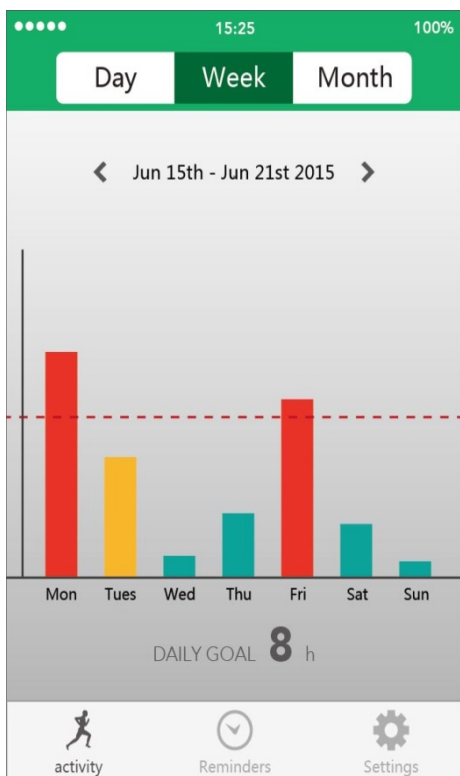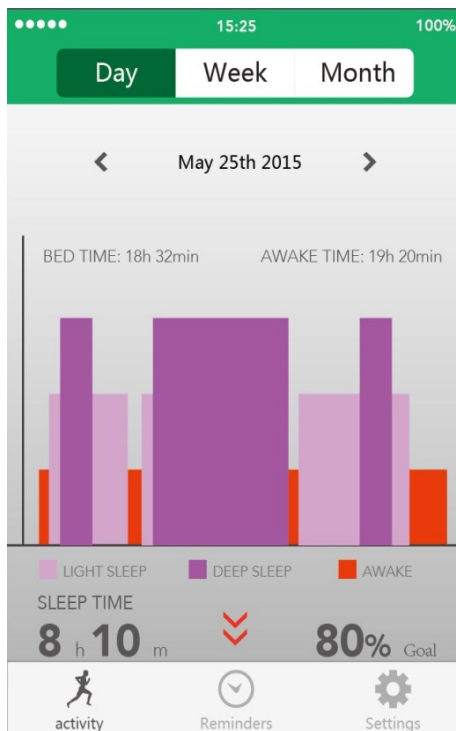



**Hlavní strana nastavení:** Následující obrázek znázorňuje typy upozornění, které lze zvolit. Můžete zvolit všechny typy upozornění.

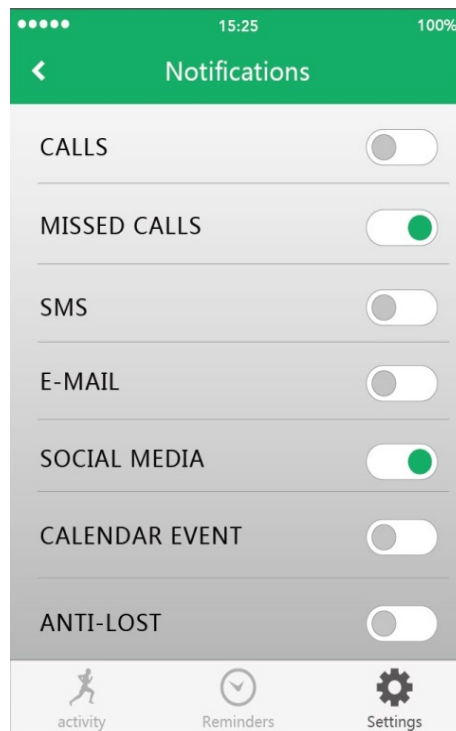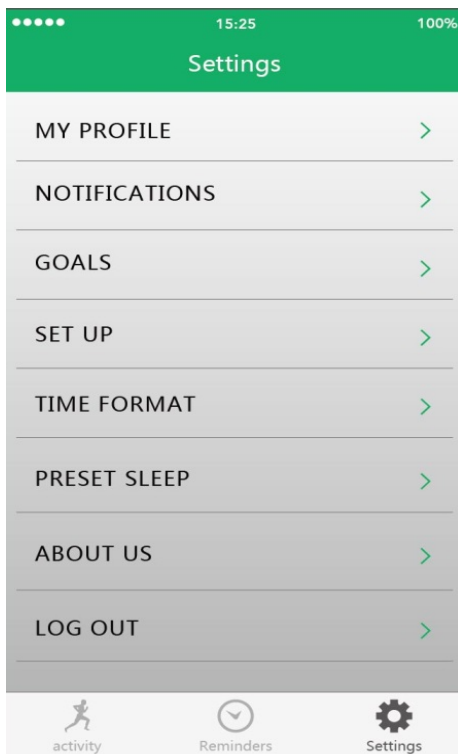



**Nastavte své denní cíle (Goals):**

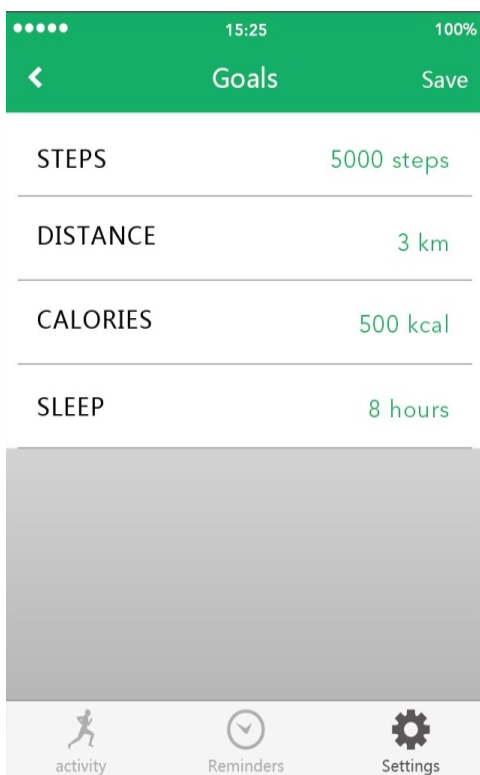

Chcete-li zadat své spánkové aktivity, nastavte **“Preset Time”** (Výchozí Spánek“) předpokládaném čase va vyberte **“Time Format”** vašeho spánku. Pod **“Time Format”** (Formát Času) můžete si vybrat mezi 12h (12 hodin) nebo 24h (24 hodin) formátu.

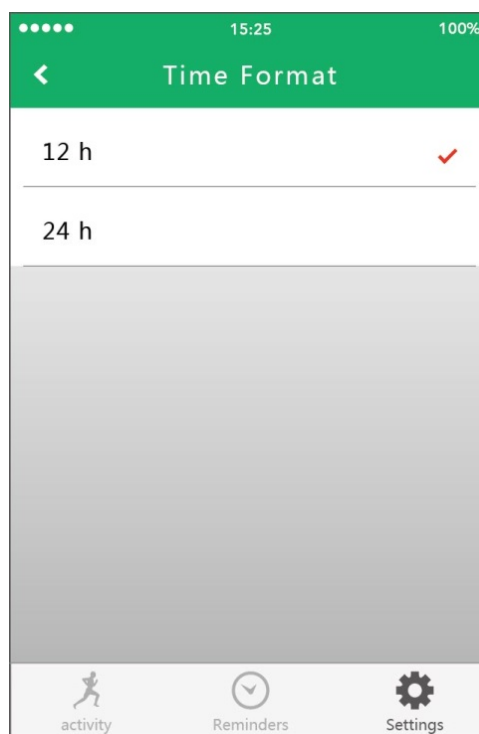
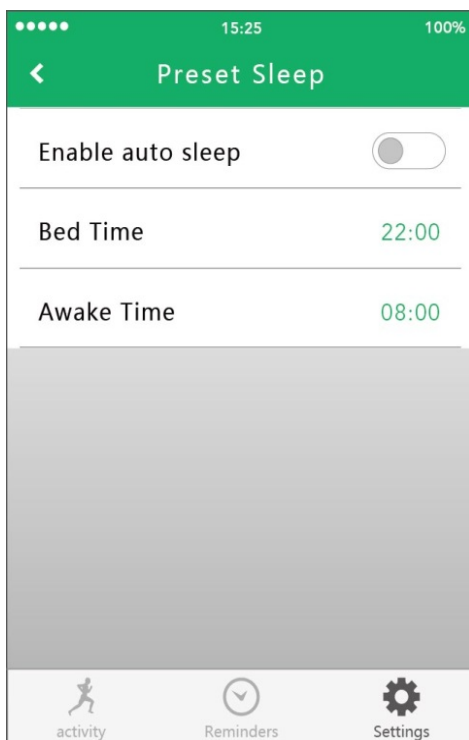


**Zvolte svá upozornění z následujících.**

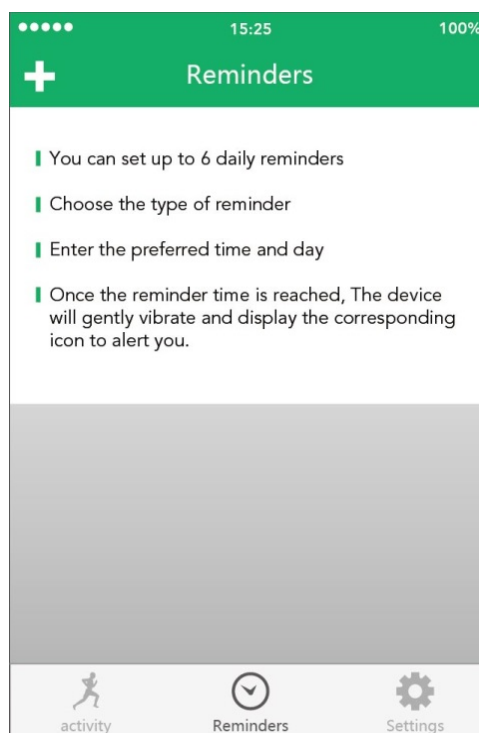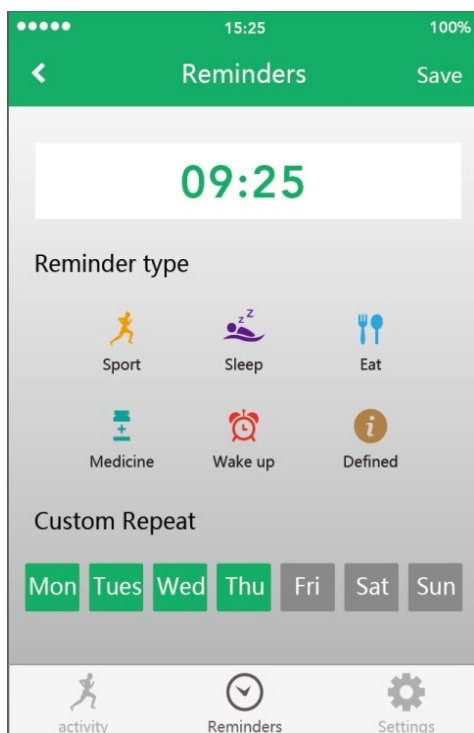








Stiskněte symbol “+”. **Zzvolte typ upozornění a zvolte datum, pro které chcete nastavit upozornění a zadejte čas pro připomenutí.** Po dokončení nastavení upozornění lze každé uložené upozornění upravovat! Uložte upozornění po editaci.

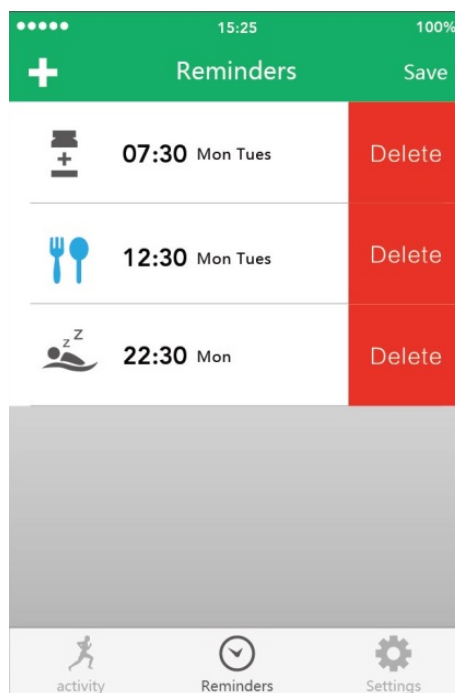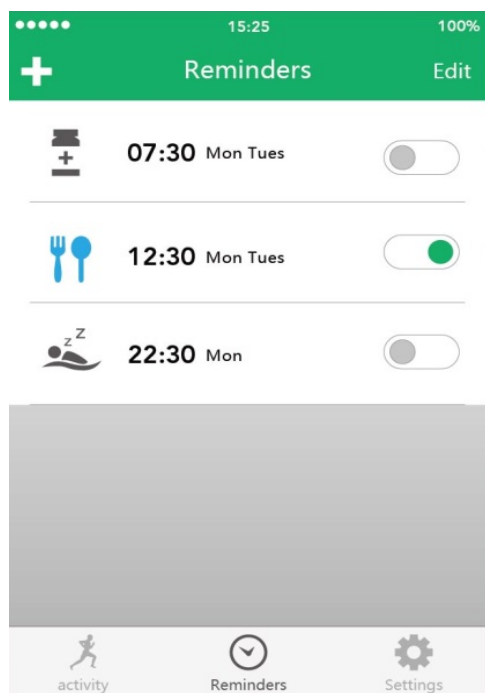

**Profil lze upravovat (odkaz 3.1.3.1. Můj profil).**

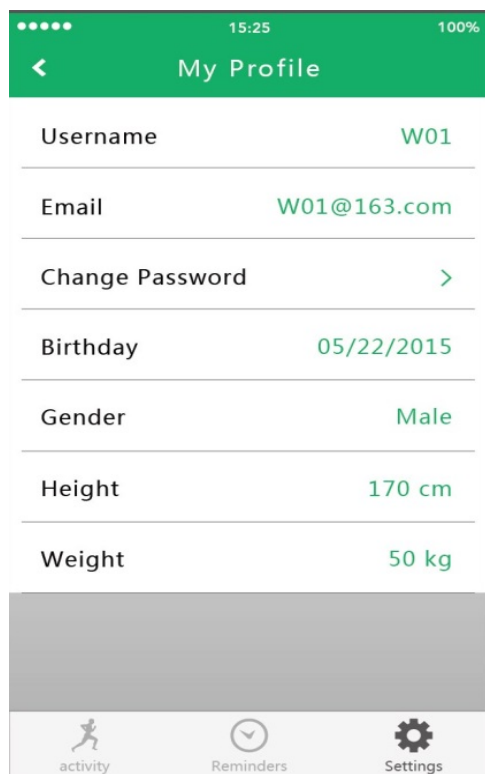

Zde si můžete nastavit narozeniny, pohlaví, výšku a váhu.

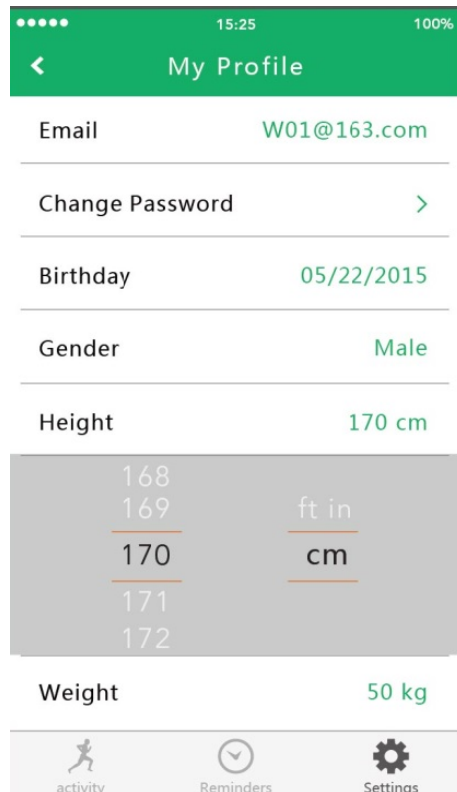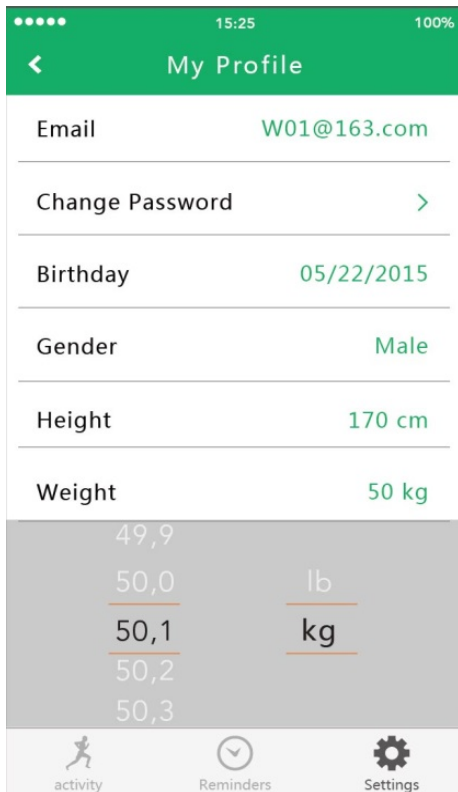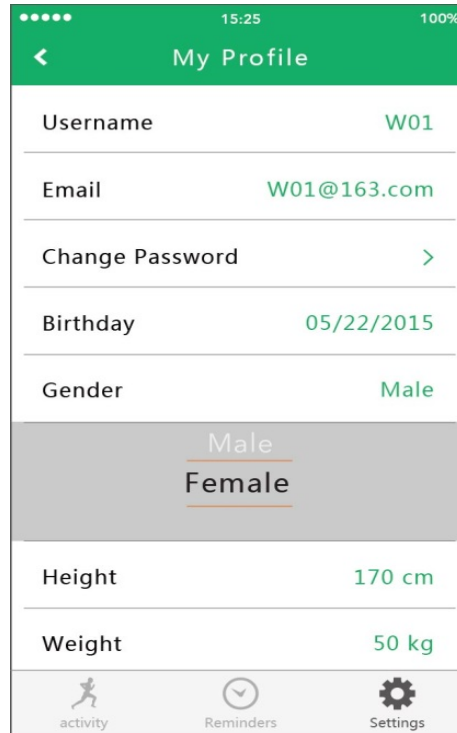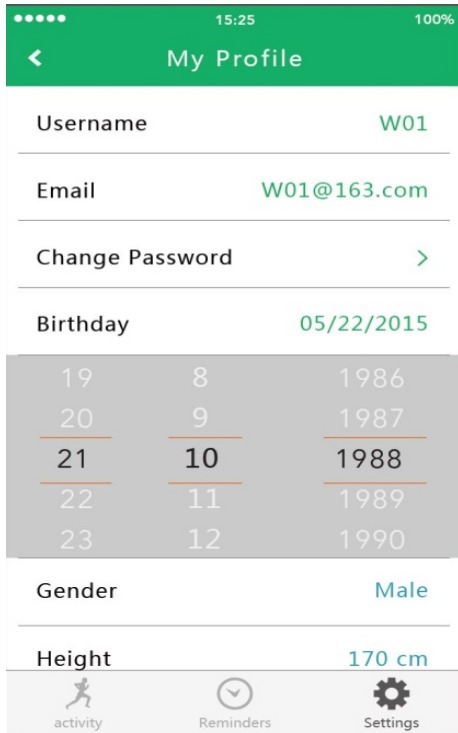




## Komentáře & Bezpečnostní pokyny & Upozornění

- Zařízení nabíjejte v době, kdy zobrazuje slabou baterii používejte, prosím, náš standardní nabíjecí konektor.
- Nedávejte zařízení, které se nabíjí, do vlhkého nebo mokrého prostředí.
- Nevystavujte zařízení příliš vysoké ani příliš nízké teplotě. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření na dlouho dobu. Nedávejte ho do blízkosti ohně.
- Nedotýkejte se zařízení žádnými ostrými předměty
- Zabraňte nesprávnému zacházení se zařízením, jako např. pádům, rozmontování, protlačení, propíchnutí, pálení, hoření, aj.
- Povrch zařízení udržujte v čistotě, avšak při jeho čištění nepoužívejte organická rozpouštědla. Nečistěte zařízení brusnými prostředky.
- Nedávejte zařízení dětem, malé části mohou způsobit dušení.



**Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií:** Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet!  
**Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.



**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie!  
**Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo