

Widerstandsdekaden

R1 - 3000



Dekade R1 – 3000

MADE IN GERMANY

Mini-Widerstands-Dekade

Die Mini-Widerstands-Dekade R1-3000 ist eine sichere und einfache Methode zur Erzeugung von Widerstandswerten im Bereich von 1Ω - $11,111111M\Omega$ mit einer Toleranz von 1%. Der zusätzliche Sicherungseingang ermöglicht die sichere Verwendung unter Ausschluss von Beschädigungen durch zu hohe Ströme (siehe Sicherheitsdaten).



Sicherheitsstandards
gemäß aktueller IEC
**61010-1:2010 (3rd
Edition) + Cor.:2011** und
**IEC 61010-2-030:2010
(1st Edition)**


Technische Eigenschaften

Widerstands- Werte	1Ω - $11,111111M\Omega$ in 1Ω Schritten
Spannung	250Vrms AC/DC
Leistung	3W
Toleranz	1%
Sicherung	400mA / träge / 250V / $5 \times 20 \text{mm}^2$
Überspannung skategorie	CAT. IV 300V
Schutzklasse	II
Umgebungste- mperatur	-20°C – $+60^\circ\text{C}$
Abmessungen	$L170 \times B110 \times H45 \text{ mm}^3$
Gewicht	ca. 360g

Mini Dekaden

Diese Mini Dekaden stammen aus unserer eigenen Fertigung und bieten flexiblen und vielfältigen Einsatz in experimentellen Aufbauten. Sie werden im extrem schlagfesten und schwerentflammaren ABS Kunststoffgehäuse ausgeliefert und sind daher besonders für die Ausbildung geeignet. Die Beschriftung ist abriebfest sowie ölbeständig. Genauer Informationen zu den Mini Dekaden von Cosinus Messtechnik erhalten Sie auf den entsprechenden Produktdetailseiten. Dort finden Sie auch entsprechende Datenblätter zum Download.

Sollten Sie nicht die passende Mini Dekade für Ihren Einsatzbereich finden oder weitergehende Fragen zu unseren Dekaden haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne persönlich. Rufen Sie uns gleich unter der Telefonnummer 089/665594-0 an oder schreiben Sie uns eine Email an info@cosinus.de.

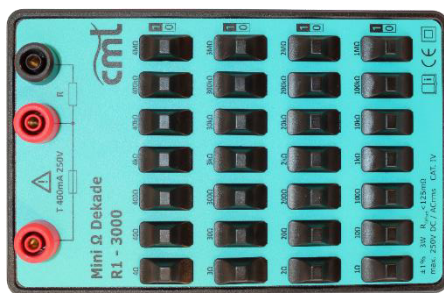

R1-3000 Mini Widerstandsdekade

- Leistung 3W
- Bereich 10Ω - 11,111111MΩ
- Genauigkeit 1 %
- 10Ω Schritte
- Max. Spannung 250V AC/DC
- Abmessungen 170 x 110 x 45 mm
- Gewicht 360 gram



R1-1000 Mini Widerstandsdekade

- Leistung 1W
- Bereich 10Ω - 11,111111MΩ
- Genauigkeit 1 %
- 10Ω Schritte
- Max. Spannung 250V AC/DC
- Abmessungen 170 x 110 x 45 mm
- Gewicht 340 gram

**COSINUS Messtechnik - Ihr Partner für Messlösung
in allen elektrischen und physikalischen Anwendungen**

COSINUS Messtechnik GmbH

Rotwandweg 4

82024 Taufkirchen

Tel.: 089 / 66 55 94 - 0

Fax: 089 / 66 55 94 -30

office@cosinus.de
www.cosinus.de