

SLS-86

Übersicht




- Versorgungsspannung 24V=
- 8 dgitale Eingänge 24V=
- 6 Schließer Ausgänge, max. 5A
- RS232 Schnittstelle für Programmierung/Überwachung
- RS485 Schnittstelle zur Verbindung bis zu 31 SLS-I/O Module anschließbar
- LED Anzeige für Eingänge und Ausgänge
- 2 Potentiometer
- 8kb Programmspeicher
- 32 Timer
- 32 Zähler
- Echtzeituhr (RTC) mit Kalenderfunktion
- 67,5mm Gehäusebreite, klemmbar
- Graphische Programmierung mit 'SoftwirePLUS' über Schaltplaneingabe

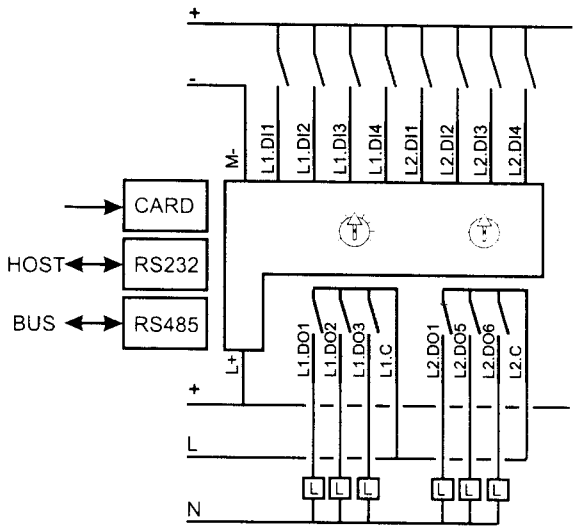

Technische Daten


Versorgungsspanung	24V= ±10%
Leistungsaufnahme	10W
Ausgangsstufe	max. 5A 230V~
Ue/Ie AC-15	120V/1,5A 240V/1A
Ue/Ie DC-13	24V/1A
Ue DC-13 Photomos	60V=/2A
	EN 60947-5-1 VDE 0435
Lebensdauer	Schließer
mechanical	1×10^7
electrical	1×10^5
Eingangsstufe	24V= max. 5 mA
Programmspeicher	8kB
Schutzklasse	Klemmen IP20
	Gehäuse IP50
Schrauben	Pozidrive 1
Anzugsdrehmoment	1,0 Nm
Gewicht	210g
Abmessungen	67,5 x 85 x 75

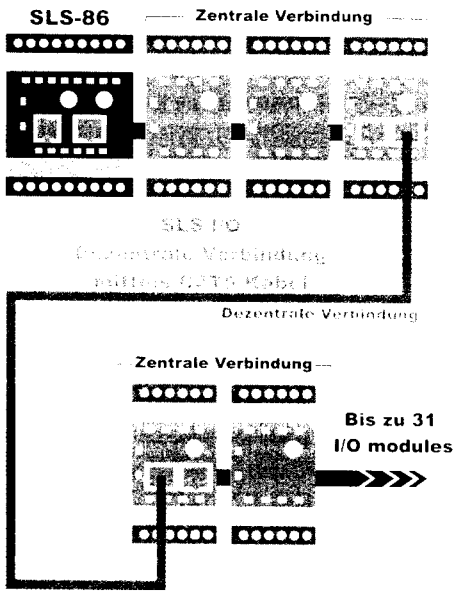

Bestellinformationen

Artikel	Versorgung	Ausgang	Eingang
SLS-86-R	24V=	6x Schließer	8x 24V=
SLS-86-S	24V=	6x Photomos	8x 24V=
SLS-86-SIM	SIM-Card Speicher 8kB		
SLS-86-BUS	Busabschluss für externe I/O		

Gehäusetypen

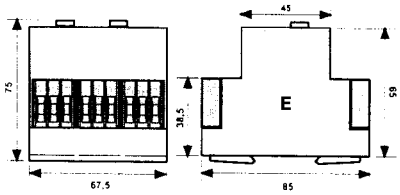

© HIQUEL 2001

HIQUEL®
HIGH QUALITY ELECTRONICS