

SLS-D

Übersicht



- ◆ **Versorgungsspannung 24V=**
- ◆ **4 digitale Eingänge 24V=**
- ◆ **4 Ausgänge**
 - Schließer 230V max. 5A
 - oder Transistor 24V= max. 800mA
 - oder Photomos 60V= max. 2A
- ◆ **LED Anzeige für Eingänge und Ausgänge**
- ◆ **RS485 Schnittstelle**
- ◆ **1 Potentiometer**
- ◆ **Vorprogrammierte Zeitfunktionen**
- ◆ **45mm Gehäusebreite, klemmbar**

Technische Daten


Versorgungsspannung	24V=
Leistungsaufnahme	3W
Ausgangsstufe	max. 5A 230V~
Ue/Ie AC-15	120V/1,5A 240V/1A
Ue/Ie DC-13	24V/1A
	EN 60947-5-1 VDE 0435
Lebensdauer	Schließer
	Mechanisch 1x10 ⁷
	Elektrisch 1x10 ⁵
Transistorausgang	max. 800mA 24V=
Photomosausgang	max. 2A 60V=
Eingangsstufe	24V=
	min. 5 mA
Schutzklasse	Klemmen IP20
	Gehäuse IP50
Schrauben	Pozidrive 1
Anzugsdrehmoment	1,0 Nm
Gewicht	140g
Abmessungen	45 x 85 x 75

Bestellinformationen

Artikel	Typ	Versorgung	Ausgang	Eingang
SLS-DR-C	Zentral	24V=	4x Schließer	4x 24V=
SLS-DR-D	Dezentral	24V=	4x Schließer	4x 24V=
SLS-DT-C	Zentral	24V=	4x 24V=	4x 24V=
SLS-DT-D	Dezentral	24V=	4x 24V=	4x 24V=
SLS-DS-C	Zentral	24V=	4x Photomos	4x 24V=
SLS-DS-D	Dezentral	24V=	4x Photomos	4x 24V=

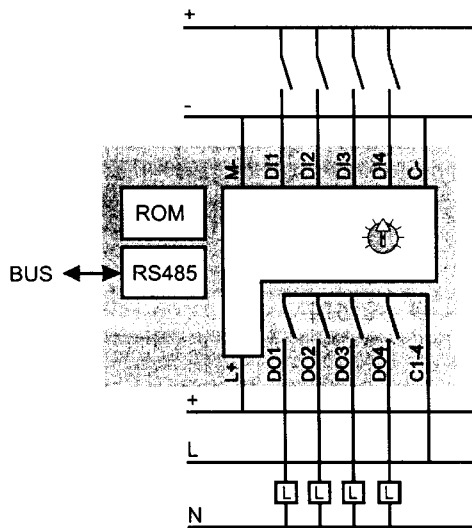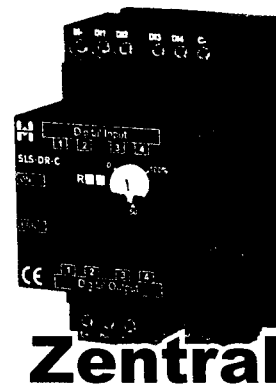

Gehäusetypen

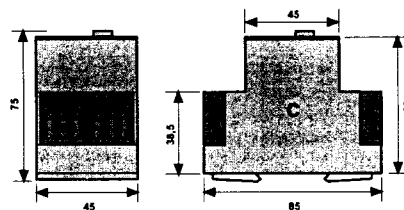

SLS Digitales Erweiterungsmodul