

easy phono

Stereo-Entzerrer-Vorverstärker mit Cinch- und 5-Pol-DIN Anschluß

Dieses Gerät ermöglicht, einen Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmer an eine Stereoanlage ohne speziellen Phono-Eingang anzuschließen. Der Vorverstärker sorgt für eine optimale Pegelanpassung und Entzerrung der auf der Schallplatte vorhandenen Musiksignale. Bitte beachten Sie nebenstehende Abbildung zur Benutzung der Cinch- bzw. DIN-Anschlüsse.

Bitte benutzen Sie generell nur das beigefügte Steckernetzteil!

Technische Daten:

Anschlüsse Cinch + DIN 5-Pol:


Input 5 mV/100 kOhm/1kHz. Max. Input 30 mV.
Output 450 mV/100 kOhm/1 kHz.

Frequenzbereich: 18 Hz - 20000 Hz

Fremdspannungsabstand: besser 50 dB

Abmaße: 100x65x35 mm

Externes Netzteil: primär 230 V~50 Hz, 8,7 W
sekundär 12 V= 300 mA, 3,6 VA

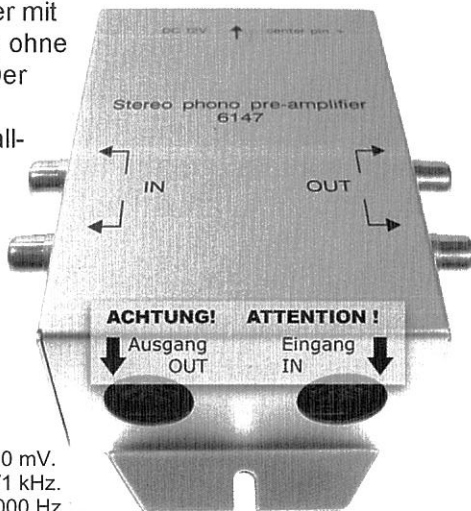

ACHTUNG

Sollte es beim Anschluss eines Plattenspielers mit Cinch-Steckern und zusätzlichem Massekabel zu einem durchgehenden Brummtönen kommen (Massebrummen), so muss das Massekabel mit einer der Gehäuseschrauben des Easy-Phono verbunden werden. Lösen Sie dazu eine der Schrauben vorsichtig, erzeugen Sie eine Schlaufe mit dem abisolierten Teil des Massekabels und legen Sie diese um die gelöste Schraube herum. Nun die Gehäuseschraube mit dem dazwischen befindlichen Massekabel wieder festziehen.

Phono-Zubehör-Vertrieb GmbH
Dyrotzer Weg 26 A · 14612 Falkensee
Tel.: 03322/ 23 91 55 · Fax 03322/23 91 57
www.tonnadel.de · info@tonnadel.de

